


ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

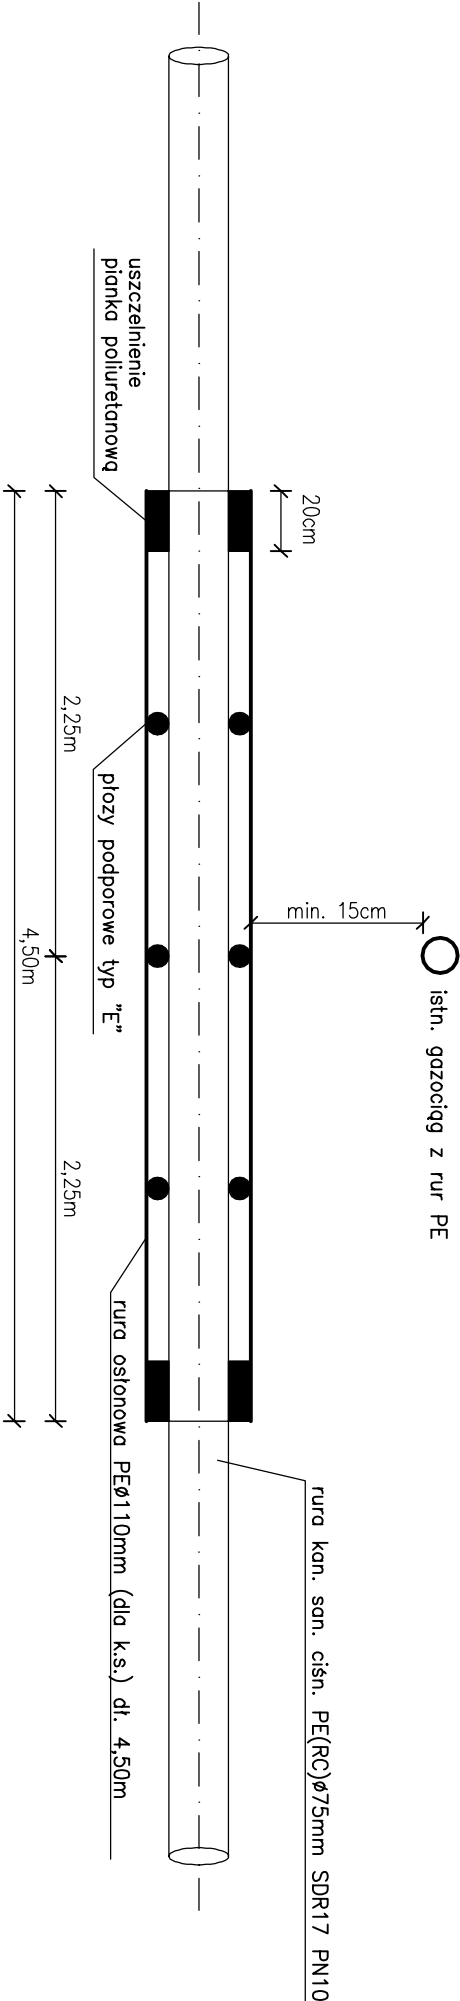

UWAGA :

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Zakładu Górnictwa w Białymstoku ul. Zacisze 8
2. Prace w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie
3. Wykonane roboty na skrzyżowaniu podlegają odbiorowi przedstawiciela Zakładu Górnictwa w Białymstoku ul. Zacisze 8
4. Naruszona struktura gruntu wokół gazociągu musi być przywrócona do stanu pierwotnego t.j. zasypka wykopu gruntem piaskowym
5. W przypadku gdy odległość w pionie rury kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od rury gazowej PE jest większa niż 40cm, nie zachodzi konieczność wykonywania rury osłonowej
6. Odległość w poziomie pomiędzy rurą kanalizacyjną, a rurą gazową zachować min. 50cm

Usługi PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieć wodociągowa rozdzielcza w Niekach gmina Turośń Kościelna			
ADRES bud.: Niekie gmina Turośń po dz. nr geod. 281/1, 165/3, 165/5, 279/1, 291, 293, 198/17, 165/28, 197			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA schemat	
NAZWA RYSUNKU : zabezpieczenie skrzyżowania z gazociągami		Nr rys. 10	DATA 01.07.2016.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukaho upr. w specj. instal. w zakresie sieć instal. nr PDL/0137/POOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieć instal. sanit. nr BI/372/89		PODPIS	