


PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ w Turośni Kościelnej
w rejonie ul. Lipowej po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

skala 1:500 / 1:100

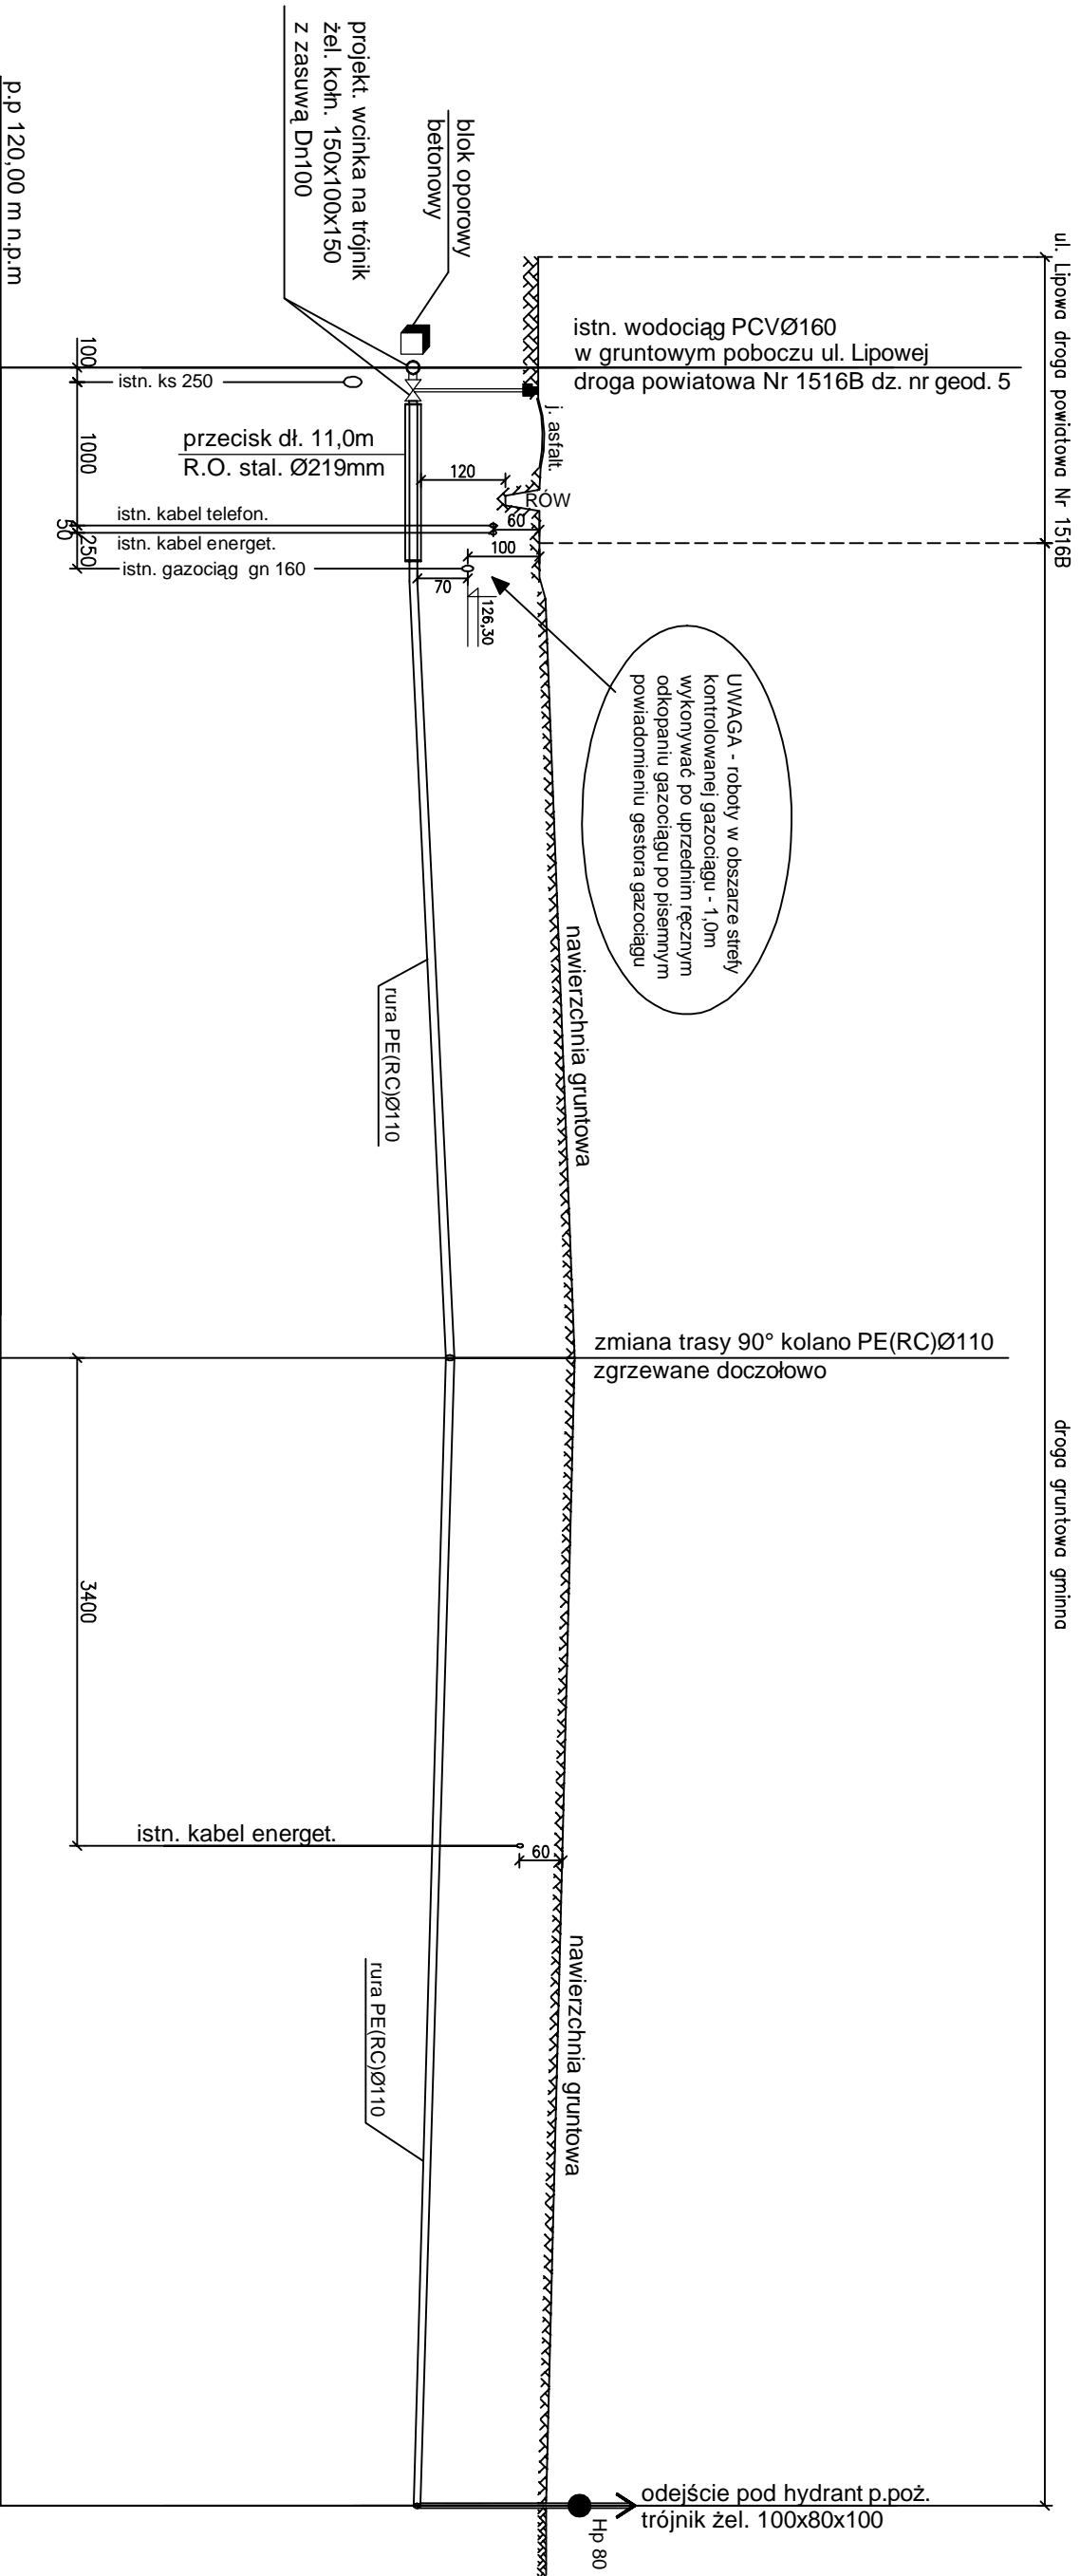


p.p 120,00 m n.p.m			
RZĘDNE TERENU	127,49		127,60
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU	125,69		125,80
SPADKI, ŚREDNICE MATERIAŁ	PE(RC)Ø110 i=0k, 0,7%		
PE(RC)Ø110	PE(RC)Ø110 i=0k, 0,5%		
DŁUGOŚCI	0,00	69,00	149,00
ZAĞĘBIENIE	1,80	1,80	1,80

NR WĘZŁA

A

B

C

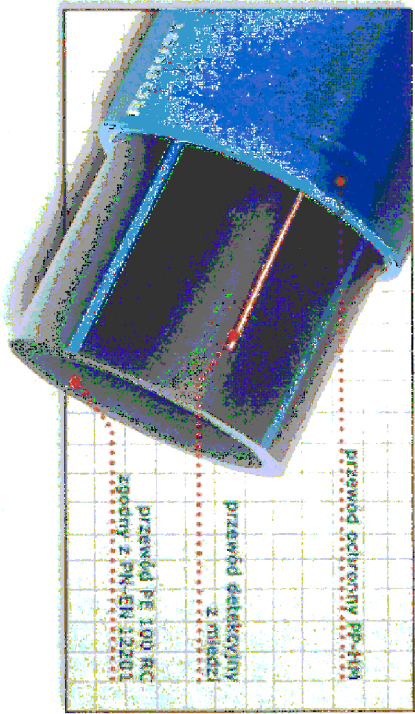

WYKOPY MECHANICZNE WĄSKOPRZESTRZENNE
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

ZASYPANIE WYKOPÓW WARSTWAMI
Z MECHANICZNYM ZAĞĘSZCZENIEM
wg. uzgodnień z zarządcami pasów drogowych

NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ WYKOPY RĘCZNE

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPÓW
ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW

ODTWORZYC WSZYSTKIE NARUSZONE ELEMENTY
PASA DROGOWEGO
(jezdnię, pobocze, skarpy, rowy, przepusty)

RURY TYPU RC nie wymagają wykonywania typowej
podsypki oraz obsypki.

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej w rejonie ul. Lipowej			
ADRES bud.: obręb geodezyjny Turośń Kościelna rejon ul. Lipowej po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA 1:500 / 1:100	
NAZWA RYSUNKU : profil podłużny sieci wodociągowej		Nr rys. 2	DATA 19.05.2016.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukiño upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL0137/POOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i instal. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS	