
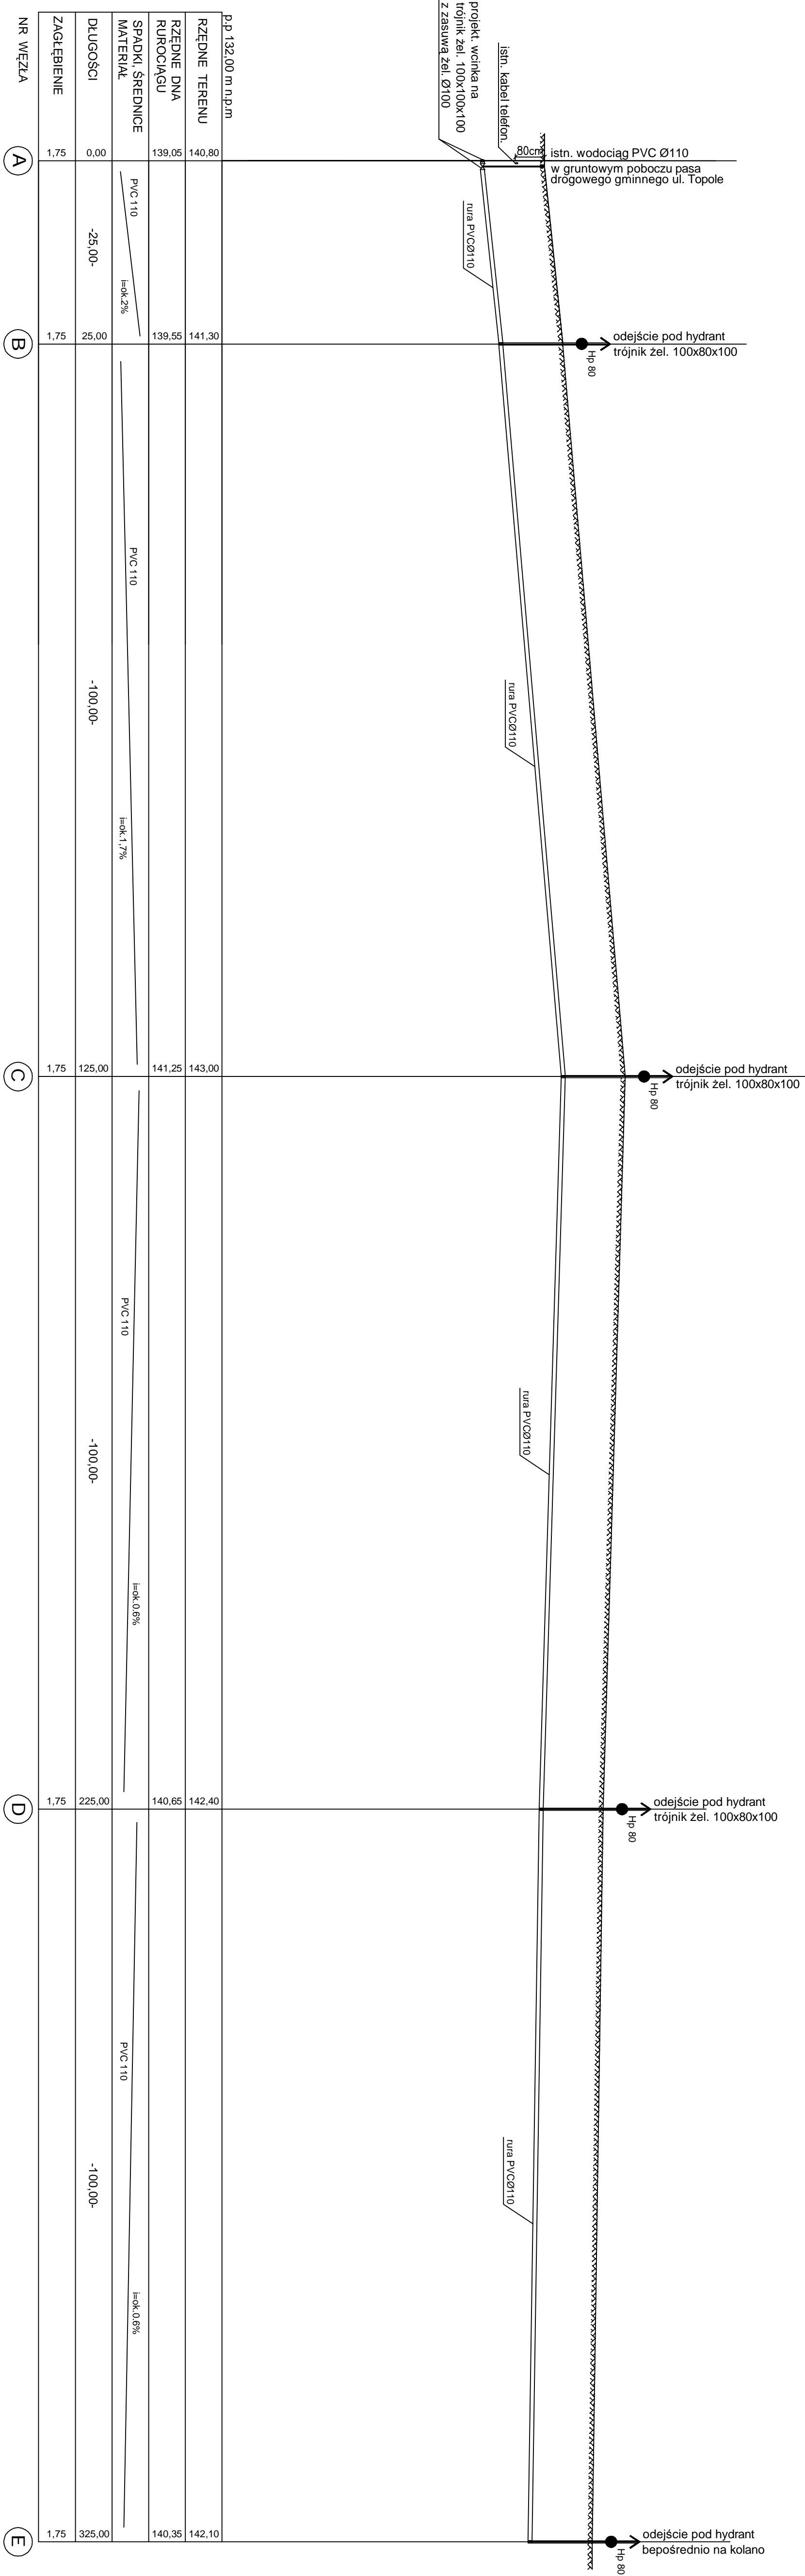


PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z RUR PVCØ110 - długości 325,0m  
w Niewodnicy Kościelnej gmina Turośń Kościelna po dz. nr geod. 444/4 rejon ul. Topole      skala 1:500 / 1:100



p.p. 132,00 m n.p.m				
RZĘDNE TERENU	140,80	141,30	143,00	142,10
RZĘDNE DNA				
RUROCIĄGU	139,05	139,55	141,25	140,35
SPADKI, ŚREDNICE				
MATERIAŁ	PVC 110	PVC 110	PVC 110	PVC 110
DLUGOŚCI	0,00	25,00	125,00	225,00
ZAGŁĘBIENIE	1,75	1,75	1,75	1,75
NR WIĘZŁA	(A)	(B)	(C)	(D)
				(E)

W pasie drogi gminnej wykopy bez wymiany gruntu w szalunku rozporowym przesuwnym lub jako szero-koprzeźtrzenie o bezpiecznym nachyleniu skarp

ZASYPANIE WYKOPÓW WARSTWAMI Z MECHANICZNYM ZAGĘSZCZENIEM

NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ WYKOPY RĘCZNE

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPÓW ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW

PODSYPKA POD RURY 15cm z zagęszczonego piasku

ODSYPKA ręcznie 30cm ponad rurę gruntem piaszczystym

30cm ponad rurą taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z folii niebieskiej z wkładką z drutu miedzianego

USE UCI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej			
ADRES bud.: Niewodnica Kościelna gmina Turośń Kościelna po dz. nr geod. 444/4 - rejon ul. Topole			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA 1:500 / 1:100	
NAZWA RYSUNKU : profil podłużny sieci wodociągowej		Nr rys. 2	DATA 06.08.2015.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukalno upr. w specj. instal. w zakresie sieci instal. nr PDU0197/005073		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. instal. w zakresie instal. sanit. nr BI / 3721 / 88		PODPIS	