


ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

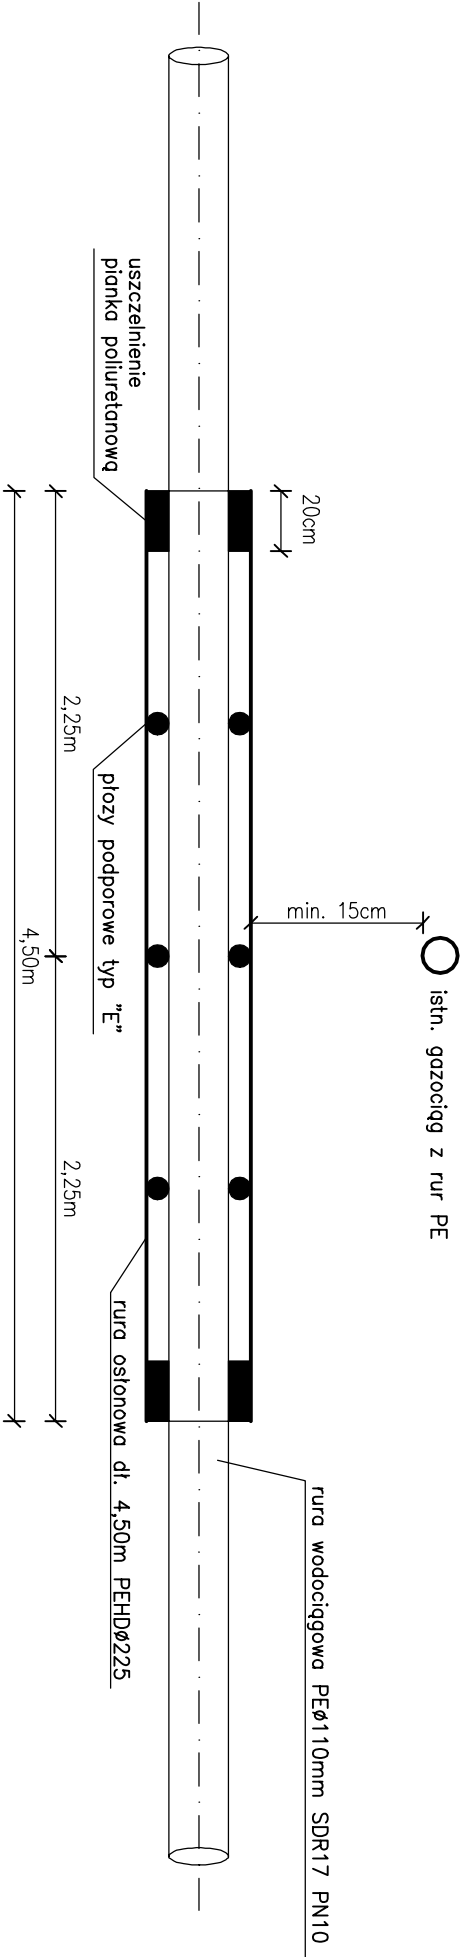

- UWAGA :
- 1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Zakładu Gazowniczego
  - 2. Prace w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie
  - 3. Wykonane roboty na skrzyżowaniu podlegają odbiorowi przedstawiciela Zakładu Gazowniczego
  - 4. Naruszona struktura gruntu wokół gazociągu musi być przywrócona do stanu pierwotnego t.j. zasypka wykopu gruntem płaszczyśłym
  - 5. W przypadku gdy odległość w pionie rury wodociągowej od rury gazowej PE jest większa niż 40cm nie zachodzi konieczność wykonywania rury osłonowej
  - 6. Odległość w poziomie pomiędzy rurą gazową i wodociągową zachować min. 50cm

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyszawadzki3@wp.pl			
OBIEKT : sieć wodociągowa rozdzielcza w Niewodnicy Kościelnej gmina Turośń Kościelna			
ADRES bud.: obręb geod. 0022 Niewodnica Kościelna po dz. nr ewid. 12/3, gmina Turośń Kościelna			
INWESTOR: Zbigniew Nalewajko zam. 15- 636 Kiepacze, ul. Wodociągowa 78		SKALA	schemat
NAZWA RYSUNKU : skrzyżowanie z gazociągami		Nr rys.	DATA
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Buklało upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDU/037/POOS/13		4	21.08.2019.
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS	