


ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES POZA OPRACOWANIEM





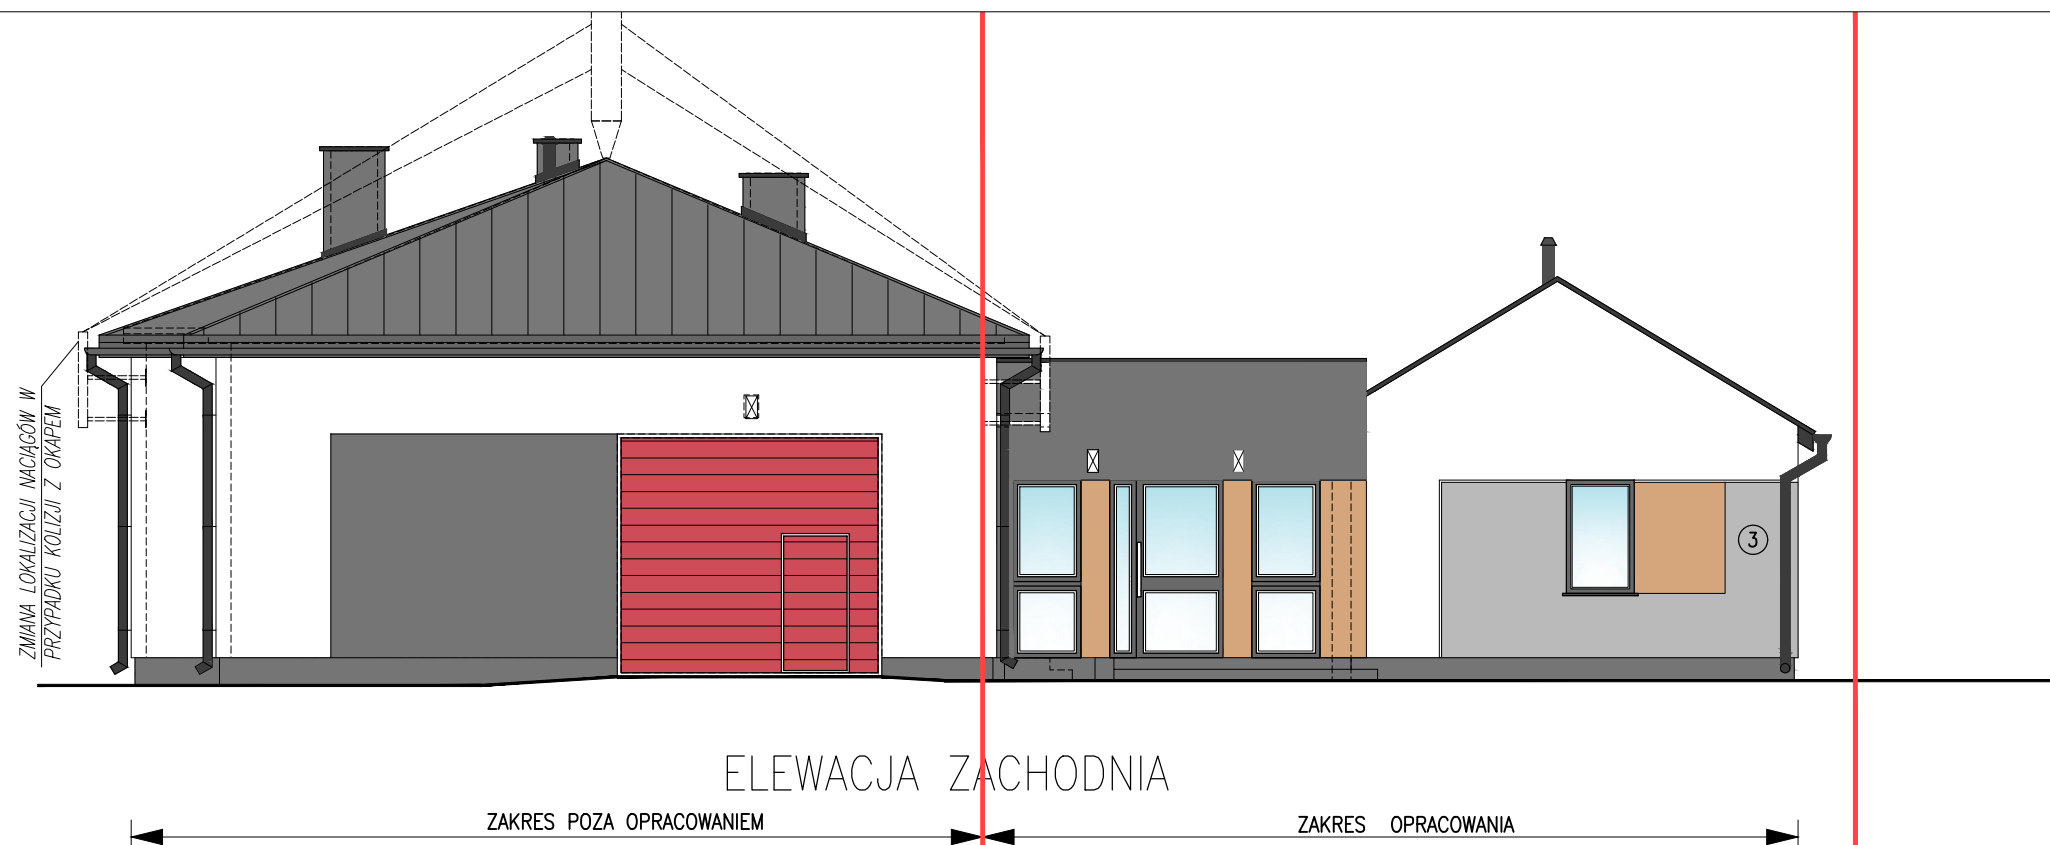



ZAKRES POZA OPRACOWANIEM

ZAKRES OPRACOWANIA

**UWAGA:**

- WSZELKIE INSTALACJE, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ELEWACJI – NAŚCIENNE I, PRZED WYKONANIEM ROBÓT IZOLACYJNYCH I DOCIEPLENIOWYCH NALEŻY UMIEŚCIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOCIEPLENIOWYCH I IZOLACYJNYCH WSZELKIE URZĄDZENIA ORAZ WYPOSAŻENIE ZDEMONTOWAĆ ORAZ PONOWNIE ZAMONTOWAĆ PO WYKONANIU PRAC (JEŻELI JEST TO KONIECZNE DLA POPAŃNEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH)
- DODATKOWO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH UŻĄDZEŃ NAŚCIENNYCH ORAZ ZLOKALIZOWANYCH PRZY COKOLE BUDYNKU ORAZ ICH PONOWNY MONTAŻ.
- ZASTOSOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z KAPINOSAMI
- OPRAWY ELEWACYJNE OŚWIETLENIOWE, ZEWNĘTRZNE ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- WSZELKIE KRAWĘDZIE, NAROŻNIKI, BONIE – WYKONYWAĆ PRZY UŻYCIU LISTEW SYSTEMOWYCH
- RÓŻNICE PŁASZCZYZN ELEWACJI (USKOKI I COFNIĘCIA) WYKOŃCZYĆ PRZY POMOCY PROFILI SYSTEMOWYCH DLA SYSTEMU DOCIEPLEŃ

-  TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIAŁYM, WYPRAWA LEKKA-MOKRA, BEZSPOINOWA
-  TYNK SILIKONOWY W KOLORZE JASNYM SZARYM, WYPRAWA LEKKA-MOKRA, BEZSPOINOWA
-  TYNK SILIKONOWY W KOLORZE CIEMNYM SZARYM, WYPRAWA LEKKA-MOKRA, BEZSPOINOWA
-  TYNK ODCISKANY – IMITACJA DESKI, W KOLORZE JASNY DĄB
-  OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE – W KOLORZE ANTRACYTOWYM
-  ORPAWY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE, ELEWACYJNE

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski  
ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok  
NIP: 545-144-88-92 REGON: 200790763  
TEL. 793 022 028, EMAIL: k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl



PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP  
WRAZ ROZBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU SKŁĘPU W BOROWSKICH  
MICHAŁACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI

LOKALIZACJA:			
BOROWSKIE MICHAŁY, DZ. NR 110, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA			
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:			
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BŁ-PdOKK/82/2006; PD-0273	
P. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
ELEWACJE		DATA	15.10.2019
		NR RYSUNKU	8