


Schemat prac przy renowacji elewacji

- usunięcie nadciepów i nawierzchnie oraz powłok malarskich z powierzchni;
- skucie skorodowanych fragmentów tynków;
- odizolowanie i montaż braku fragmentów detali architektonicznych i naprawa uszkodzonych detali;
- odizolowanie braku fragmentów grzewczych: cokołowych i wieńców;
- ustabilizowanie rys i pęknięć w murach;
- na oznaczonych fragmentach elewacji usunięcie zapraw skorodowanych i wykonanie tynków renowacyjnych i trasowanych;
- scalenie kolorystyczne fragmentów tynkowanych i detali architektonicznych przy użyciu farb paroprzepuszczalnych;
- wymiana rur spustowych;
- malowanie elewacji farbami oddychającymi, dyfuzyjnym w kolorze zlamanej bieli, NCS S 1002-Y.

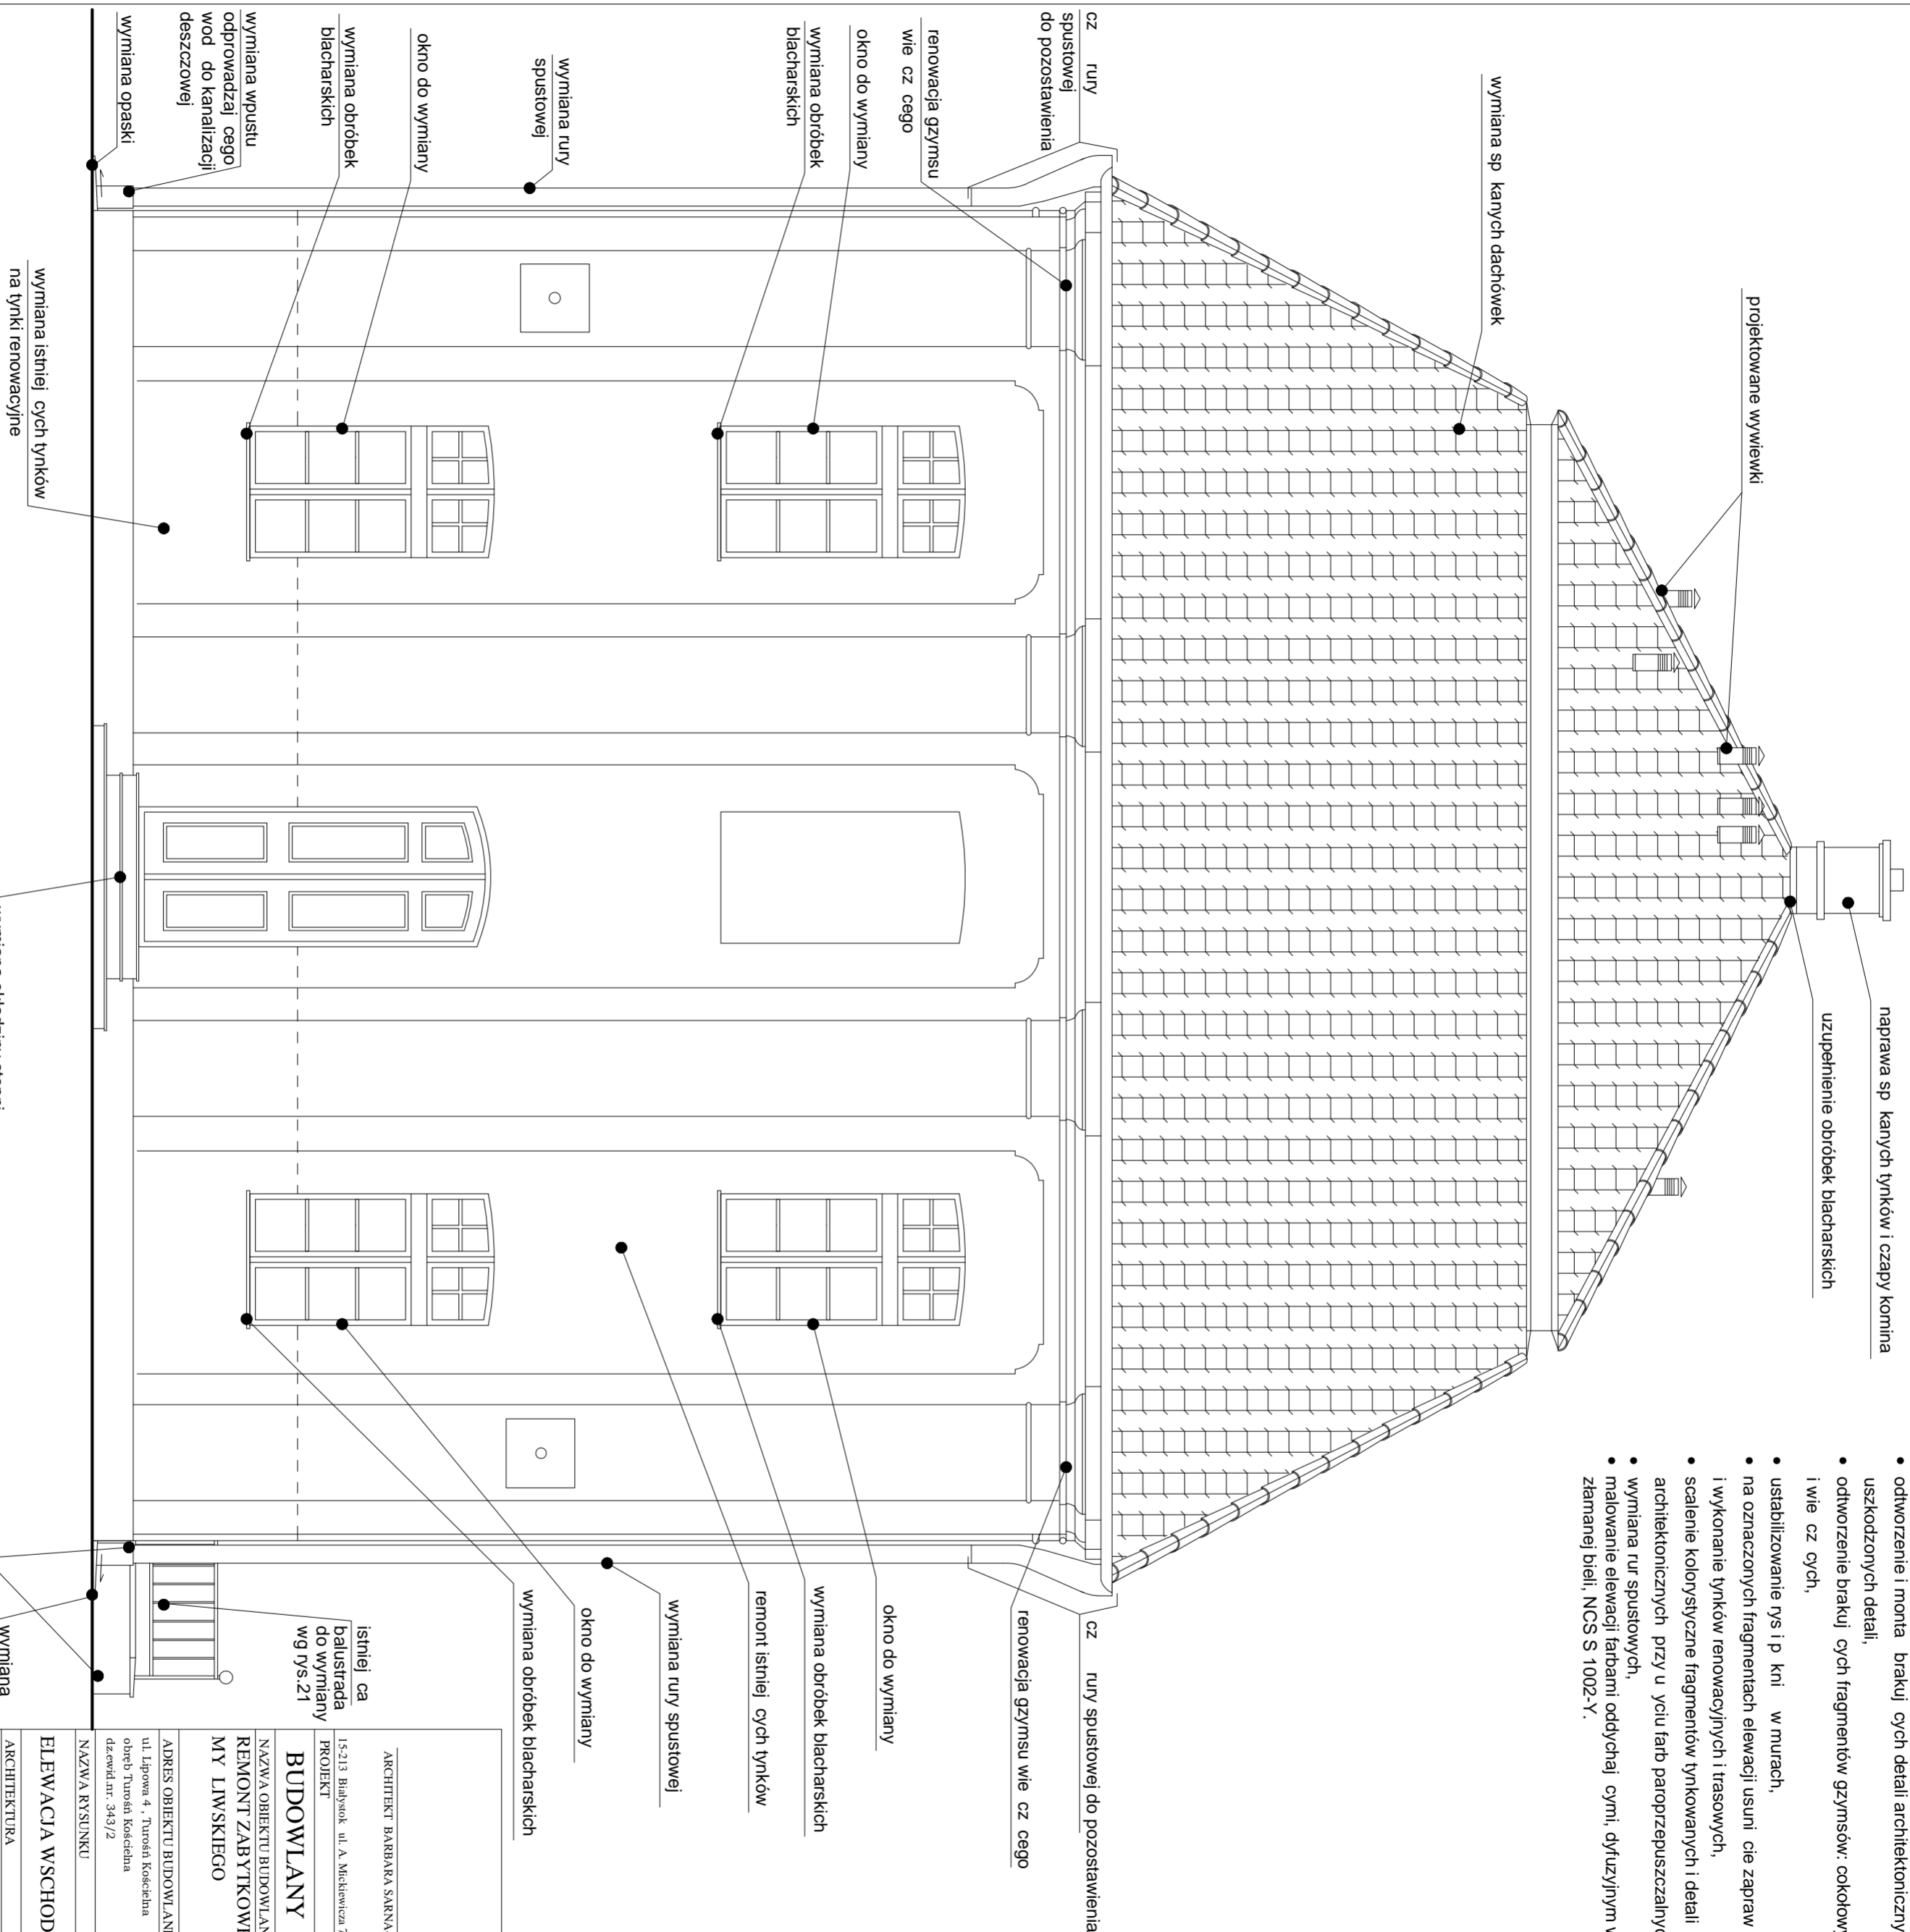

NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARAŃA-TYRKOCA	
15-131 Białystok, ul. A. Mickiewicza 710k.5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTOKOWEGO DWORU MY LIWSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
ul. Lipowa 4, Turzost Kościelna obszr Turzost Kościelna dziewiad nr: 343/2	15.05.2019
NAZWA RYSUNKU	SKALA
ELEWACJA WSCHODNIA	1:50
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARAŃA-TYRKOCA BL./160/90	PROJEKTANT
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	
ARCH. PAULINA SMOKOTNIOWICZ	
ARCH. JIWOŃA MONIKA MIROŃCZUK	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJ CY
ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ BL./111/82	
NUMER RYSUNKU	8