


Schemat prac przy renowacji elewacji

- usunięcie naciągów i nawarstwienia oraz powłok malarskich z powierzchni,
- skucie skorodowanych fragmentów tynków,
- odtworzenie i montaż brakujących detali architektonicznych i naprawa uszkodzonych detali,
- odtworzenie brakujących fragmentów gzymsów: cokółkowych i wieńców,
- ustabilizowanie rysów i pęknięć w murach,
- na oznaczonych fragmentach elewacji usunięcie zapraw skorodowanych i wykonanie tynków renowacyjnych i trasowych,
- scalenie kolorystyczne fragmentów tynkowanych i detali architektonicznych przy użyciu farb paroprzepuszczalnych,
- wymiana rur spustowych,
- malowanie elewacji farbami oddychającymi, dyfuzyjnym w kolorze zżółkłej białej, NCS S 1002-Y.

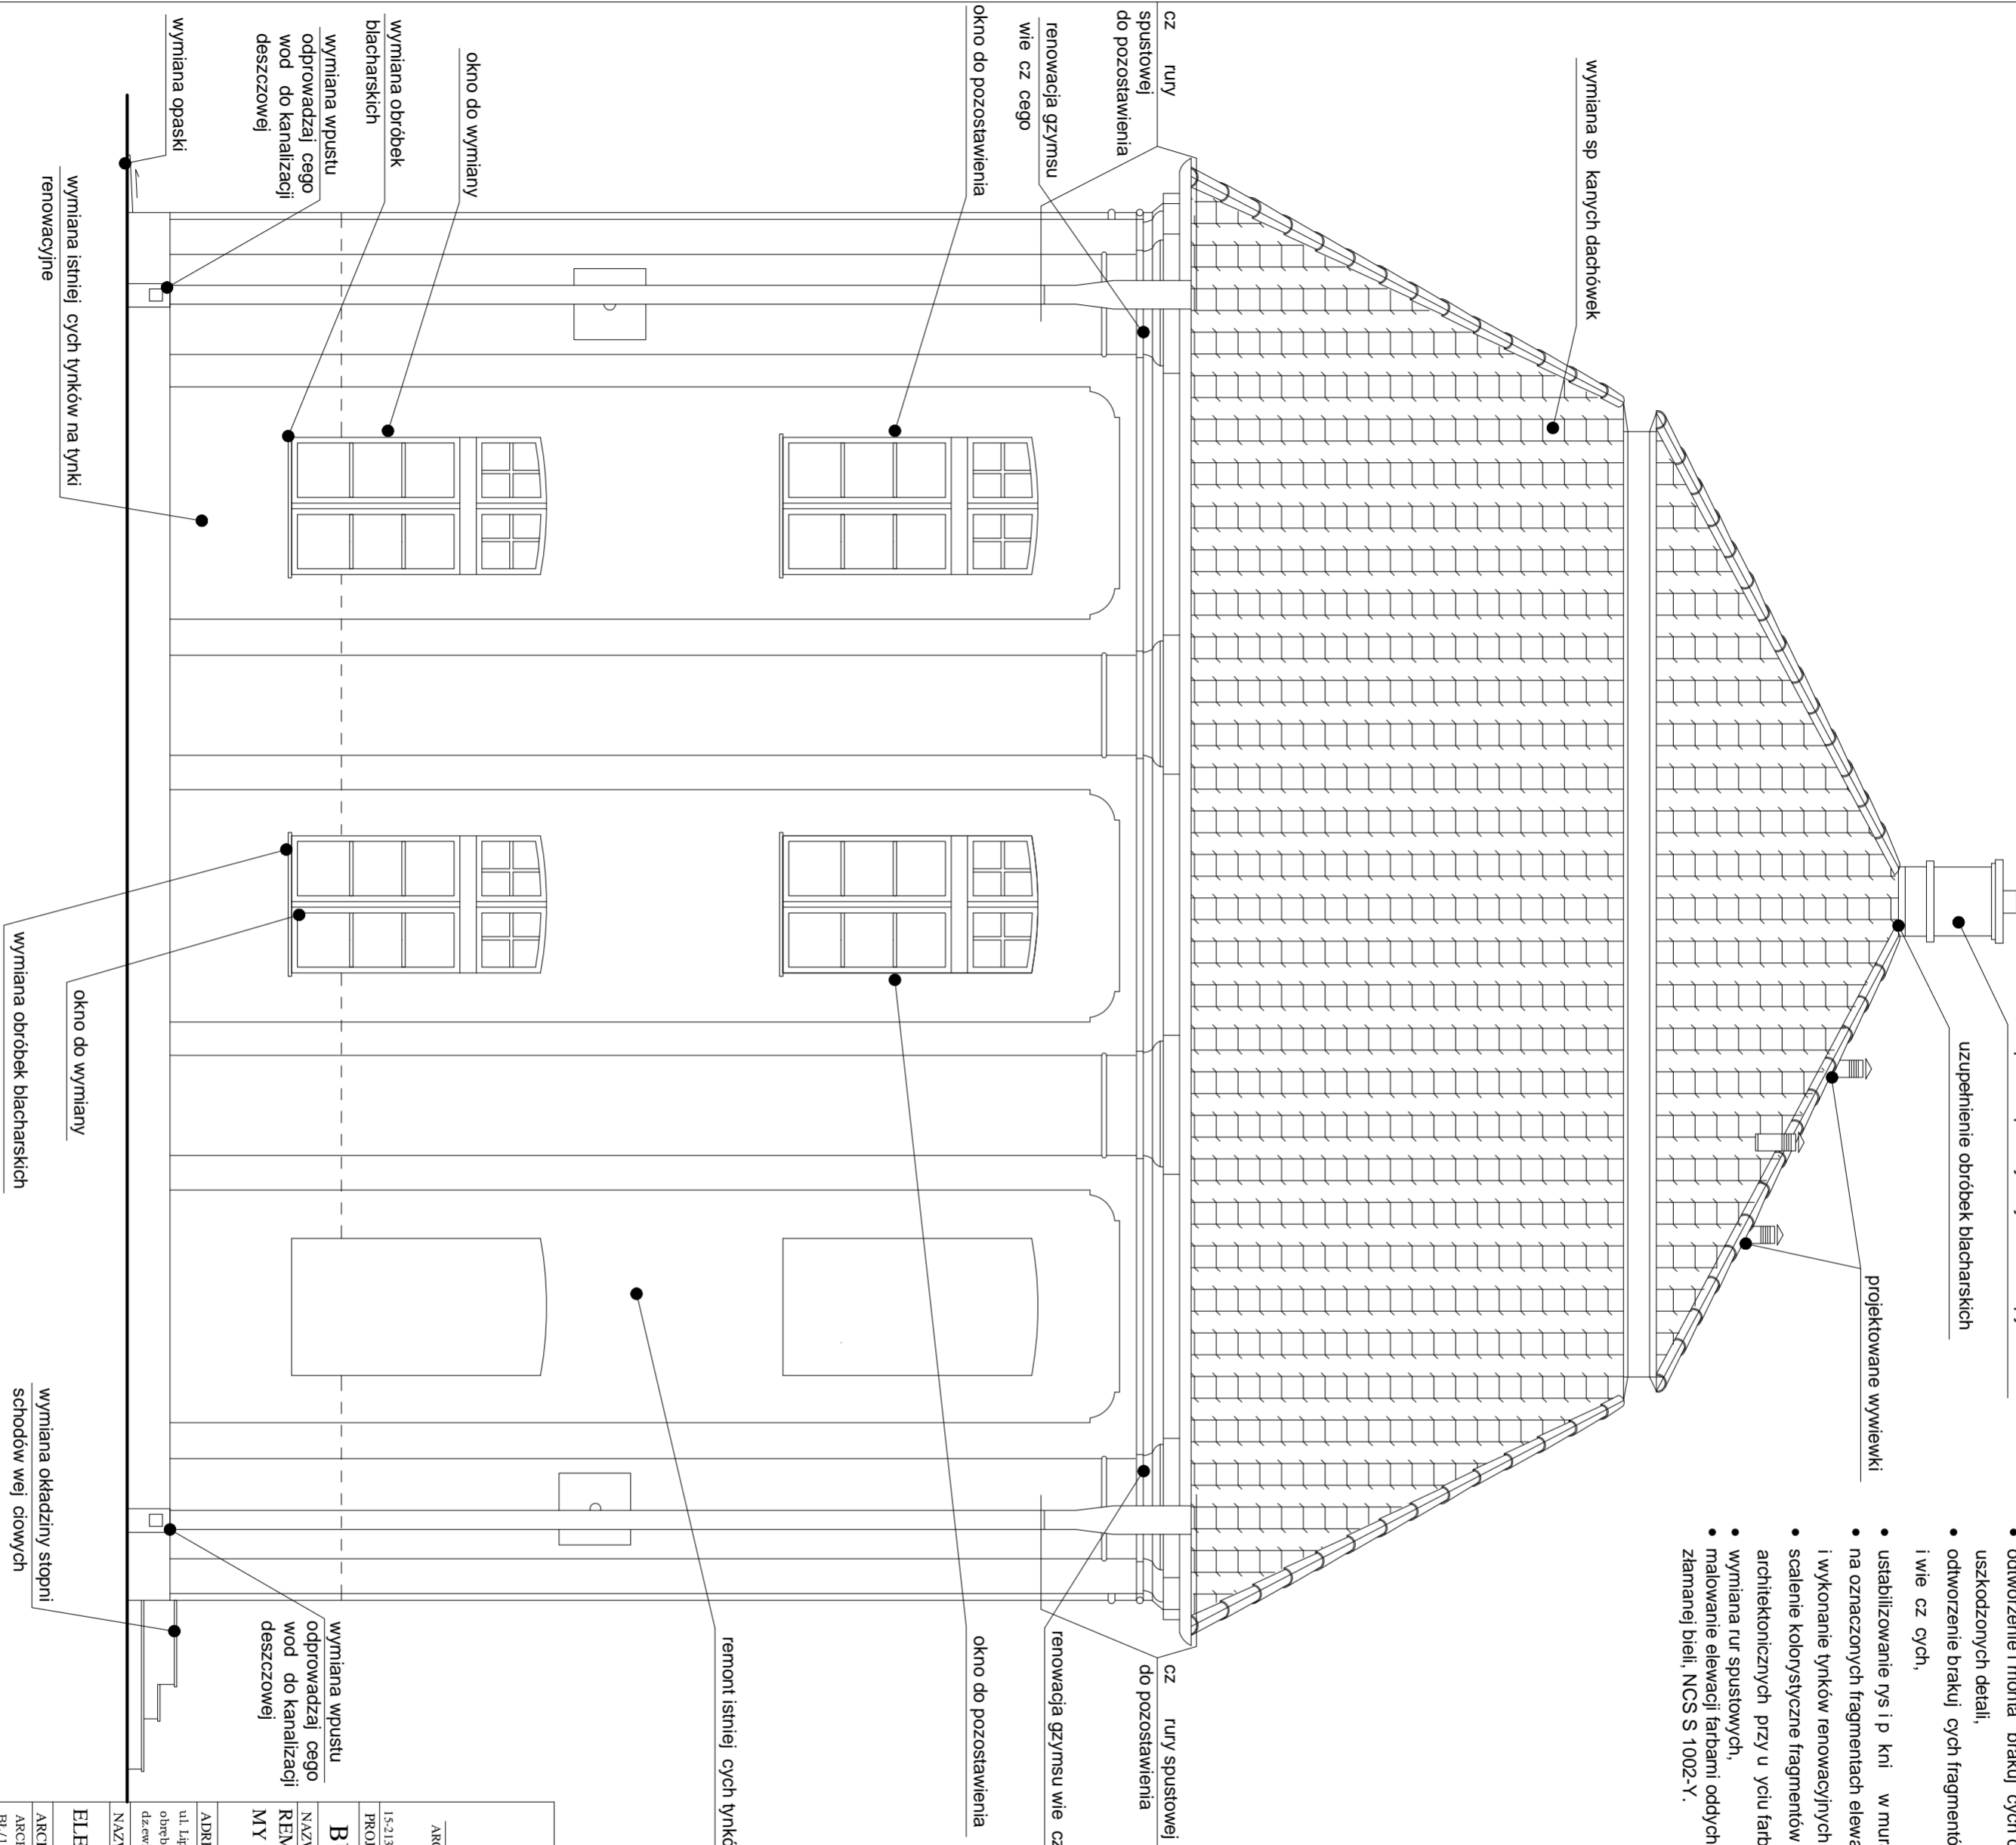

NON BOX	
ARCHITECT BARBARA SARNĄ-TYKOCA	
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU	
MY LIWSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
ul. Lipowa 4, Turzeń Kościelna	15.05.2019
obrob. Turzeń Kościelna	
dzieln. nr. 343/2	
NAZWA RYSUNKU	SKALA
ELREWACJA POŁUDNIOWA	1:50
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNĄ-TYKOCA	
Bt/160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	PROJEKTANT
ARCH. PAULINA SMOKUTOWICZ	
ARCH. IWONA MONIKA MIROŃCZUK	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY
ARCH. ALENA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ	
Bt/111/82	
NUMER RYSUNKU	10