



MIEJSCE WYKONANIA INIEKCJI

1178

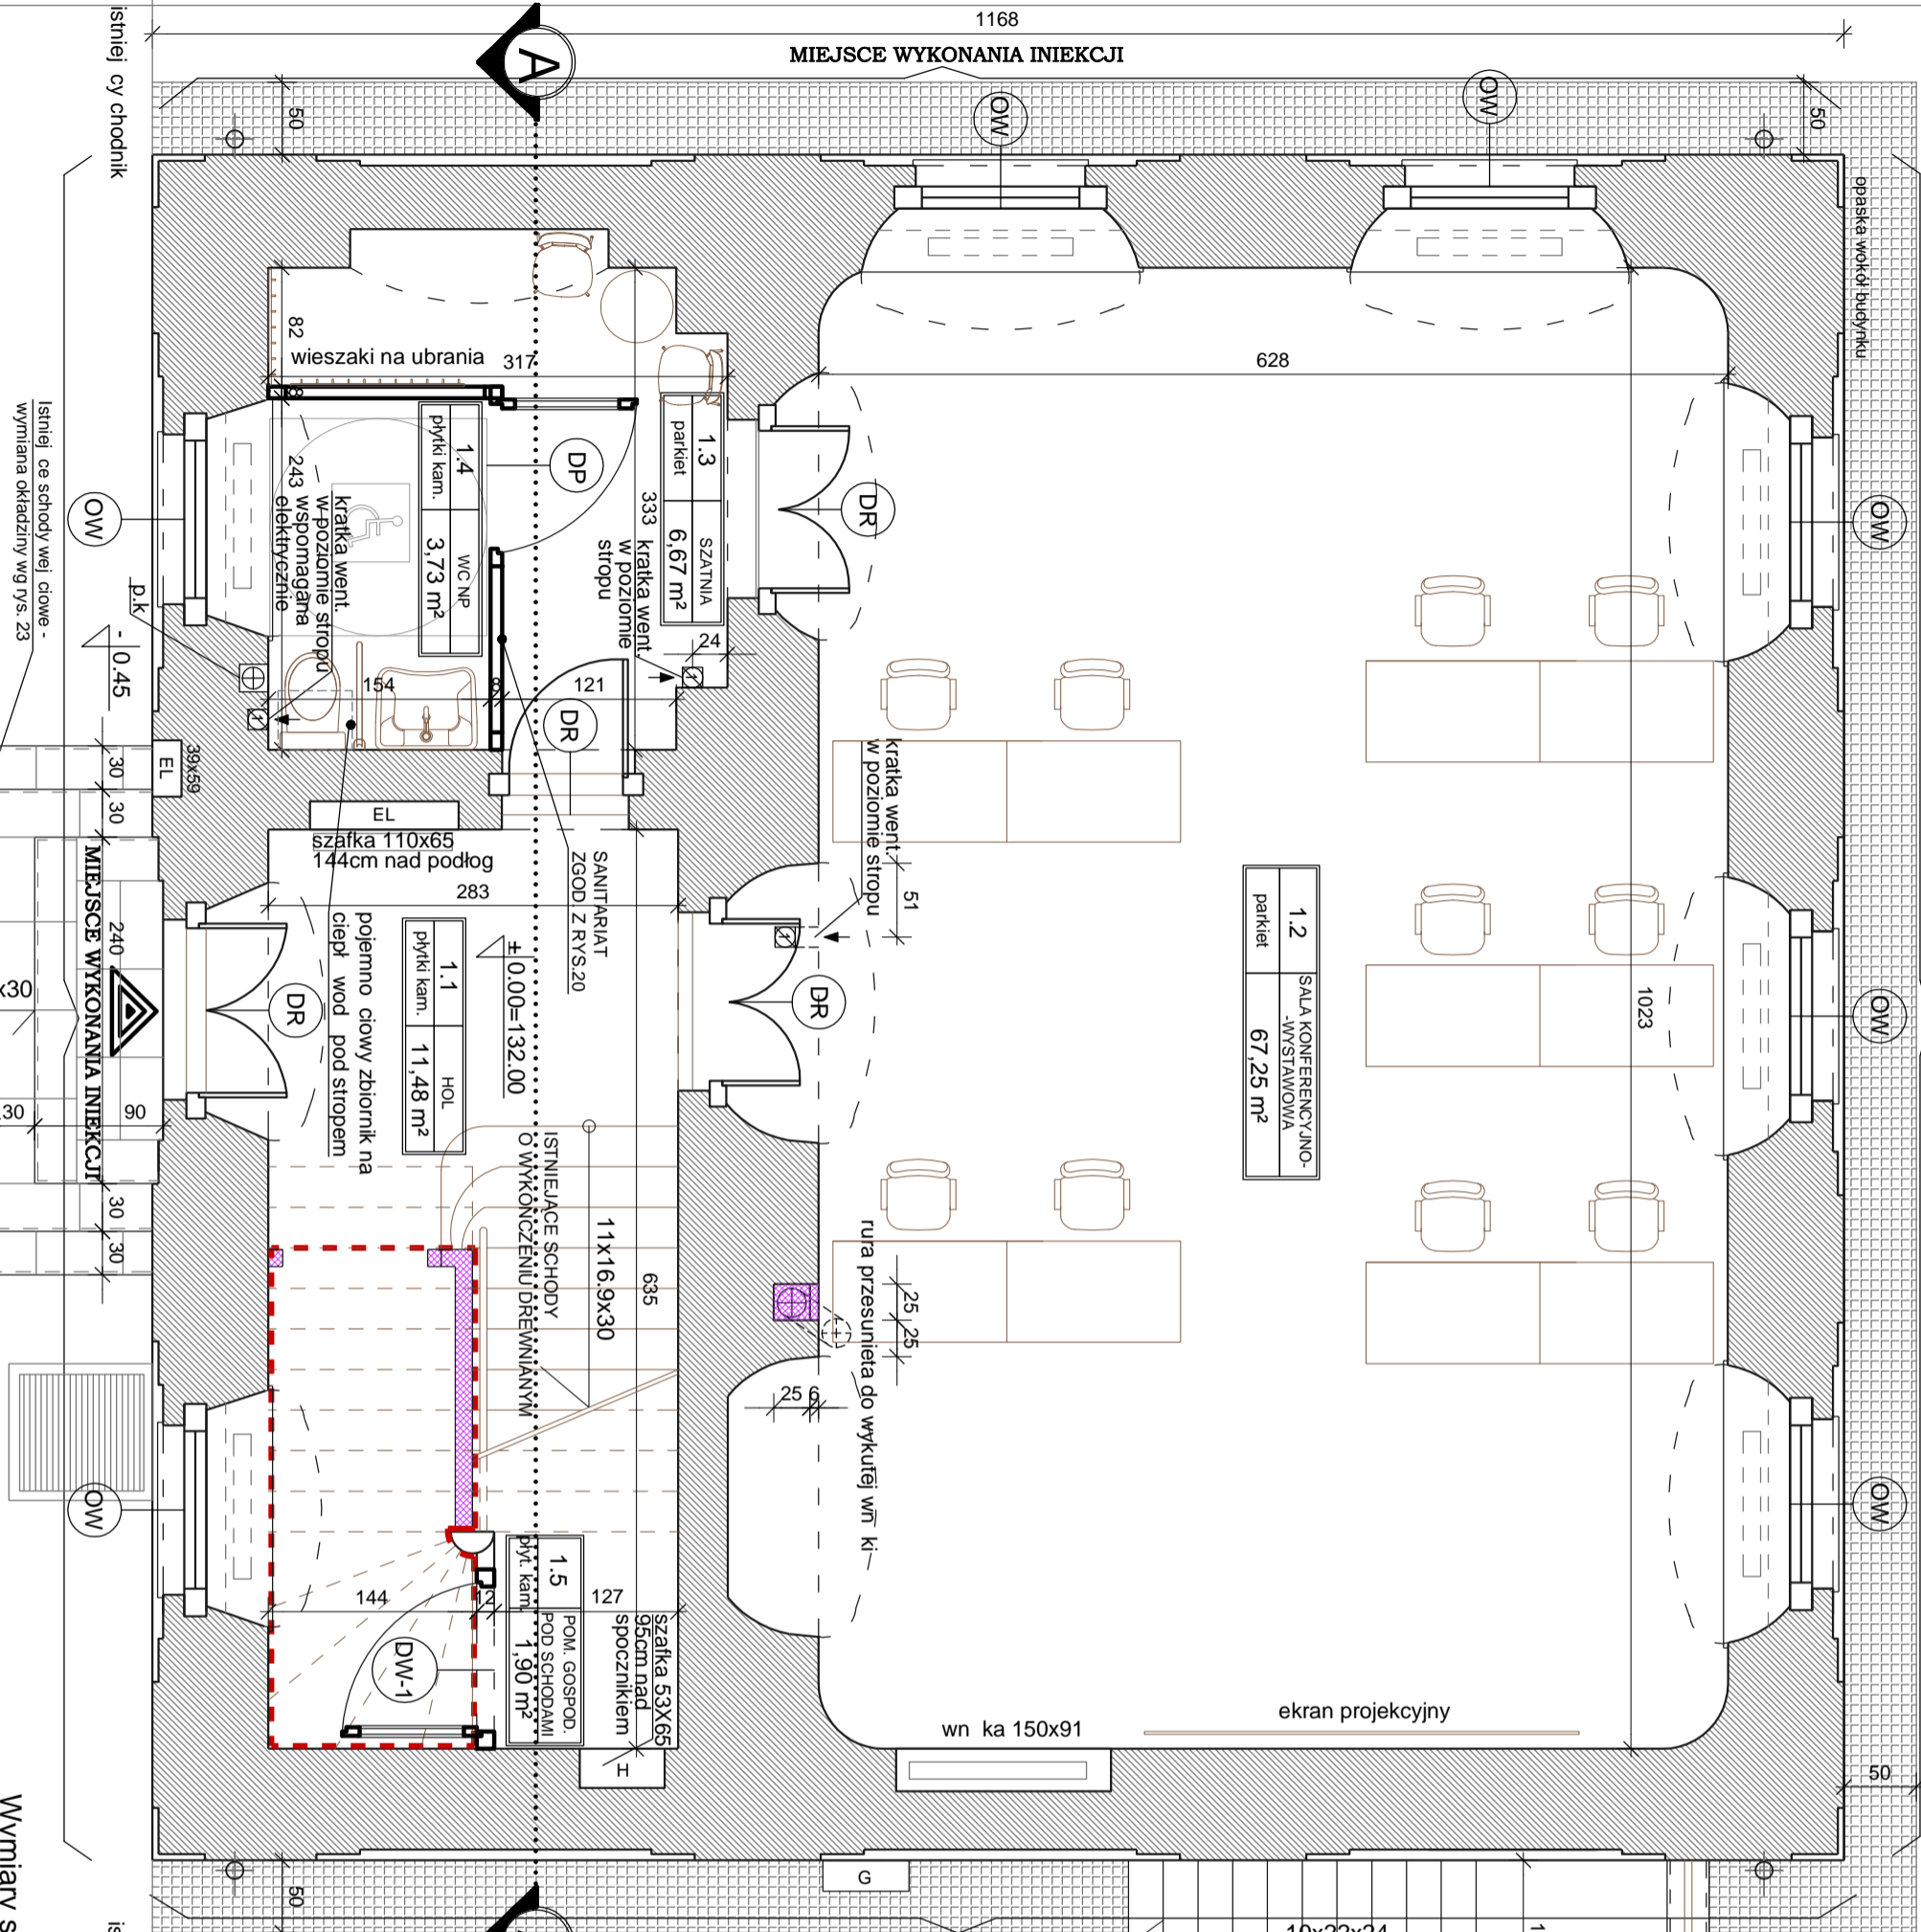

1.2	SALA KONFERENCYJNO-WYSTAWOWA
parkiet	67,25 m²

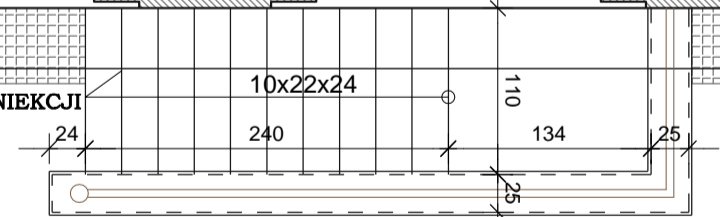

UWAGA:
Odkopanie terenu wokół budynku do poziomu istniejących fundamentów, zaopiecznienie pionowej izolacji przeciwwilgociowej.
Okna i drzwi przeznaczone do wymiany wg wykazu. Przy montażu okien należy wymienić parapety zewnętrznych na parapety z blachy stalowej ocynkowanej, a parapety wewnętrzne na parapety drewniane, malowane na matę farb kryjących w kolorze białym.
Istnieje możliwość przeznaczenia do renowacji i remontu jest malowana farbą kryjącą w kolorze białym.
Wymiany okładziny stopni schodów wejściowych na płyty granitowe w kolorze szarym.
W trakcie realizacji próbki zastosowanych materiałów (posadzek, desek, okładzin, itp.), należy przedstawić do akceptacji studentowi budownictwa.

Lp	pomieszczenie	m²
1.1	hol wejściowy	11,48 m²
1.2	sala konferencyjno-wystawowa	67,25 m²
1.3	szatnia	6,67 m²
1.4	wc NP	3,73 m²
1.5	pom. gospod. pod schodami	1,90 m²
suma powierzchni		91,03 m²

LEGENDA:

- CIANY ISTNIEJĄCE
- CIANY DO WYBURZENIA
- USUNIĘCIE BIAZER- WYKONANIE TYNKÓW I MALOWANIE
- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU PRZEZNACZONA DO WYMIANY
- OP: ISTNIEJĄCE OKNA DO POZOSTAWIENIA
- OW: ISTNIEJĄCE OKNA DO WYMIANY WG WYKAZU
- DR: ISTNIEJĄCE DRZWI DO REMOWACJI
- DW-1: ISTNIEJĄCE DRZWI DO WYMIANY WG WYKAZU
- DP: DRZWI PROJEKTOWANE

MIEJSCE WYKONANIA INIEKCJI

MIEJSCE WYKONANIA INIEKCJI

NON BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA

15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU
MYLIŃSKIEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Lipowa 4, Turkoś Kościelna
dz. ewid. nr. 343/2

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU

1:50

ARCHITEKTURA

AUTOR

ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA

PROJEKTANT

ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ

PROJEKTANT

ARCH. IWONA MONIKA MIROŃCZUK

PROJEKTANT

ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAULEWICZ

PROJEKTANT

NUMER RYSUNKU

3

Wymiary sprawdzić w naturze!