


Schemat prac przy renowacji elewacji

- usunięcie naciągów i nawarstwienia oraz powłok malarskich z powierzchni,
- skucie skorodowanych fragmentów tynków,
- odtworzenie i montaż brzozy detali architektonicznych i naprawa uszkodzonych detali,
- odtworzenie brzozy czołowych fragmentów gzymsów: cokołowych i wiezy czołowych,
- ustabilizowanie rys i pęknięć w murach,
- na oznaczonych fragmentach elewacji usunięcie zapraw skorodowanych i wykonanie tynków renowacyjnych i trasowych,
- szalenie kolorystyczne fragmentów tynkowanych i detali architektonicznych przy użyciu farb paroprzepuszczalnych,
- wymiana rur spustowych,
- malowanie elewacji farbami oddychającymi, dyfuzyjnym w kolorze zżółkłej białej, NCS S 1002-Y.

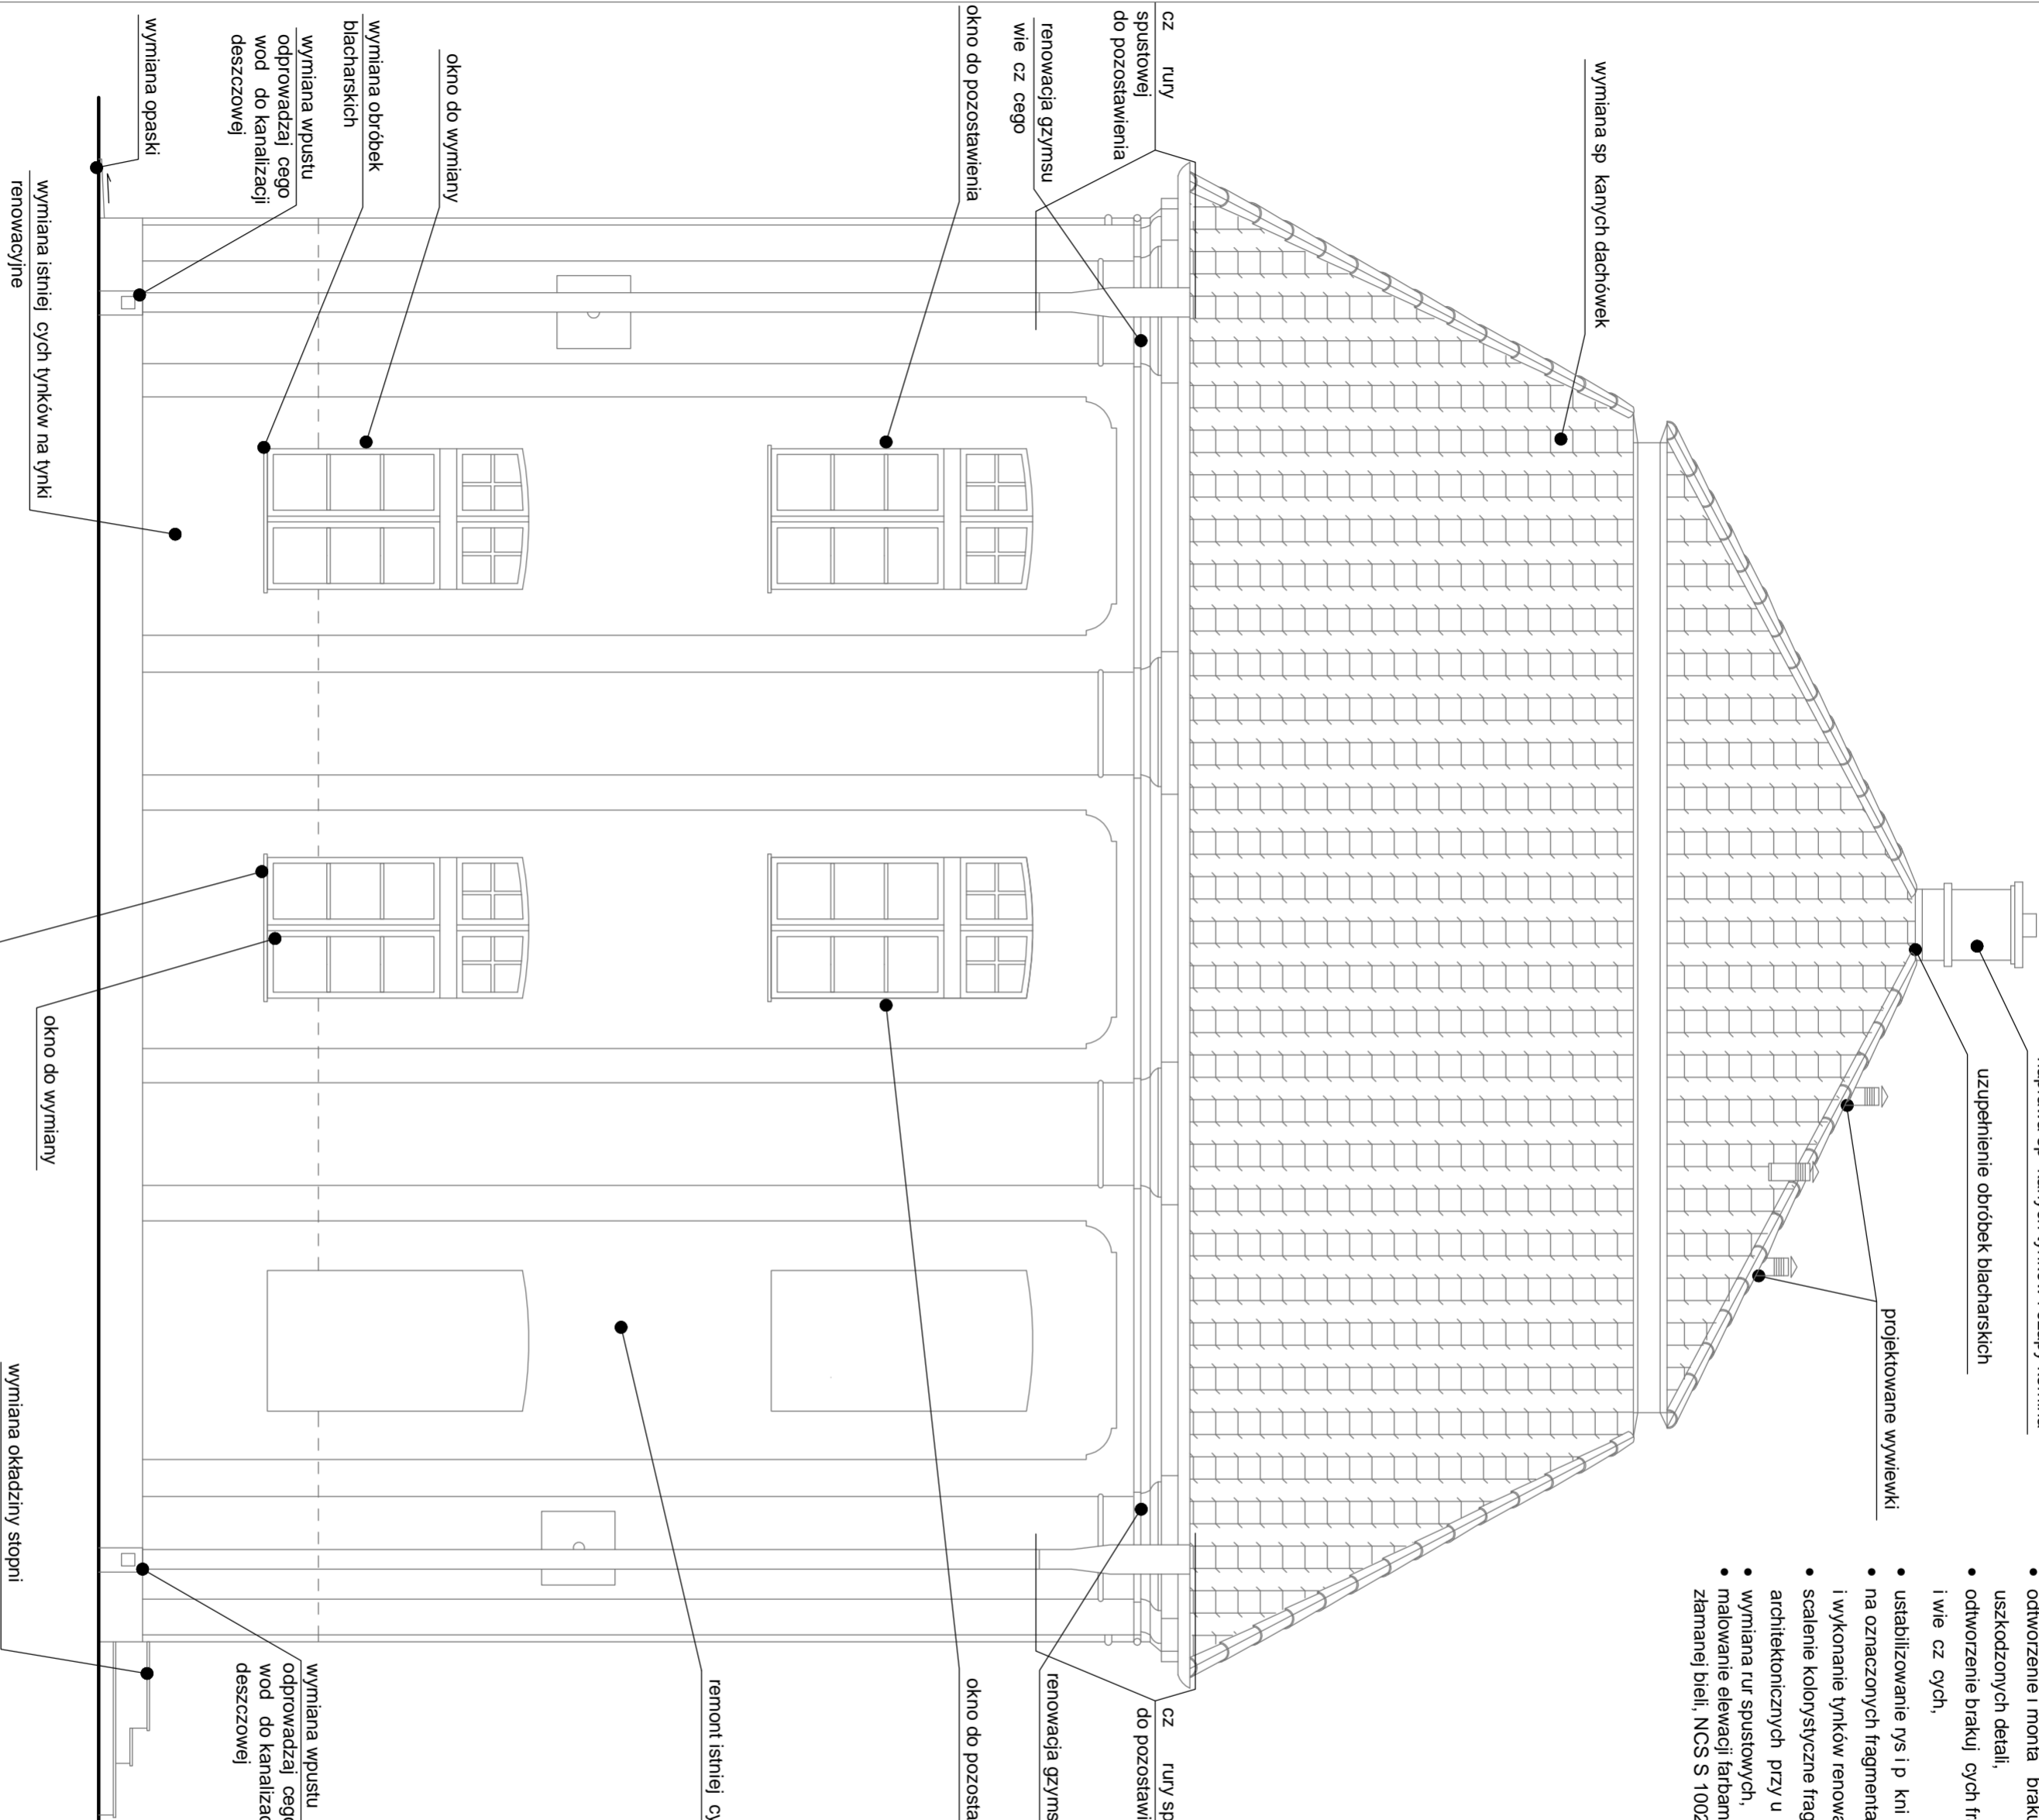

NON BOX	
ARCHITECT BARBARA SARNIA-TYKOCKA	
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU	
MY LIWSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
ul. Lipowa 4, Turkość Kościelna	15.05.2019
obrotu Turkość Kościelna	
dzielnica nr. 343/2	
NAZWA RYSUNKU	SKALA
ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50	
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNIA-TYKOCKA	
Bl/160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	PROJEKTANT
ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ	
ARCH. IWONA MONIKA MIROŃCZUK	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY
ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ	
Bl/111/82	
NUMER RYSUNKU	10