


Schemat prac przy renowacji elewacji

- usunięcie nateń i nawarstwienia oraz powłok malarskich z powierzchni,
- skucie skorodowanych fragmentów tynków,
- odtworzenie i montaż brzoń czoń detali architektonicznych i naprawa uszkodzonych detali,
- odtworzenie brzoń czoń fragmentów gzymsów: cokółowych i wieńców,
- ustabilizowanie rys i pęknięć w murach,
- na oznaczonych fragmentach elewacji usunięcie zapraw skorodowanych i wykonanie tynków renowacyjnych,
- scalenie kolorystyczne fragmentów tynkowanych i detali architektonicznych przy użyciu farb paroprzepuszczalnych,
- wymiana rur spustowych,
- malowanie elewacji farbami oddychającymi, dyfuzyjnym w kolorze zżananej bielei, NCS S 1002-Y.

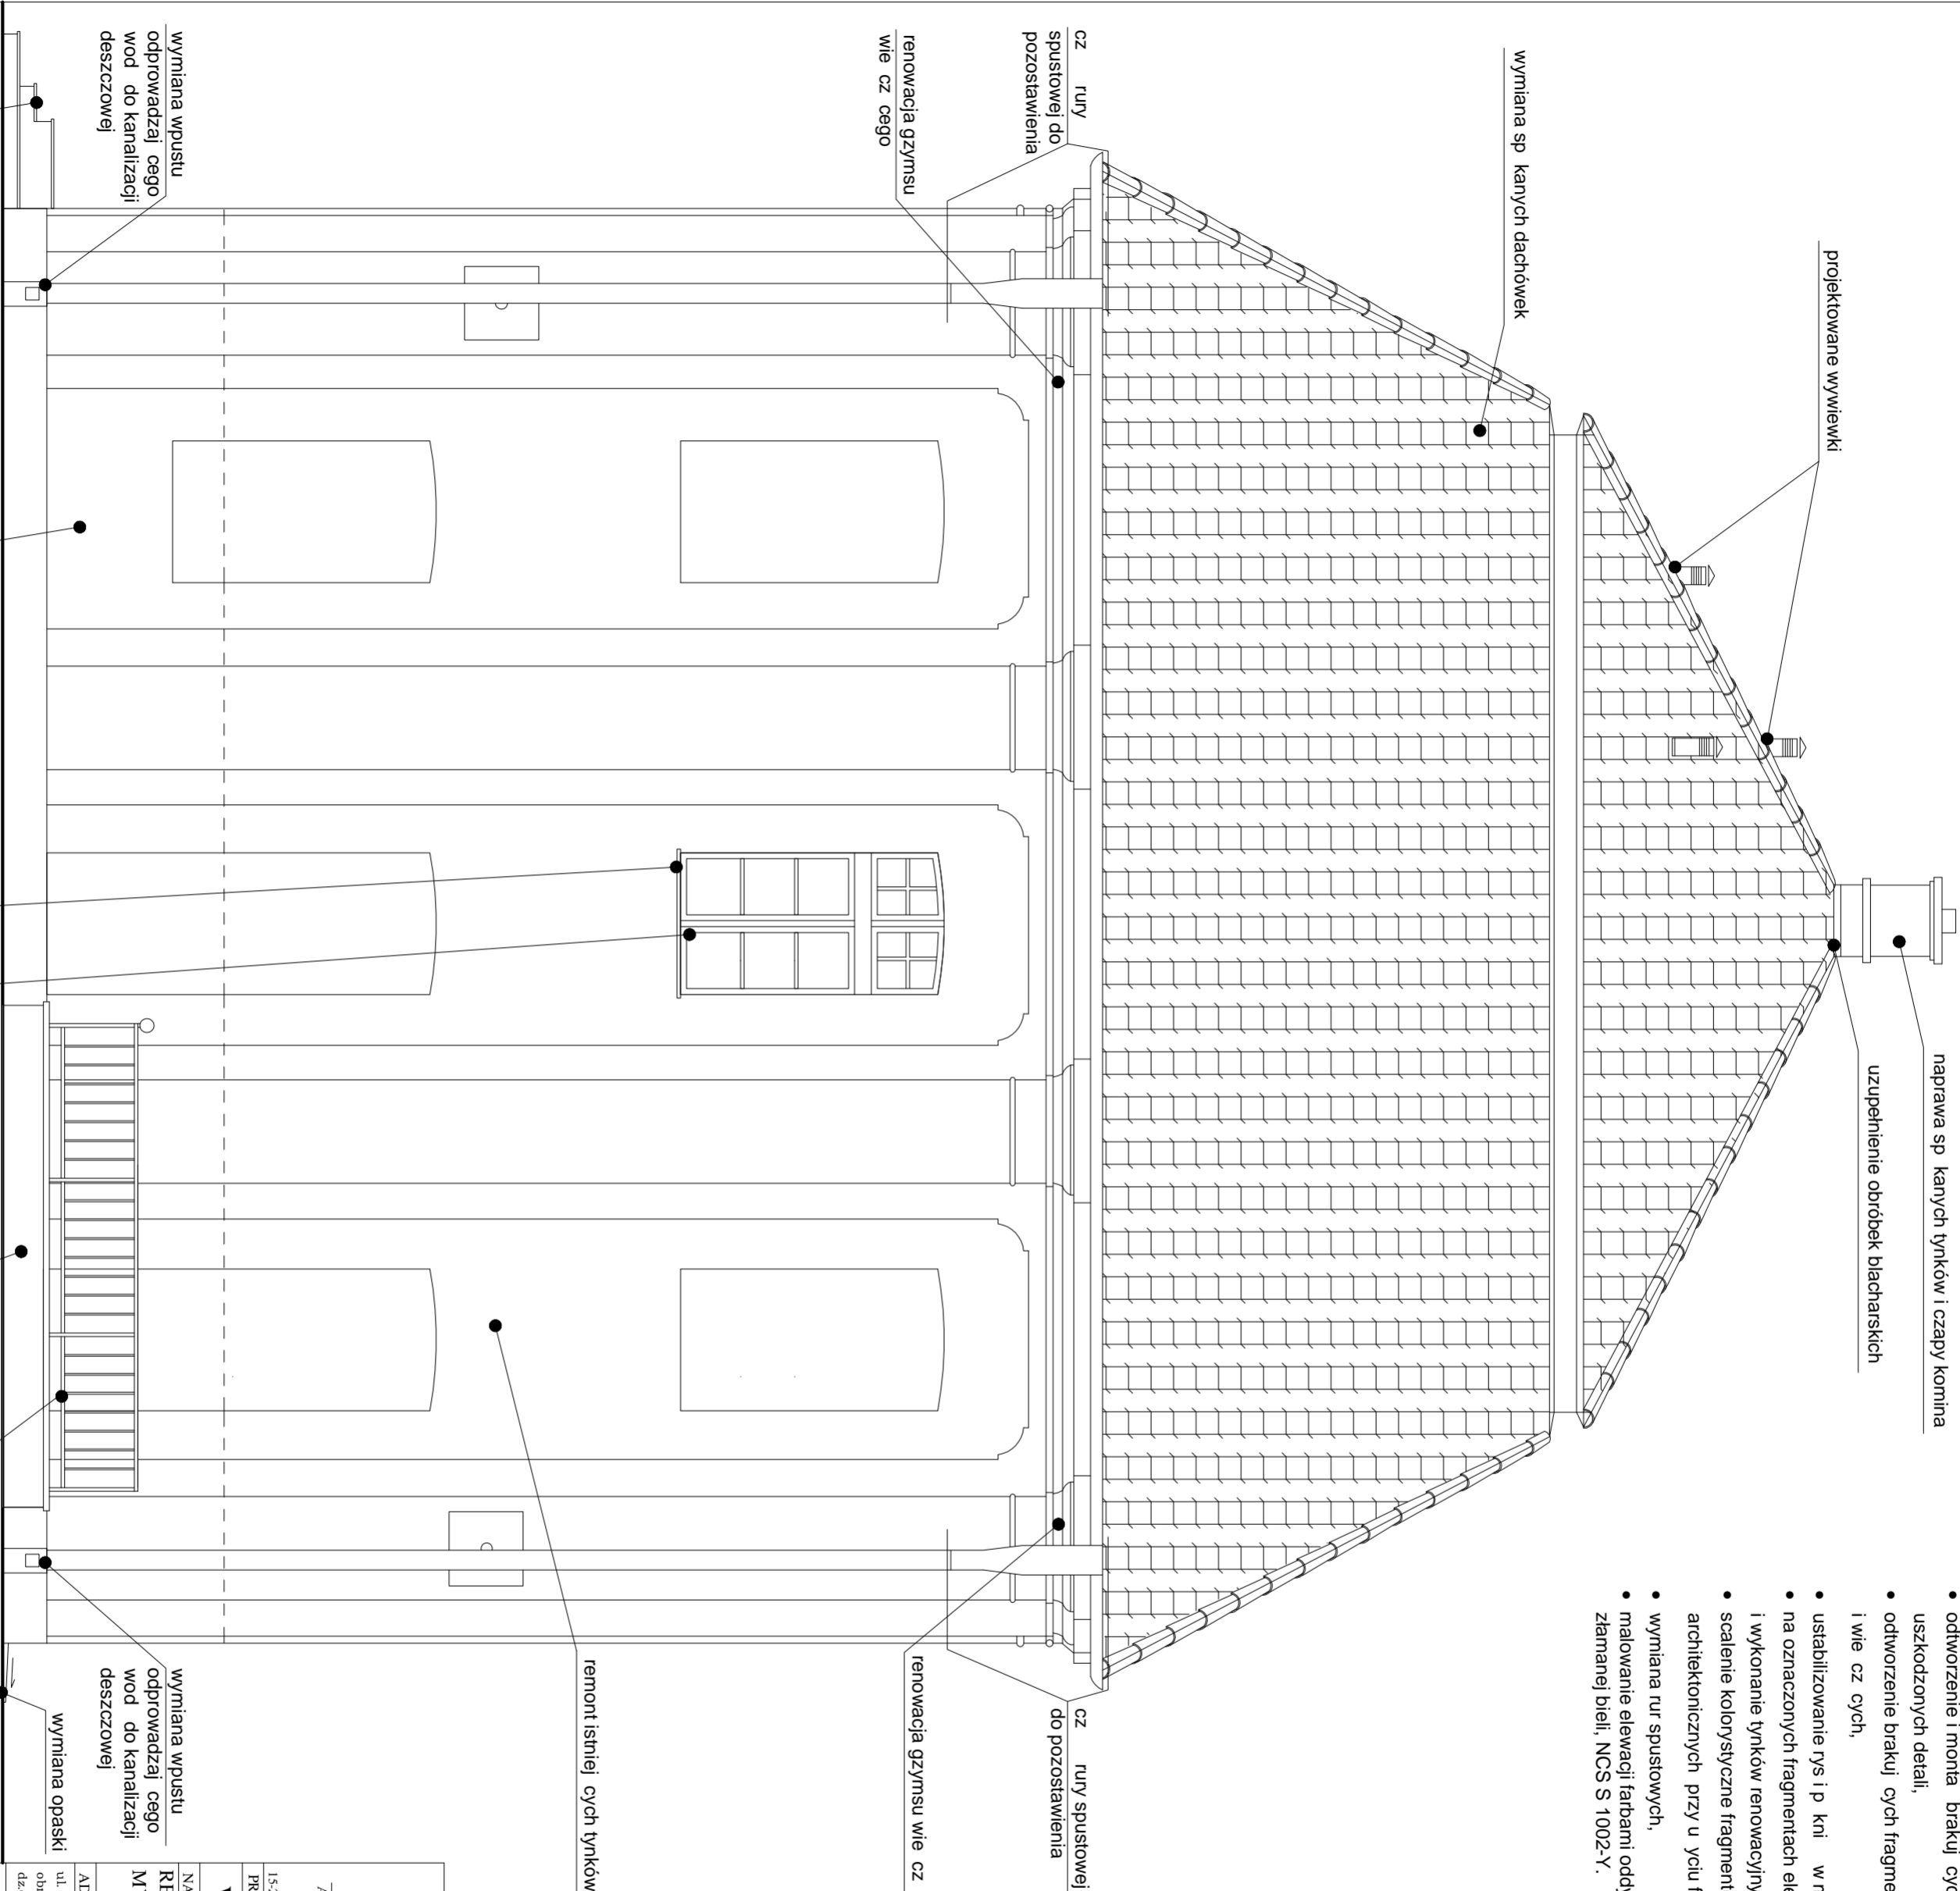

NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARNĄ-TYKOCKA	
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU MYLIŃSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
ul. Lipowa 4, Turzoń Kościelna	DATA
dział nr: 343/2	15.05.2019
NAZWA RYSUNKU	
SKALA	
ELEWACJA PÓŁNOCNA	
1:50	
ARCHITEKTURA	
AUTOR	
ARCH. BARBARA SARNĄ-TYKOCKA	
Bł./160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	
PROJEKTANT	
ARCH. PAULINA SMOKUTOWICZ	
ARCH. IWONA MONIKA MIROŃCZUK	
ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY	
ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ	
Bł./111/82	
NUMER RYSUNKU	
14	