


Schemat prac przy renowacji elewacji

- usunięcie naciągów i nawarstwienia oraz powłok malarskich z powierzchni,
- skucie skorodowanych fragmentów tynków,
- odtworzenie i montaż brakujących detali architektonicznych i naprawa uszkodzonych detali,
- odtworzenie brakujących fragmentów gzymsów: cokółowych i wieńców,
- ustabilizowanie rurek i pni w murach,
- na oznaczonych fragmentach elewacji usunięcie zapraw skorodowanych i wykonanie tynków renowacyjnych i trassowych,
- scalenie kolorystyczne fragmentów tynkowanych i detali architektonicznych przy użyciu farb paroprzepuszczalnych,
- wymiana rur spustowych,
- malowanie elewacji farbami oddychającymi, dyfuzyjnym w kolorze zlamanej bieli, NCS S 1002-Y.

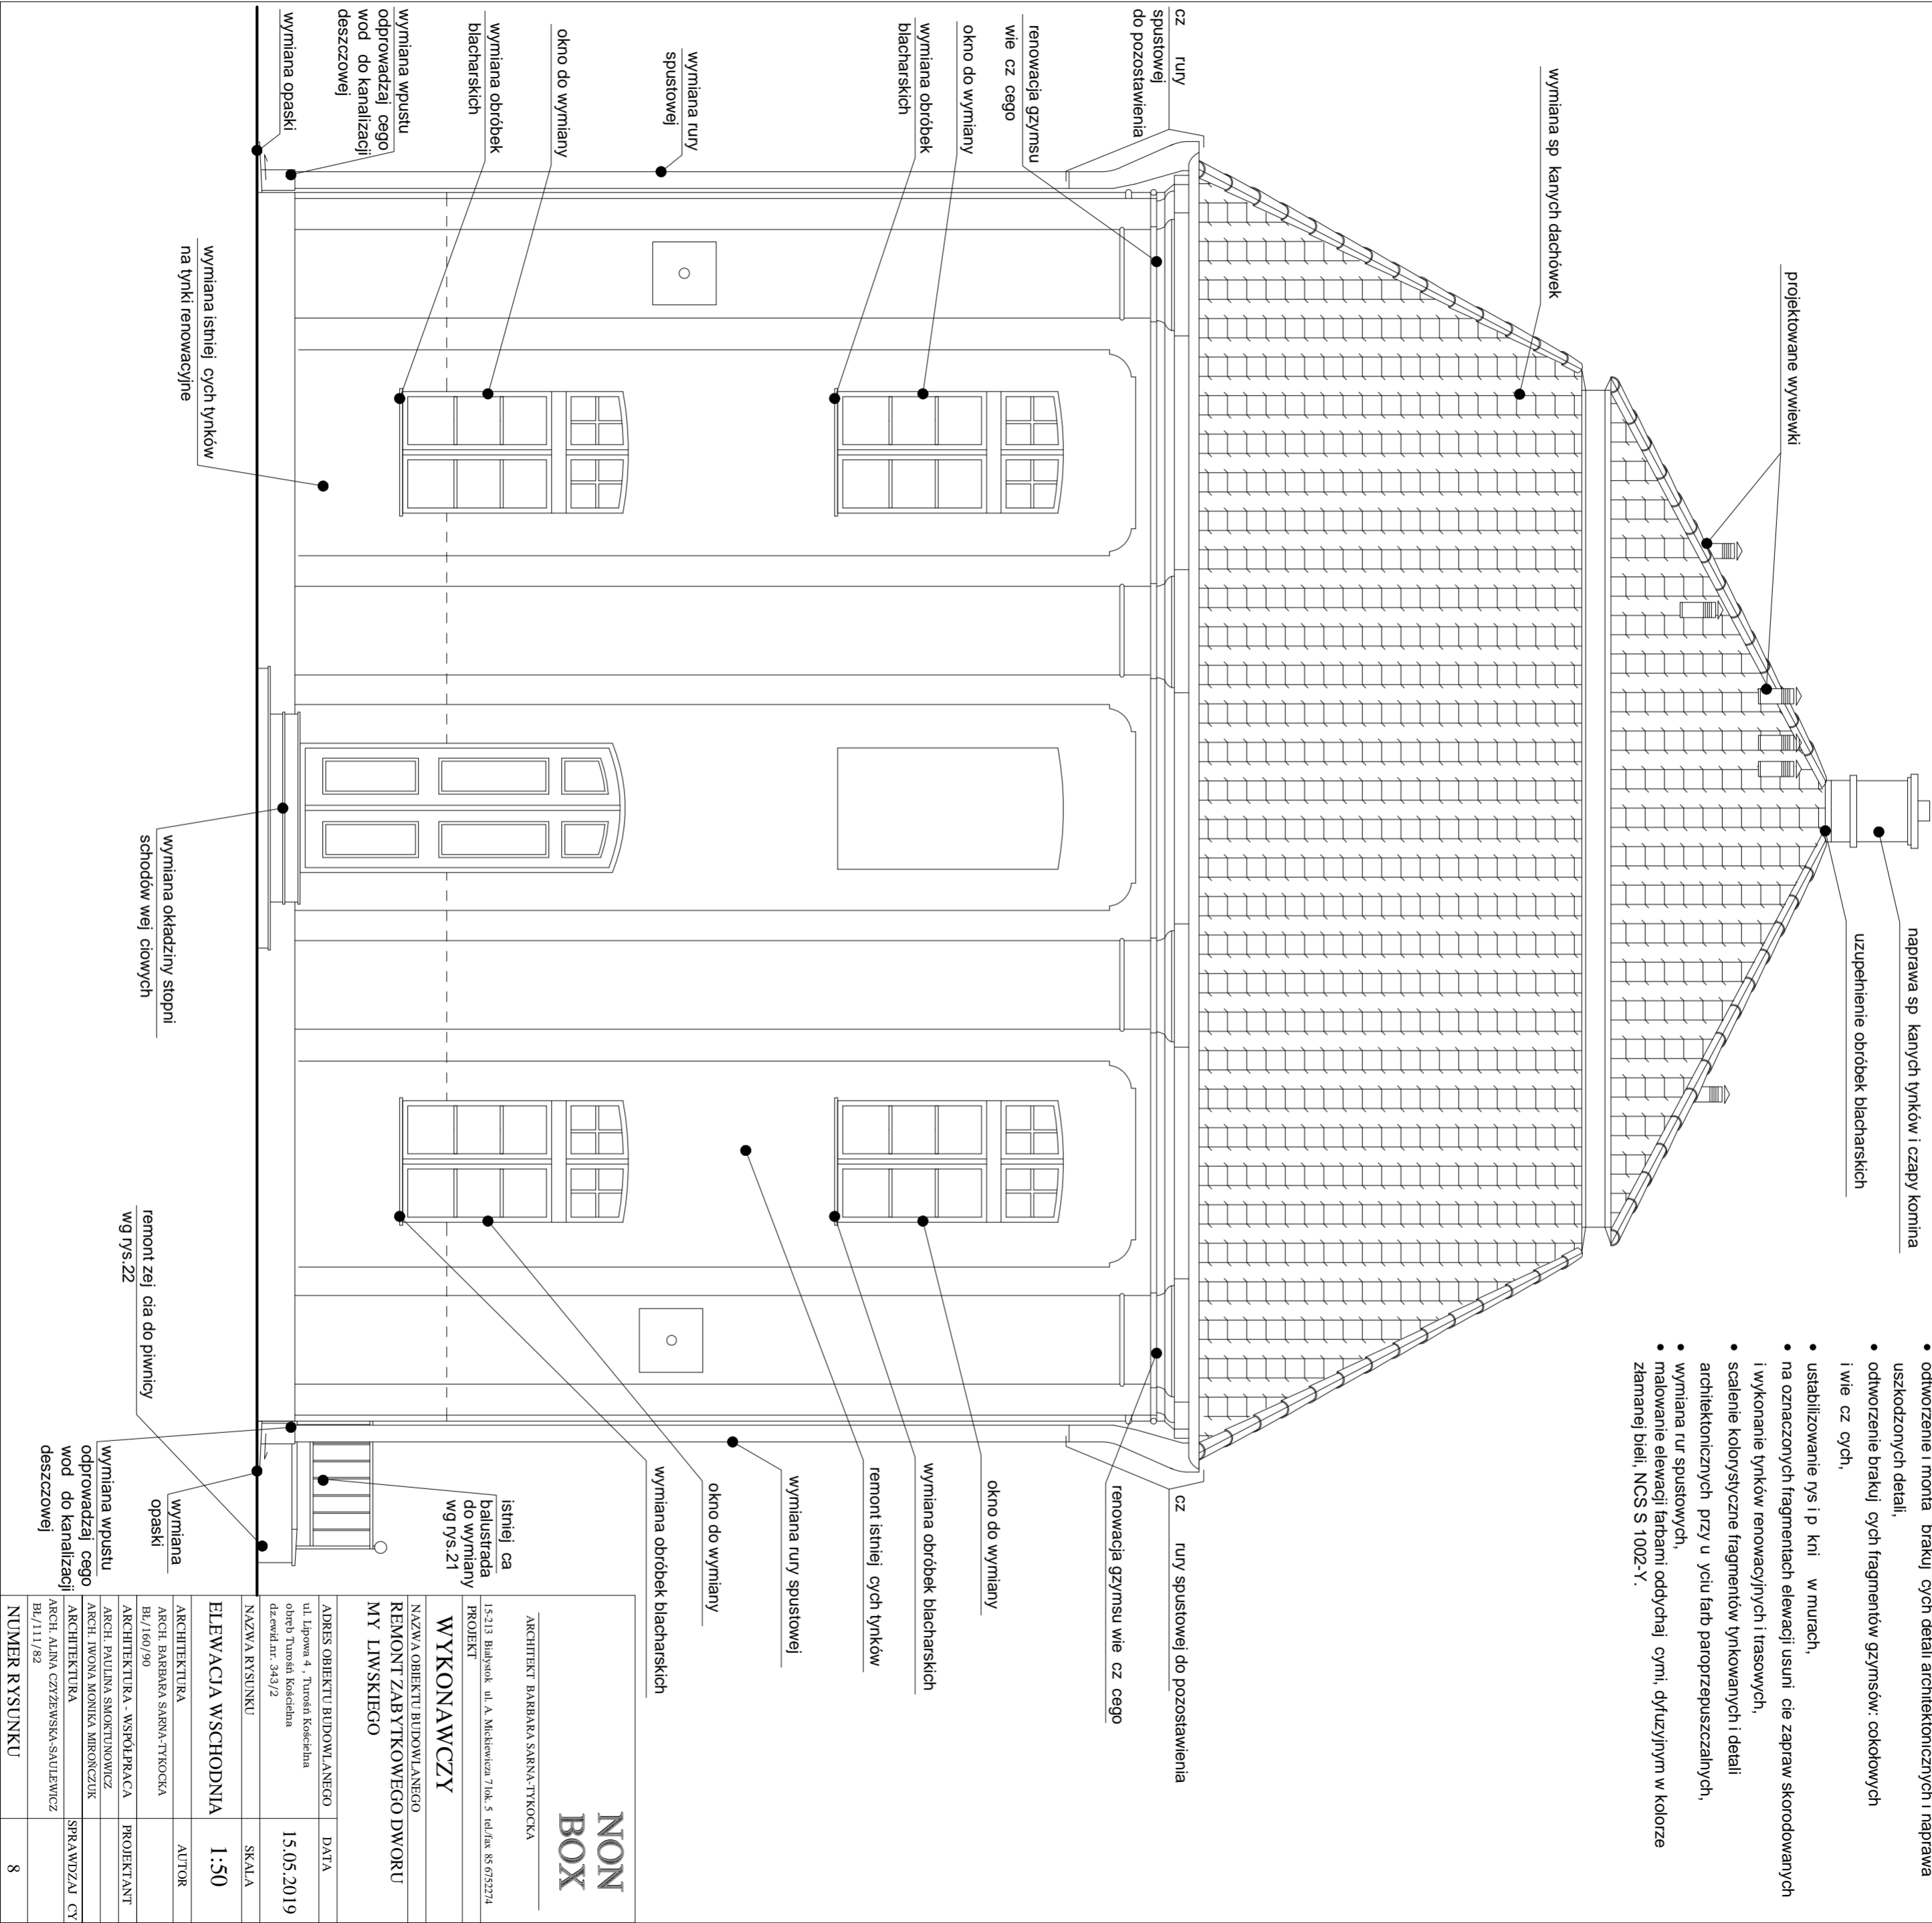

NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARNIA-TYKOCKA	
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU MYLIŃSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
ul. Lipowa 4, Turkoś Kościelna	DATA
obrob. Turkoś Kościelna	15.05.2019
dział nr: 343/2	
NAZWA RYSUNKU	
SKALA	
ELEWACJA WSCHODNIA	
1:50	
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNIA-TYKOCKA	
Bt/160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	PROJEKTANT
ARCH. PAULINA ŚMOKTUNOWICZ	
ARCH. IWONA MONIKA MIROŃCZUK	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY
ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ	
Bt/111/82	
NUMER RYSUNKU	
8	