



STUDNIA Z ZASUWĄ Dn 100cm  
skala 1:25

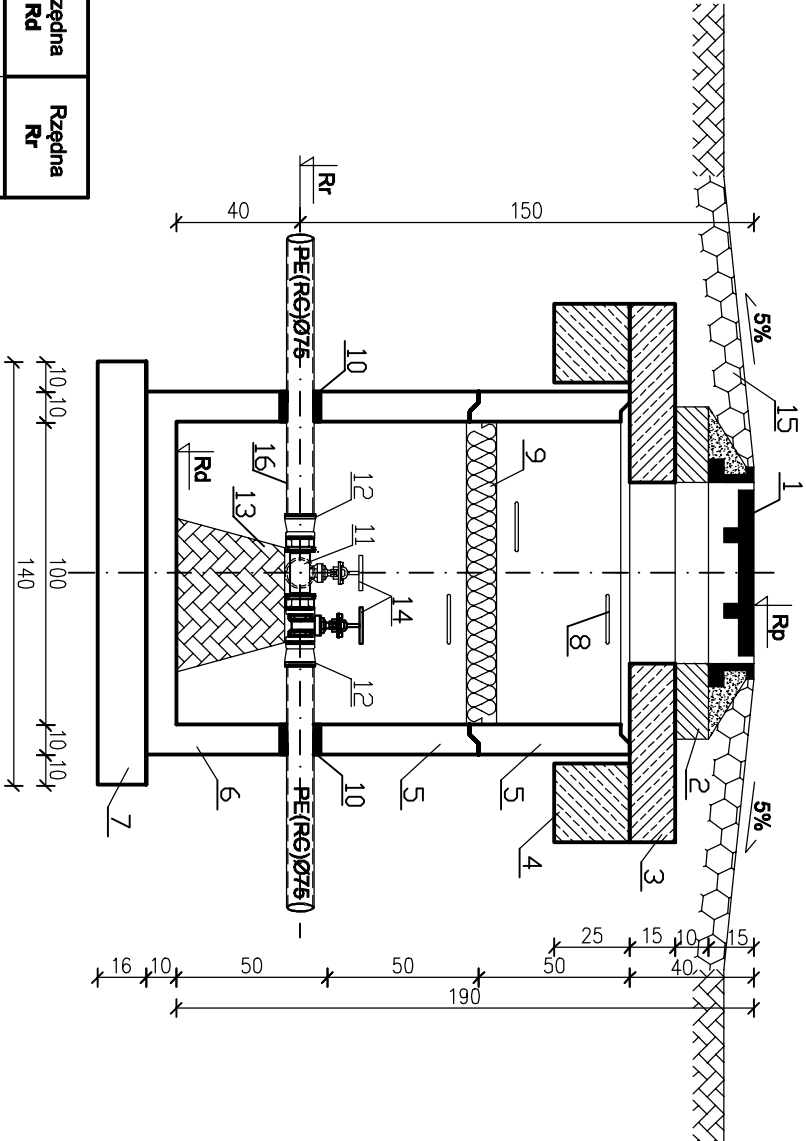

Ozna- czenie studni	Rzędna Rp	Rzędna Rd	Rzędna Rr
Sz1	134,20	132,30	132,70
Sz2	134,05	132,15	132,55
Sz3	135,00	133,10	133,50
Sz4	136,80	134,90	135,30
Sz5	143,40	141,50	141,90

SCHEMAT STUDNI  
Z ZASUWĄ

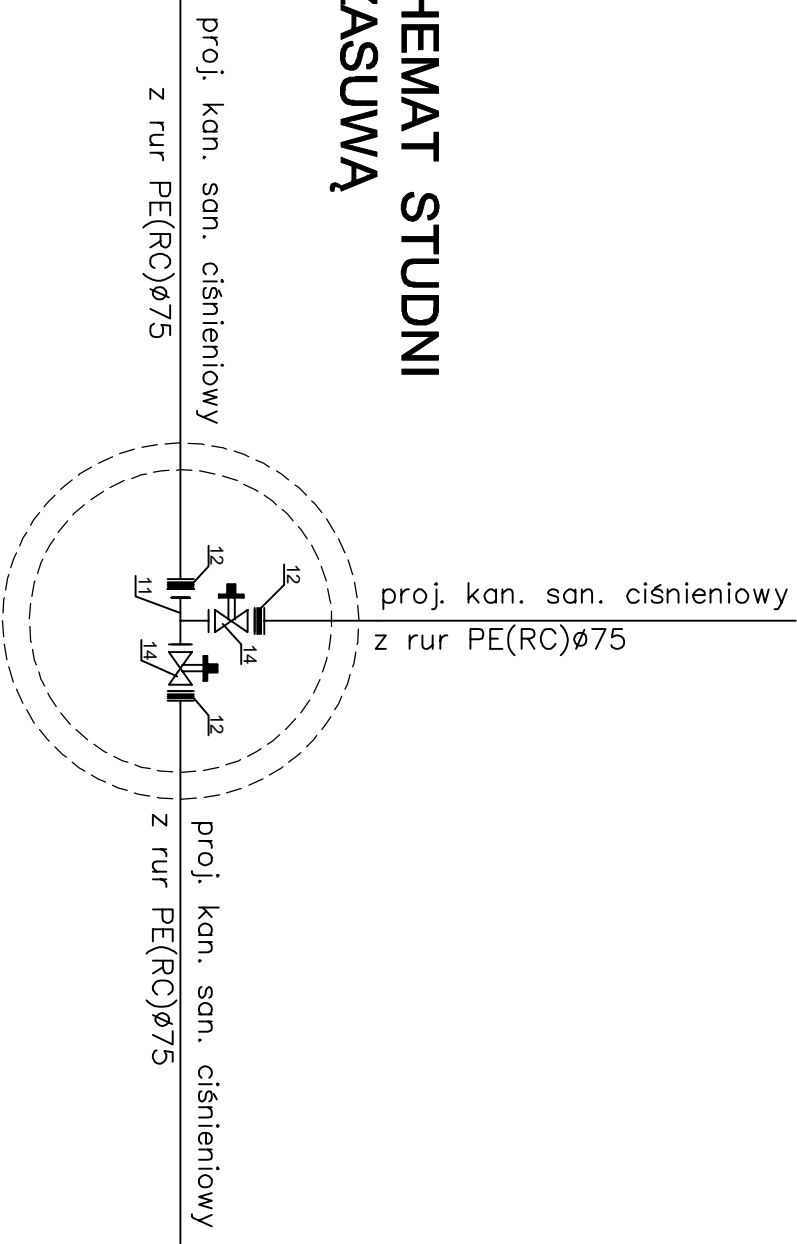

OZNACZENIA:

- Właz żeliwny klasy D400 Ø60cm
- Podmurówka (pod właz) z cegły kanalizac. lub podkoże z bet. C30/35
- Płyta pokrywowa z otworem typ PO o śr. zew. 178cm, grub. 15cm
- Pierścień żelbetowy odciążający o śr. wew. 126cm, grub. 25cm
- Kręgi żelbetowe o śr. wew. 100cm, wysokości 50cm
- Krag żelbetowy o śr. wew. 100cm, wysokości 50cm z dnem
- Płyta pokrywowa (fundamentowa) pełna typ PP śr. 140 cm, grub. 16 cm
- Stopnie włazowe żelwne montowane co 30cm
- Termoizolacja 10 cm (styropian M30)
- Szczelne przejście przez ścianę kręggów
- Trójnik żeliwny kohnierzowy Dn80 równoprzelotowy
- Kohnierz system 2000 - z odejściem PE(RC)Ø75  
lub inne rozwiązanie np. na szybkołączki
- Podparcie trójnika w wykonaniu odpornym na korozję
- Zasuwa kohnierzowa Dn80 nożowa
- Utwierdzenie terenu wokół studni
- Rura kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE(RC)Ø75mm

Uwaga :  
wszystkie elementy betonowe zaizolować od zewnątrz 2 x abizolem

Usługi PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: <a href="mailto:jerzyzawadzki13@wp.pl">jerzyzawadzki13@wp.pl</a>			
OBJEKT : budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Tokczach i Trypuclach, gmina Turośń Kościelna			
ADRES bud.: obr. geod. Nr 0025 Tokcze, gmina Turośń Kościelna po dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/8, 231/7, 208, 29/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26 oraz obr. geod. Nr 0017 Trypuć, gmina Turośń Kościelna po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA 1:25	
NAZWA RYSUNKU : studnia z zasuwą		Nr rys. S-4	DATA 12.08.2021.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL.0137/P.OOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI/572/89		PODPIS	