


ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

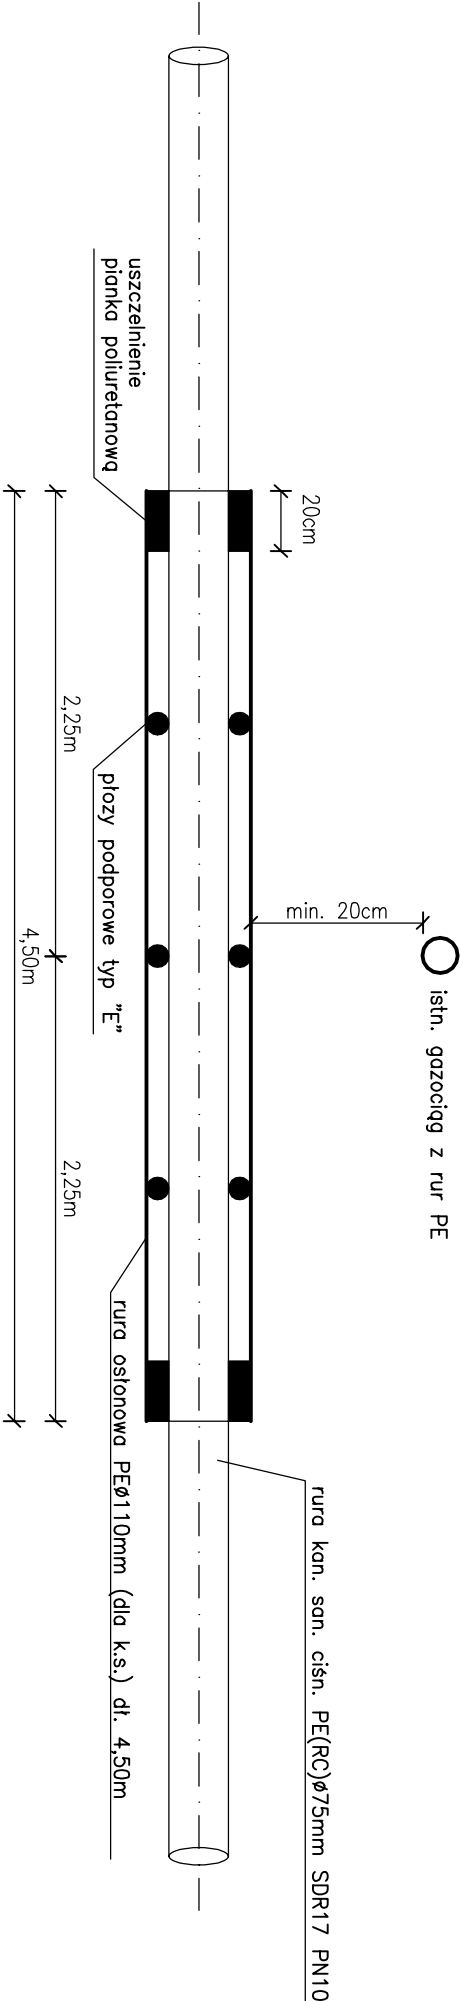

- UWAGA :
1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Zakładu Gózowniczego w Białymsztoku
 2. Prace w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie
 3. Wykonane roboty na skrzyżowaniu podlegają odbiorowi przedstawiciela Zakładu Gózowniczego w Białymsztoku
 4. Naruszona struktura gruntu wokół gazociągu musi być przywrócona do stanu pierwotnego t.j. zasypka wykopu gruntem piaszczystym
 5. W przypadku gdy odległość w pionie rury wodociągowej lub rury kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od rury gazowej PE jest większa niż 40cm, nie zachodzi konieczność wykonywania rury osłonowej
 6. Odległość w poziomie pomiędzy rurą wodociągową i kanalizacyjną a rurą gazową zachować min. 50cm

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki3@wp.pl			
OBIEKT : budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Toleczach i Trypuciach, gmina Turośń Kościelna			
ADRES bud.: obr. geod. Nr 0025 Tolecze, gmina Turośń Kościelna po dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/7, 208, 29/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26 oraz obr. geod. Nr 0017 Trypucie, gmina Turośń Kościelna po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA SCHEMAT	
NAZWA RYSUNKU : zabezpieczenie skrzyżowania z gazociągiem		Nr rys. S-5	DATA 12.08.2021.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłapo upr. w specj. instali. w zakresie sieci instal. nr PDL/0137/P/OOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanita. nr BI/372/09		PODPIS	