


STUDNIA Z REWIZJĄ KOŃCOWA Dn 100cm
skala 1:25

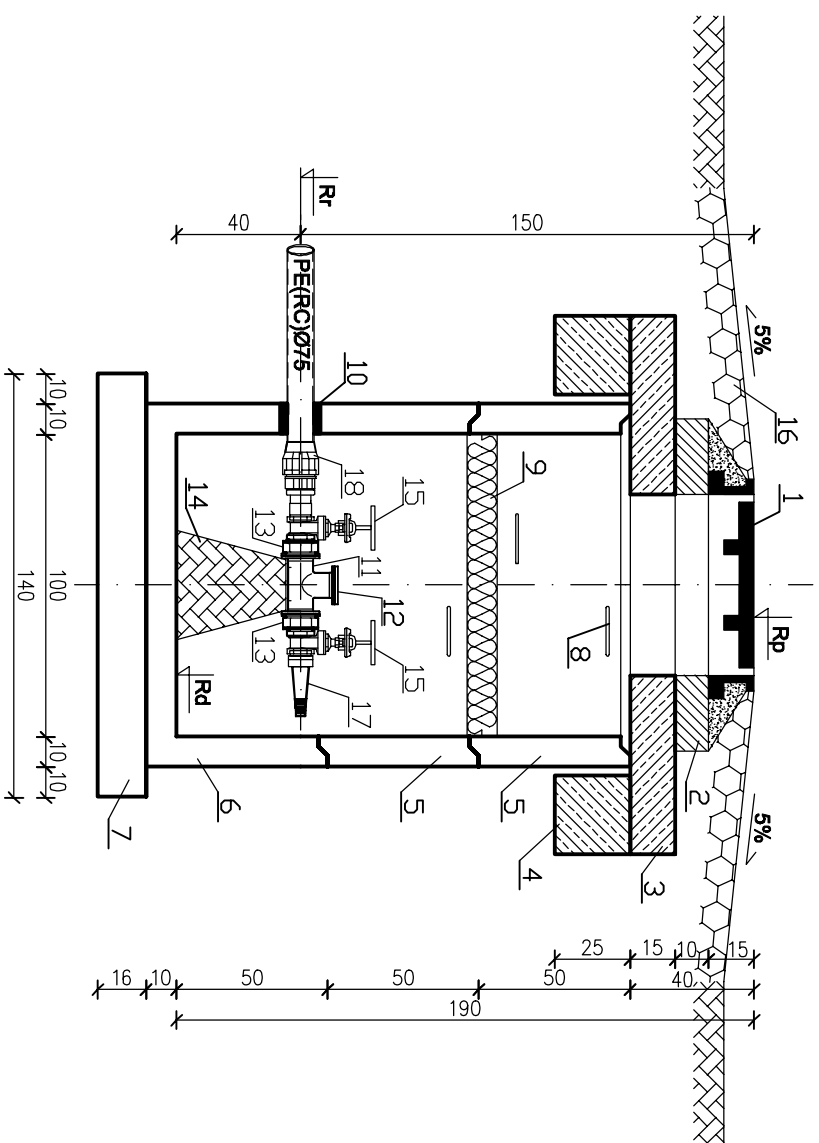

OZNACZENIA:

1. Wąż żeliwny klasy D400 Ø60cm
2. Podmurówka (pod wąż) z cegły kanalizac. lub podłoże z bet. C20/25
3. Płyta pokrywowa z otworem typ PO o śr. zew. 178cm, grub. 15cm
4. Pierścień żelbetowy odcinający o śr. wew. 126cm, grub. 25cm
5. Kręgi żelbetowe o śr. wew. 100cm, wysokości 50cm
6. Krąg żelbetowy o śr. wew. 100cm, wysokości 50cm z dnem
7. Płyta pokrywowa (fundamentowa) pełna typ PP śr. 140 cm, grub. 16 cm
8. Stopnie wiazowe żelwne montowane co 30cm
9. Termoizolacja 10 cm (styropian M30)
10. Szczelne przejście przez ścianę kręgów
11. Trójnik żeliwny kohnierzowy Dn80 równoprzelotowy
12. Zaślepka żeliwna Dn80
13. Złączka kohnierzowa Dn80
14. Podparcie trójnika w wykonaniu odpornym na korozję
15. Zasuwka kohnierzowa Dn80 nożowa
16. Utwardzenie terenu wokół studni
17. Końcówka ze stali nierdzewnej do podłączenia węża sprężarki w wykonaniu indywidualnym warsztatowym
18. Kohnierz system 2000 - z odejściem PE(RC)Ø75
lub inne rozwiązanie np. na szpkołączki

Uwaga :

wszystkie elementy betonowe zaizolować od zewnątrz 2 x abizolem

Oznaczenie studni	Rzędna Rp	Rzędna Rd	Rzędna Rr
Sk1	140,55	138,65	139,05
Sk2	133,30	131,40	131,80
Sk3	137,00	135,10	135,50
Sk4	146,00	144,10	144,50
Sk5	139,00	137,10	137,50
Sk6	146,00	144,10	144,50

Uwaga :
studnia "Sk2" wg odrębnego opracowania

UST. UGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl	
OBIEKT : budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Tokczach i Trypuciach, gmina Turośń Kościelna	
ADRES bud.: obr. geod. N 0025 Tokczę, gmina Turośń Kościelna po dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/7, 208, 29/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26	
oraz obr. geod. Nr.0017 Trypucie, gmina Turośń Kościelna po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17	
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna	SKALA 1:25
NAZWA RYSUNKU : studnia z rewizją końcową	Nr rys. S-3
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Buklaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr. PDL0/0137/P/OOS/13	DATA 12.08.2021r.
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. bi / inst. sanit. nr. BI / 372 / 89	PODPIS
PODPIS	PODPIS