




1. Istn. słup linii napowietrznej nr 16/1 typu RPK-10,5/12
2. Proj. kabel oświetleniowy wprowadzić na słup linii napowietrznej.
3. Proj. kabel oświetleniowy połączyć z istn. przewodem oświetleniowym linii napowietrznej typu AL25 za pomocą odpowiednich zacisków.
4. Proj. uzmielenie $R \leq 10\Omega$
5. Zamontować odgromnik nn – 1szt.



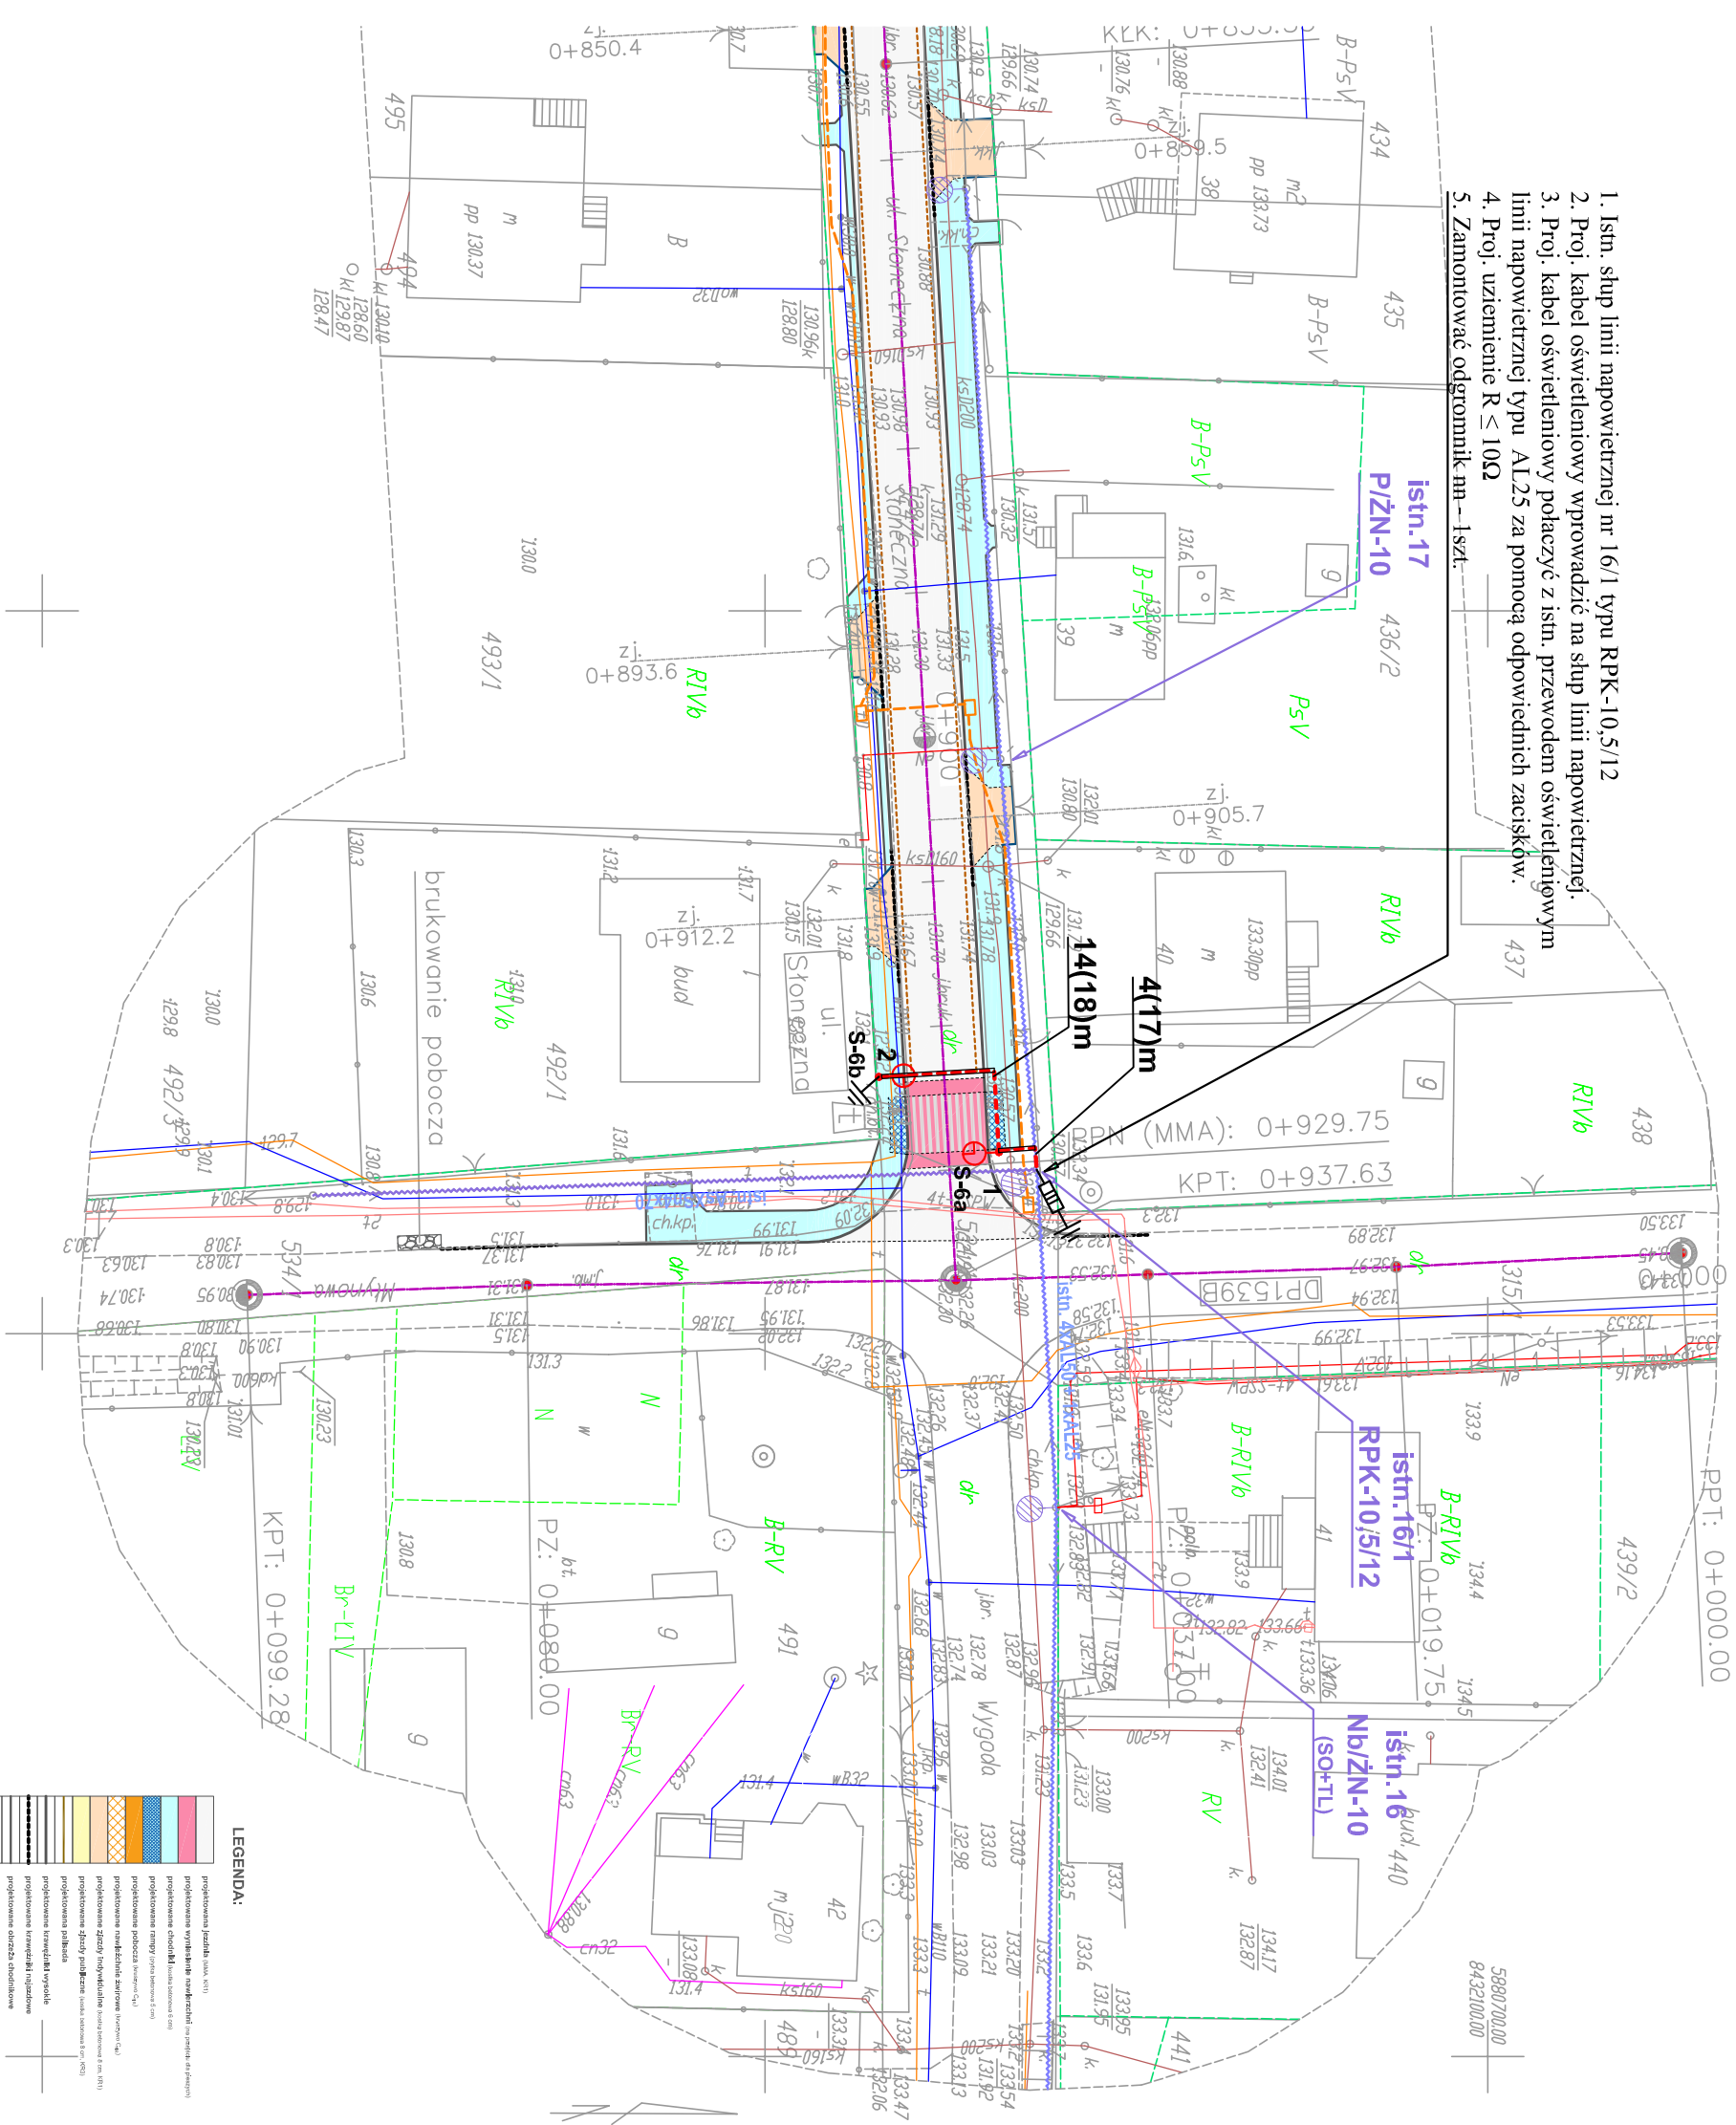


OZNACZENIA:

- projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YAKXs 4x25
wraz z bednarką ocynkowaną FeZn 25x4
(doświetlenie przejść pieszych)


- projektowany przepust kablowy
- * rura osłonowa HDPE Ø110mm przy przejeściach pod jezdnią (przewiertu
- * rura osłonowa HDPE Ø75mm na projektowany kabel oświetleniowy
- na istniejącym słupie linii napowietrznej

- 1  -projektowana latarnia oświetleniowa
 - * słup stalowy 6m z wsięglikiem pojedynczym 0,5m;
 - * oprawa typu: LED, kl. II, 55 W, 7449lm, 4000K, IP66
 - z opłyką do prześięć dla pieszych (prawa strona);
 - 2  -projektowana latarnia oświetleniowa
 - * słup stalowy 6m z wsięglikiem pojedynczym 1,5m;
 - * oprawa typu: LED, kl. II, 55 W, 7449lm, 4000K, IP66
 - z opłyką do prześięć dla pieszych (prawa strona);

- | | |
|---|--|
|  | - projektowany uziom $R < 30\Omega$ |
|  | - projektowany ogranicznik przepięć wraz z istn. uziemieniem (rozbudowa uziemienia w razie braku spełnienia warunku $R < 10\Omega$) |
|  | - istniejąca oprawa oświetleniowa |

UWAGI:

1. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
2. Kable w ciągach wielokrotnych układać po trasie wg projektu budowlanego.

 DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok tel. 796 166 976, e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0000983620, NIP: 9667003897, REGON: 362687758	
INWESTOR:	Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w miejscowości Bacuły, Gmina Turośń Kościelna
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYS.: ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Branża: Elektryczna	Nr rysunku: 1
	Skala: 1: 500
	Data: 10.2021 r.
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Arciszewski PDL/0039/PWOE/05 PDL/IE/0180/05	Podpis
WSPÓŁPRACĄ: mgr inż. Tomasz Potapczyk	Podpis