
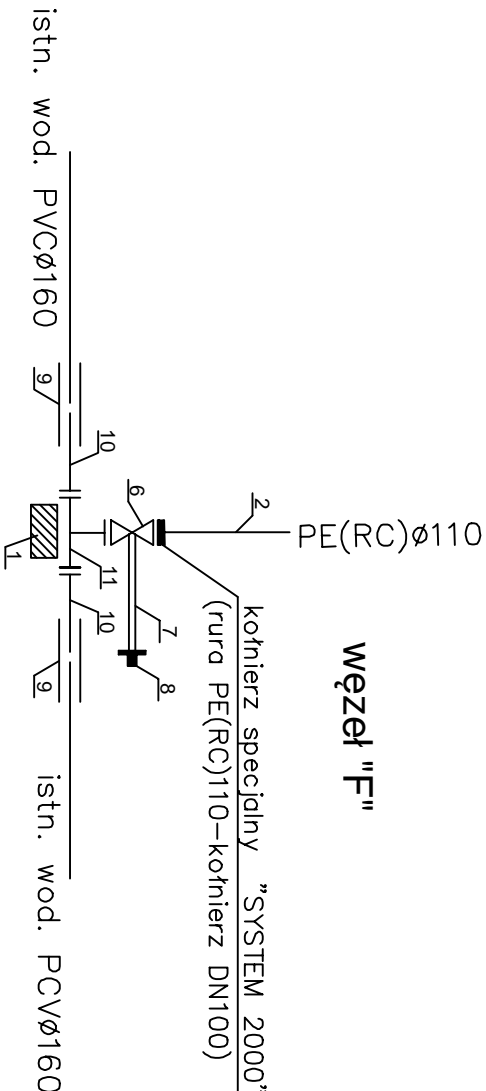
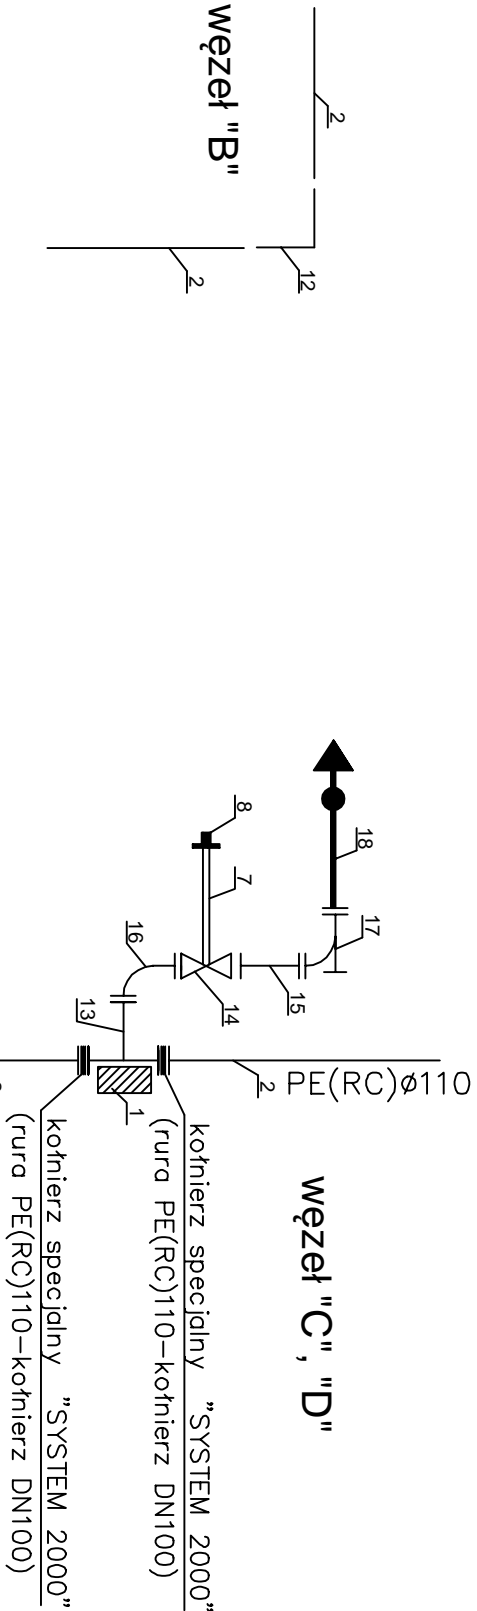
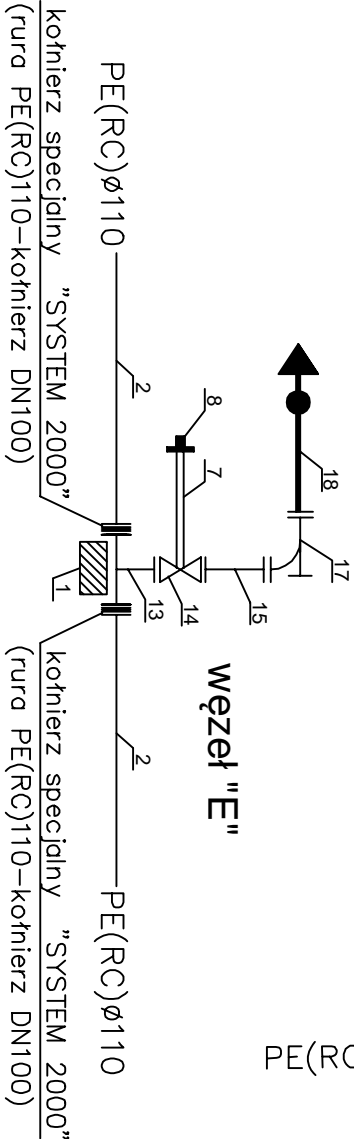


SCHEMATY WĘZŁÓW  
WODOCIĄGOWYCH

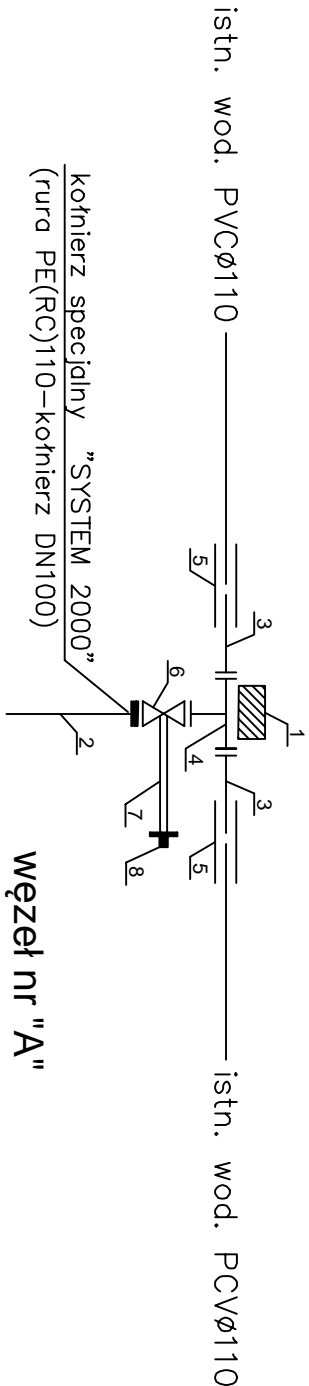

Zmianę trasy rurociągów z rur PE(RC) wykonać za pomocą łuków z PE(RC) zgrzewanych doczołowo (typowe łuki składane segmentowo) lub poprzez normalatywne wygięcie rury przewodowej.  
Rury PE(RC) nie wymagają bloków oporowych. Bloki oporowe wykonać pod kształtkami i armaturą żeliwną.

NR	N A Z W A E L E M E N T U	I L O Ś Ć
1.	Blok oporowy betonowy	5 szt.
2.	Rura wodociągowa PE Ø110 (typu RC)	832,0 m
3.	Króciec przejściowy "F-W" żel. 100 jednokoh.	2 szt.
4.	Trójnik "D III" żel. Ø100x100x100 kołnierzowy	1 szt.
5.	Nasuwka "U-W" PVC 110 dwukleikowa	2 szt.
6.	Zasuwa "Z II" żel. Ø100 kołnierzowa	2 szt.
7.	Obudowa do zasuw	5 szt.
8.	Skrzynka wodociągowa	5 szt.
9.	Nasuwka "U-W" PVC 160 dwukleikowa	2 szt.
10.	Króciec przejściowy "F-W" żel. 150 jednokoh.	2 szt.
11.	Trójnik "D III" żel. Ø150x100x150 kołnierzowy	1 szt.
12.	Kolano PE(RC)Ø110, kąt 90° doczołowe	1 szt.
13.	Trójnik "D III" żel. Ø100x80x100 kołnierzowy	3 szt.
14.	Zasuwa "Z II" żel. Ø80 kołnierzowa	3 szt.
15.	Prostka żel. Ø80 dwukolnierzowa L=0,70m	3 szt.
16.	Kolano żel. Ø80 dwukolnierzowe, kąt 90°	2 szt.
17.	Kolano ze stopką "Bs II" żel. Ø80 dwukoh.	3 szt.
18.	Hydrant nadziemny Ø80	3 szt.
	Kołnierz specjalny "SYSTEM 2000" (rura PE(RC)110 - kołnierz DN100)	8 szt.

U S Ł U G I P R O J E K T O W E - J e r z y Z a w a d z k i 18-100 Ł a p y u l. D ł u g a 10 t e l. 602 236 419 e-m a i l: j e r z y z a w a d z k i 1 3 @ o p . p l		
O B I E K T : b u d o w a s i e c i w o d o c i ą g o w e j r o z d z i e l c z e j w B a c i u t a c h, g m i n a T u r o ś Ń K o ś c i e l n a		
A D R E S b u d.: o b r ę b g e o d. 0001 B a c i u t y, g m i n a T u r o ś Ń K o ś c i e l n a p o d z. n r e w i d. 34, 190/10, 195/4, 196/1, 198/10, 199/8, 199/10, 198/12, 202/3, 185, 229/5, 232, 252/1		
I N W E S T O R : G m i n a T u r o ś Ń K o ś c i e l n a		S K A Ł A S C H E M A T
N A Z W A R Y S U N K U : s c h e m a t y w ę z ł ó w s i e c i w o d o c i ą g o w e j	N r n y s. S-2	D A T A 19.09.2022.
P R O J E K T A N T m g r i n ż. I w o n a B u k a h o u p r. w s p e c j. i n s t a l. w z a k r e ś l e s i e c i, i n s t a l. n r P D L / 0 1 3 7 / P O O S / 1 3		
W S P Ó Ł P R A C A m g r i n ż. J e r z y Z a w a d z k i u p r. w s p e c j. s i e c i i i n s t. s a n i t. n r B i / 3 7 2 / 8 9		
P O D P I S		P O D P I S