


Kościół św. Antoniego Padewskiego w
Niewodnicy Kościelnej

Wymina pokrycia dachowego.
Na całej powierzchni dachu zamontować matę strukturalną z opłotem - separującą z deskowaniem.
Na dachu korpusu budynku (nawa, prezbiterium, transept) ułożyć blachę stalową powlekana w systemie na rąbek stojący w kolorze istniejących obróbek - RAL 8004 .
Na zadaszeniach wieżyczek elewacji frontowej wykonać pokrycie z blachy płaskiej powlekanej w kolorze istniejących obróbek - RAL 8004 .
Na zadaszeniu wieży (dzwonnicy) wykonać pokrycie dachowe z blachy powlekanej w systemie tuskowym kształt karo, kolor - RAL 8004.
Obróbki blacharskie okapów i gzymsów wykonać z blachy stalowej powlekanej złączeniem arkuszy na rąbek stojący.

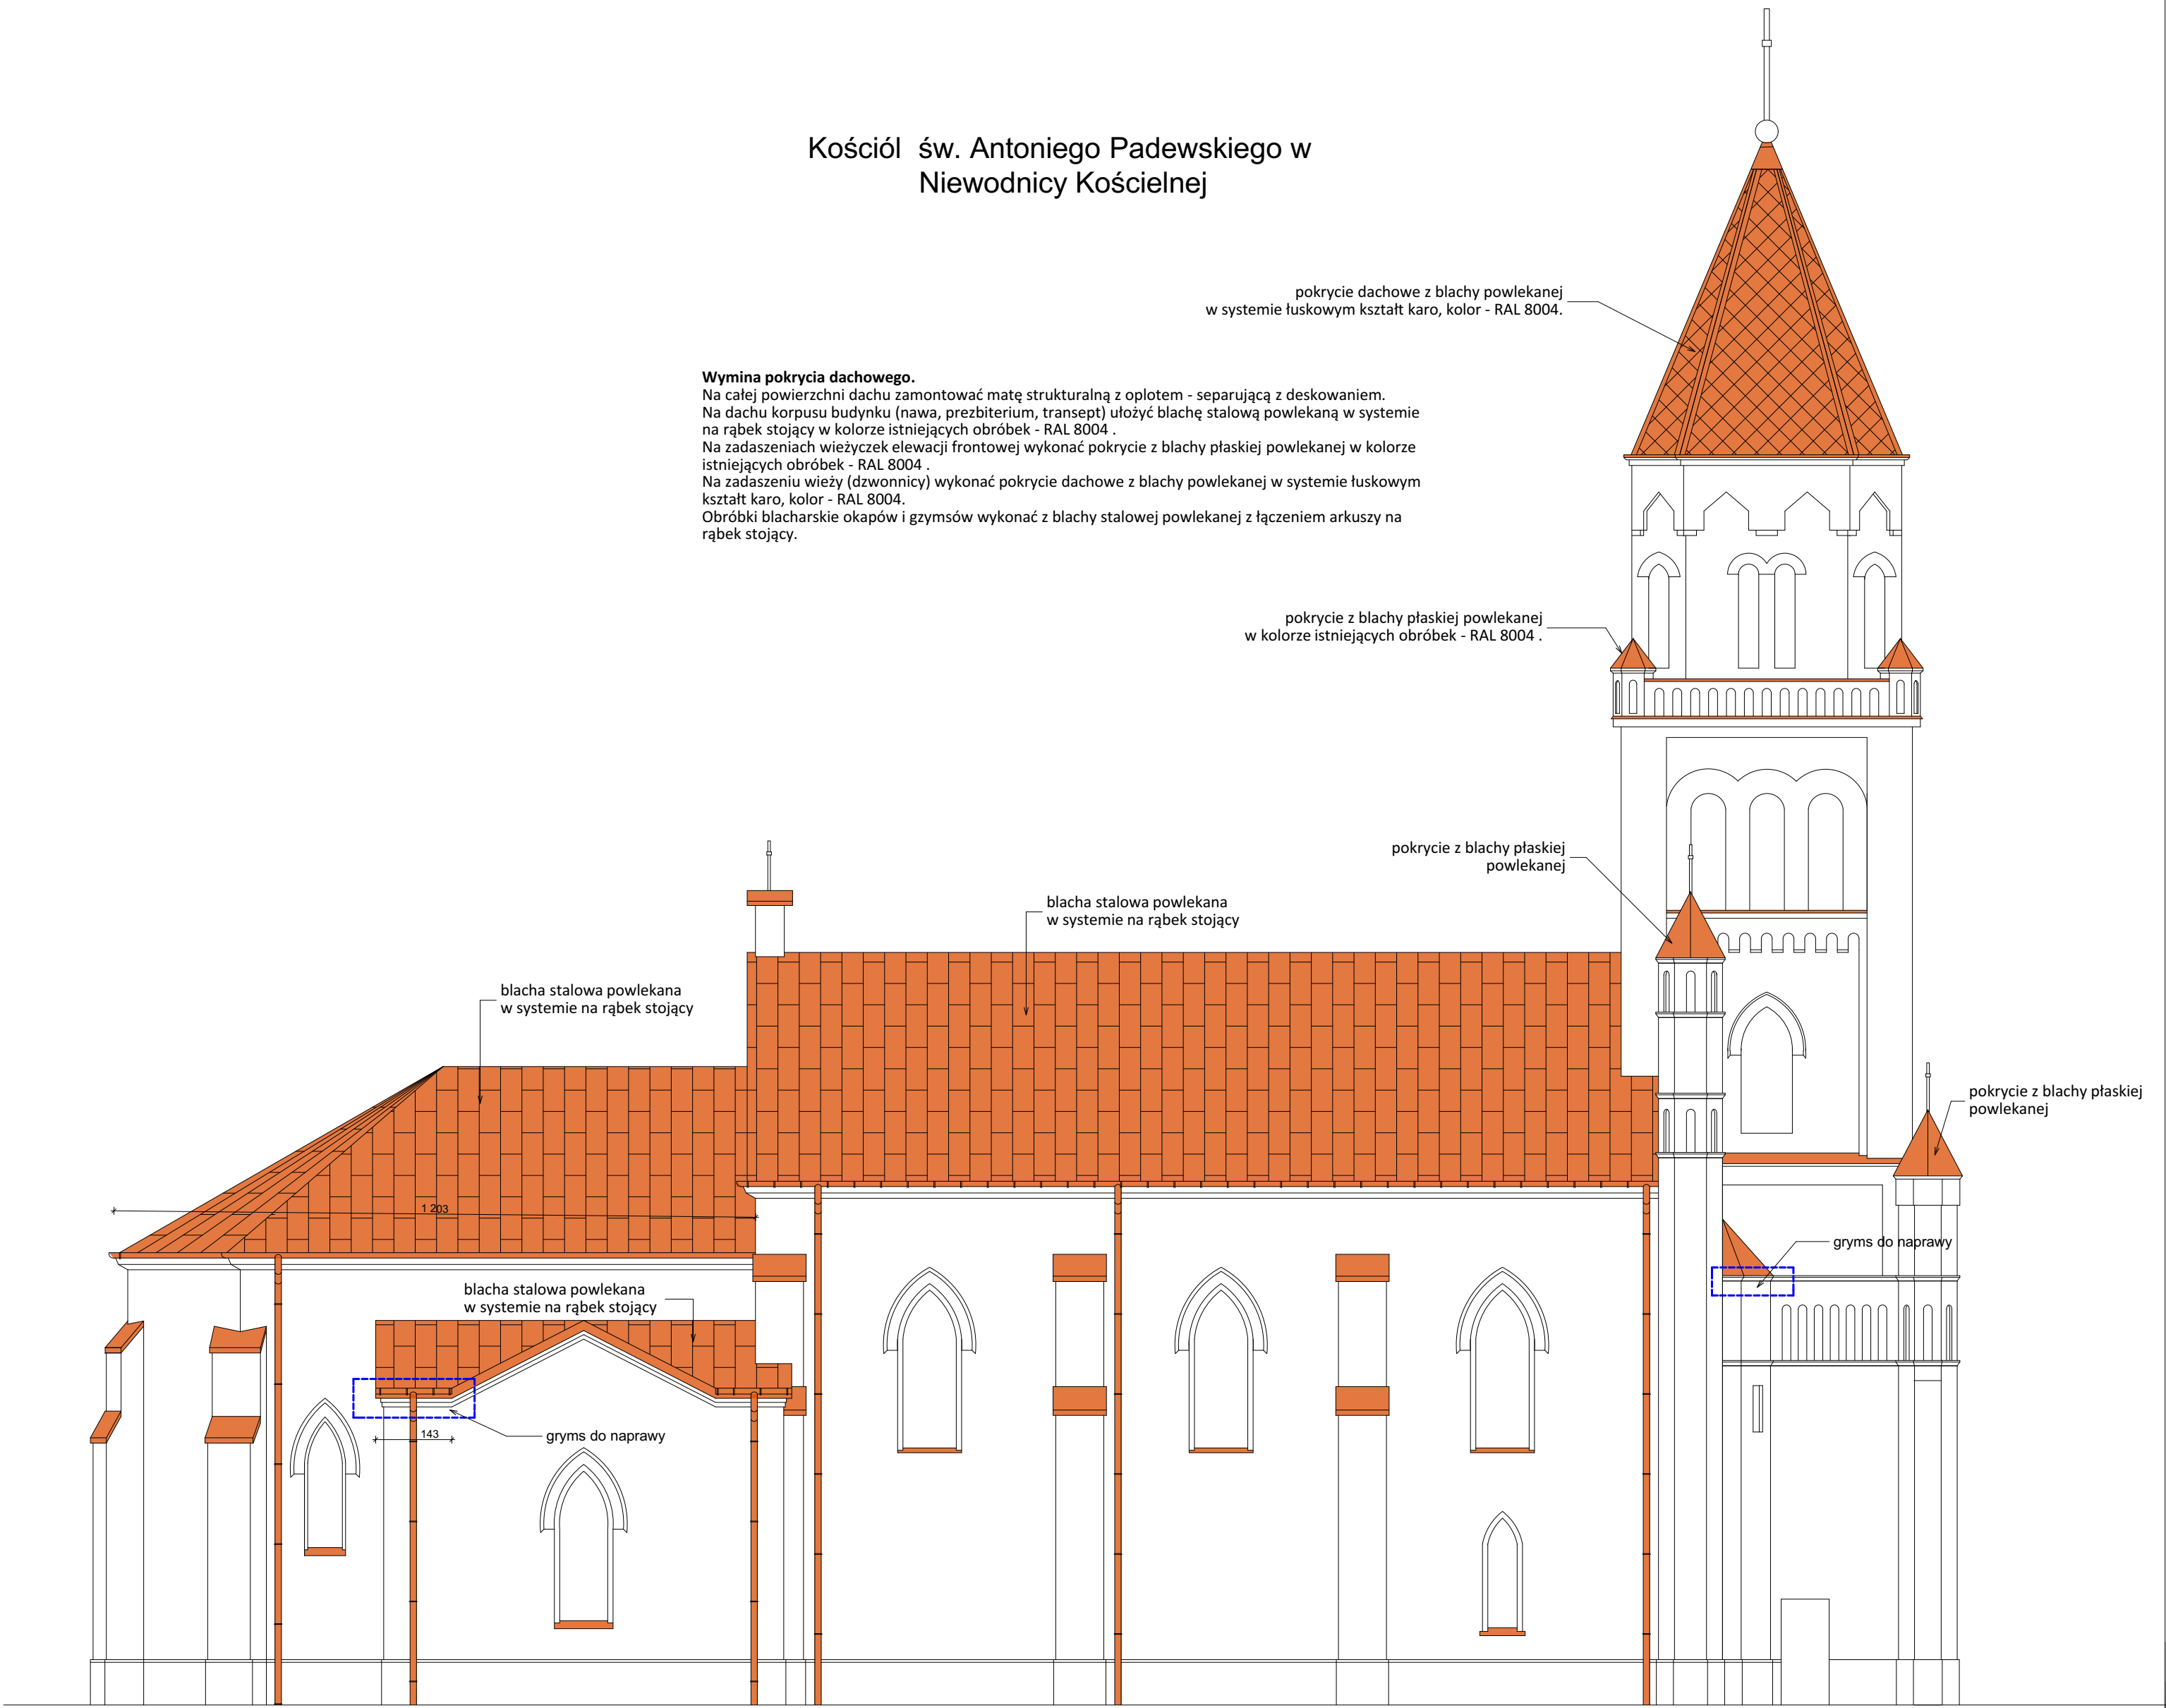

Elewacja południowa

przedmiot: ELEWACJA POŁUDNIOWA		branża: ARCH.		autor: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz		podpis:	
data: 14.02.2022r.		skala 1:100		<div>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/06/2003</div>		nr rys.:	
obiekt: Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej							
adres budowy: Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gminaTurośń Kościelna				<div><div>archeko</div><div>BUREAU PROJEKTOWE tel. 500 17 13 72 ul. Pogodna 118/66 15-354 Białystok</div></div>		A-10	
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.							