


LEGENDA:	
	ELEMENTY KATEGORII 1 destrukcji biologicznej - należy oczyścić i powierzchniowo oszlifować, a następnie wykonać dwukrotną aplikację preparatem grzybo- i owadobójczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1
	ELEMENTY KATEGORII 3 destrukcji biologicznej - zdemontować i zutylizować. Korozja spowodowała ubytki przekraczające 15-35% przekroju starego drewna. W miejscu zdemontowanych elementów osadzić nowe z drewna iglastego o wymiarach belek oryginalnych. Następnie wykonać dwukrotną aplikację preparatem grzybo- i owadobójczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

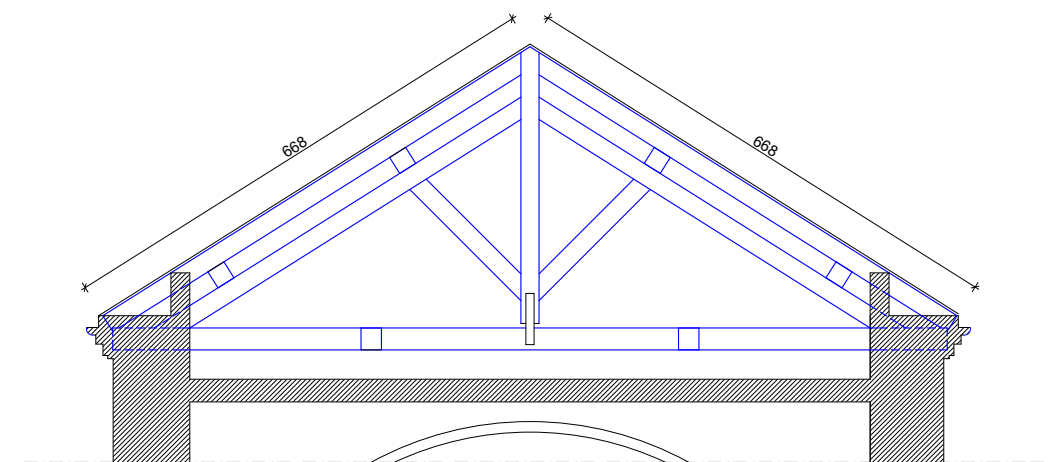

przedmiot: Rzut więźby - połać dachowa	branża: ARCH.	autor:	mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz	podpis:
data: 15.10.2021r.	skala 1:100		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003	nr rys.:
obiekt: Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej				A-4
adres budowy: Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gminaTurośń Kościelna			 BIURO PROJEKTÓW tel. 500 17 13 72 ul. Pogodna 11B/66 15-354 Białystok	
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZĘŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.				