



Koscół sw. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Koscielnej

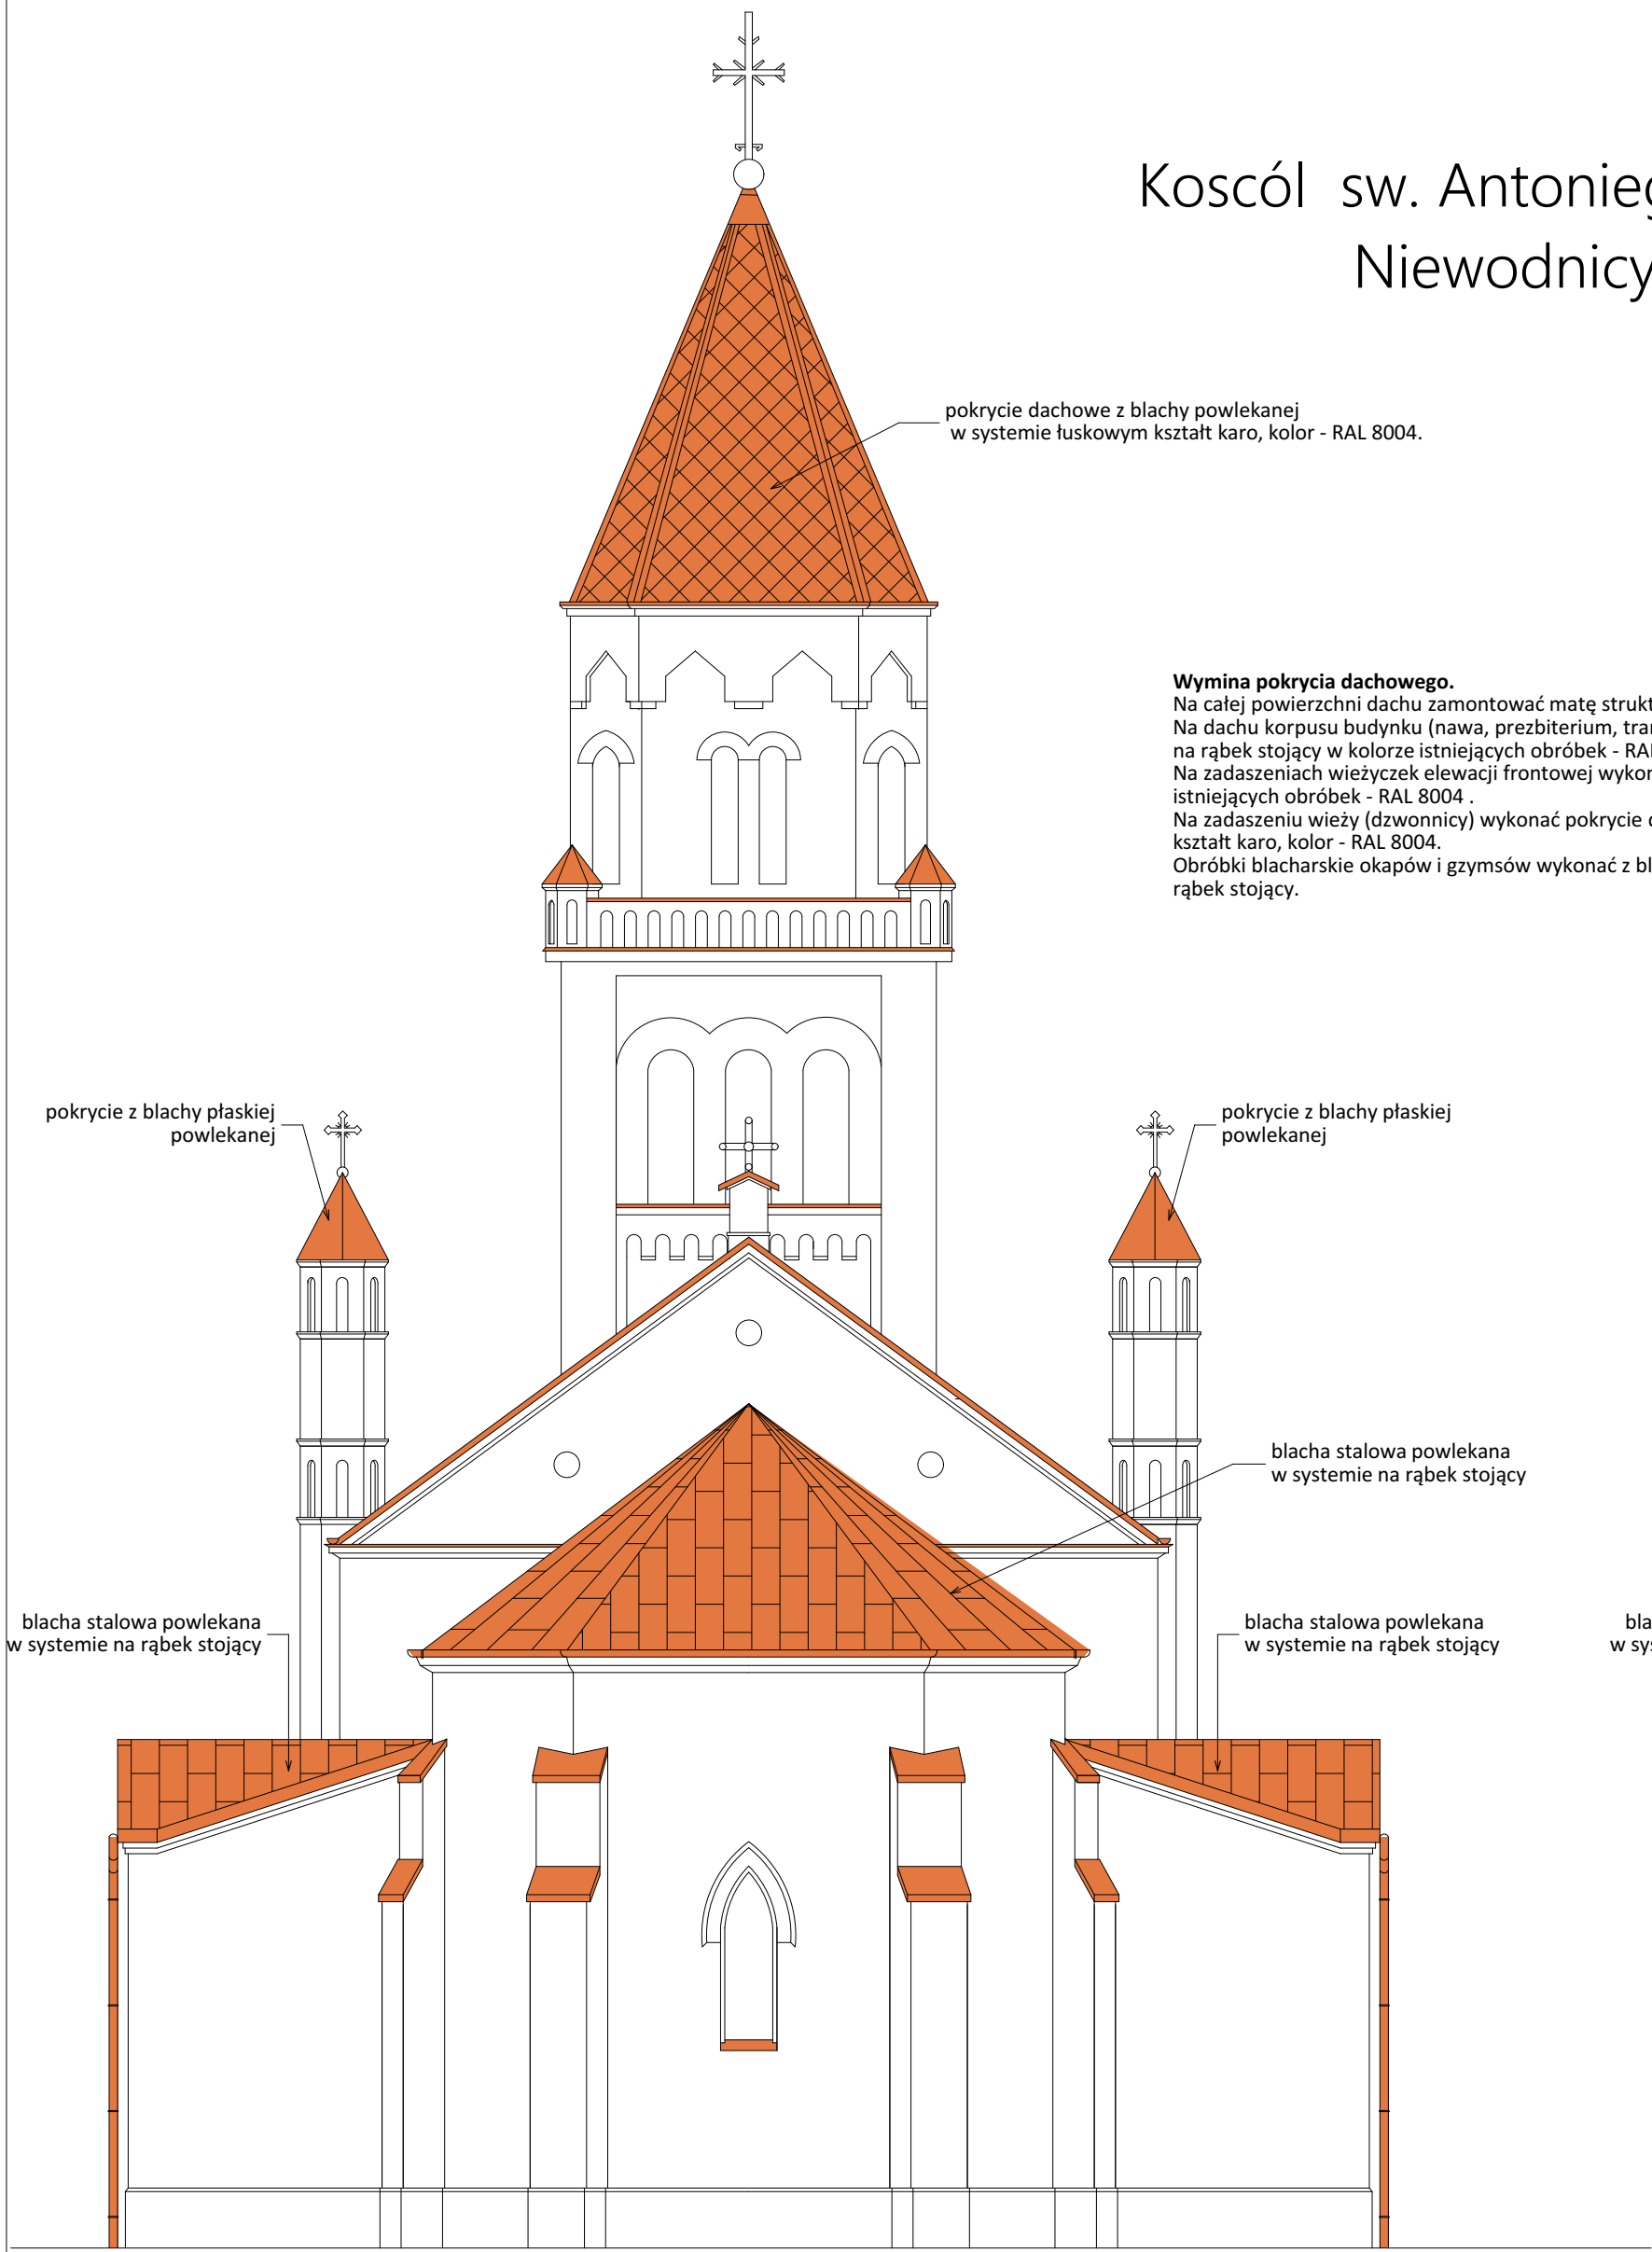

Wymiana pokrycia dachowego.

Na całej powierzchni dachu zamontować matę strukturalną z opłotem - separującą z deskowaniem.
Na dachu korpusu budynku (nawa, prezbiterium, transept) ułożyć blachę stalową powlekaną w systemie na rąbek stojący w kolorze istniejących obróbek - RAL 8004 .
Na zadaszeniach wieżyczek elewacji frontowej wykonać pokrycie z blachy płaskiej powlekanej w kolorze istniejących obróbek - RAL 8004 .
Na zadaszeniu wieży (dzwonnicy) wykonać pokrycie dachowe z blachy powlekanej w systemie łuskowym kształt karo, kolor - RAL 8004.
Obróbki blacharskie okapów i gzymsów wykonać z blachy stalowej powlekanej złączeniem arkuszy na rąbek stojący.

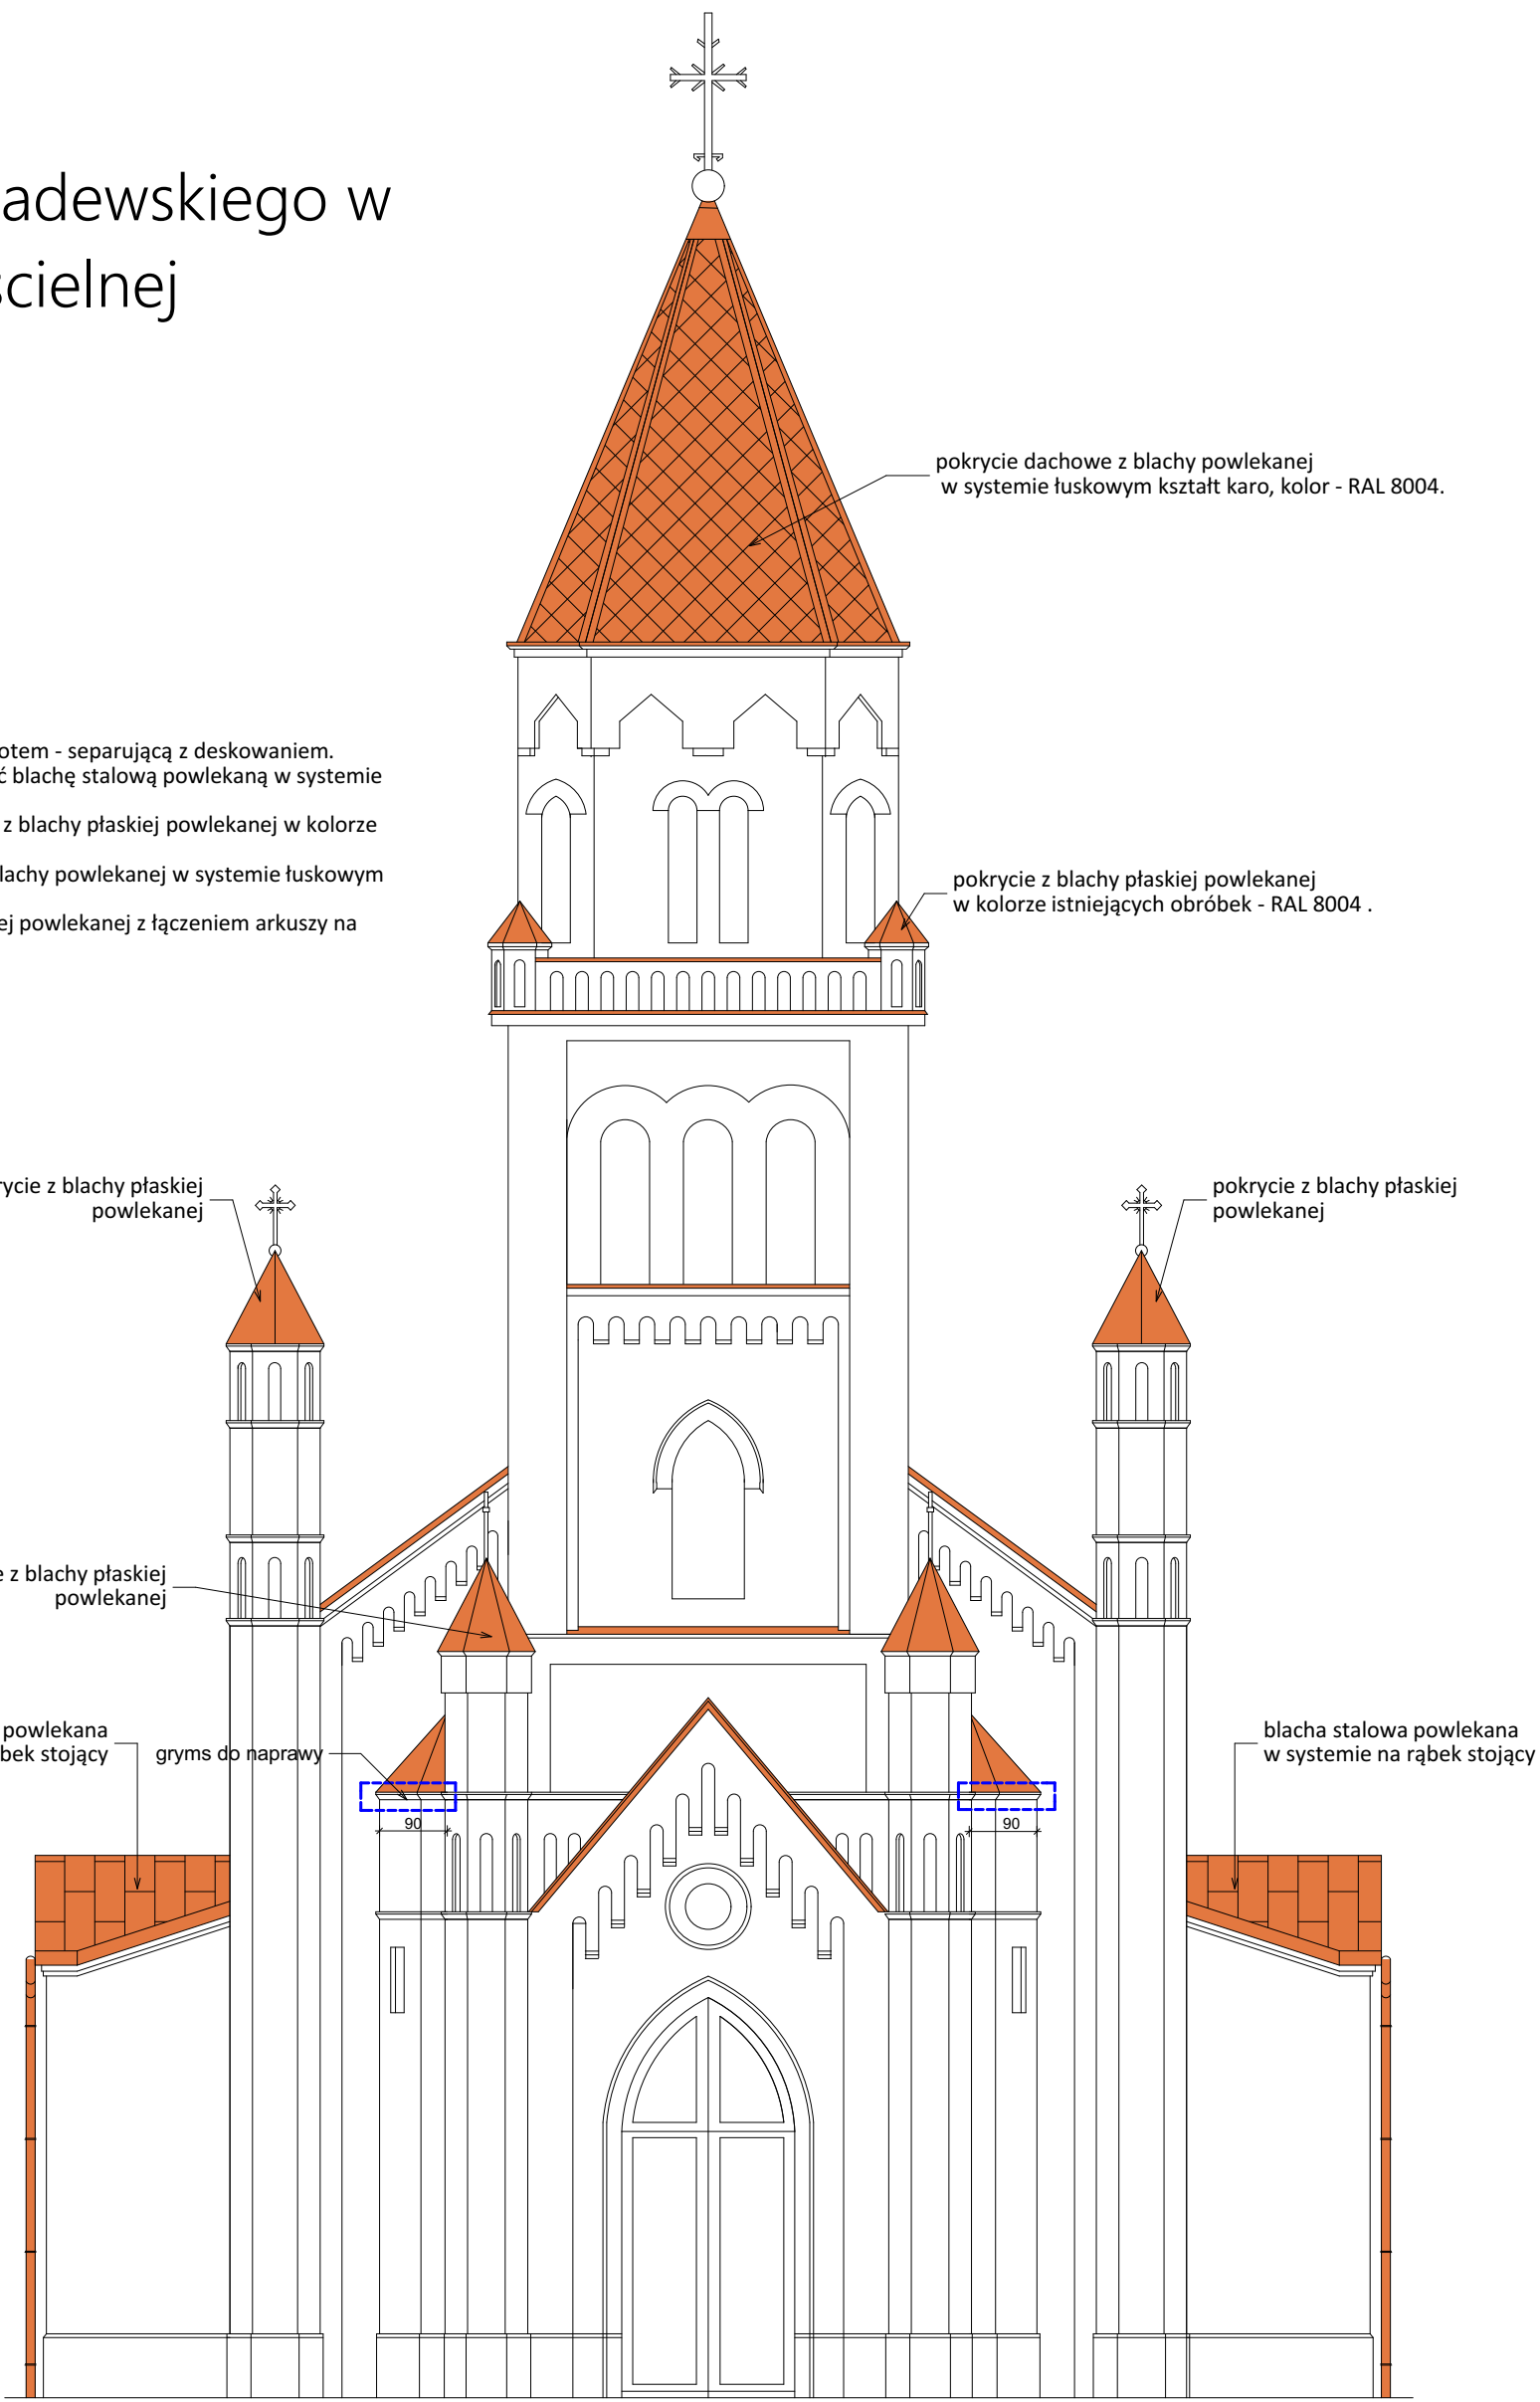

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|------------|
| przedmiot: ELEWACJA WSCH. i ZACH. | | branża: ARCH. | autor: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz | podpis: |
| data: 14.02.2022r. | | skala 1:100 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/06/2003 | |
| obiekt: | Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej | | | nr rys.: |
| adres budowy: | Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gminaTurośń Kościelna | | | A-8 |
| <div><div></div><div>archeko BIURO PROJEKTÓW tel. 500 17 13 72 ul. Pogodna 11B/06 15-384 Białystok</div></div> <div>Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem do reprodukcji i udostępniania, w całości lub części, bez zgody autora.</div> | | | | |