



Kościół św. Antoniego Padewskiego w
Niewodnicy Kościelnej

Malowanie. Blacha przed malowaniem powinna zostać dokładnie odtłuszczona, wyczyszczona i wysuszona. Połacie dachu pomalować dwukrotnie farbami do blach ocynkowanych. Pierwsza warstwa jako podkład antykorozyjny i druga jako warstwa wierzchniego krycia. Zastosować farbę w kolorze identycznym co obróki blacharskie niepodlegające malowaniu i wymianie (parapety, rury spustowe, zwieńczenia przypór) RAL 8004

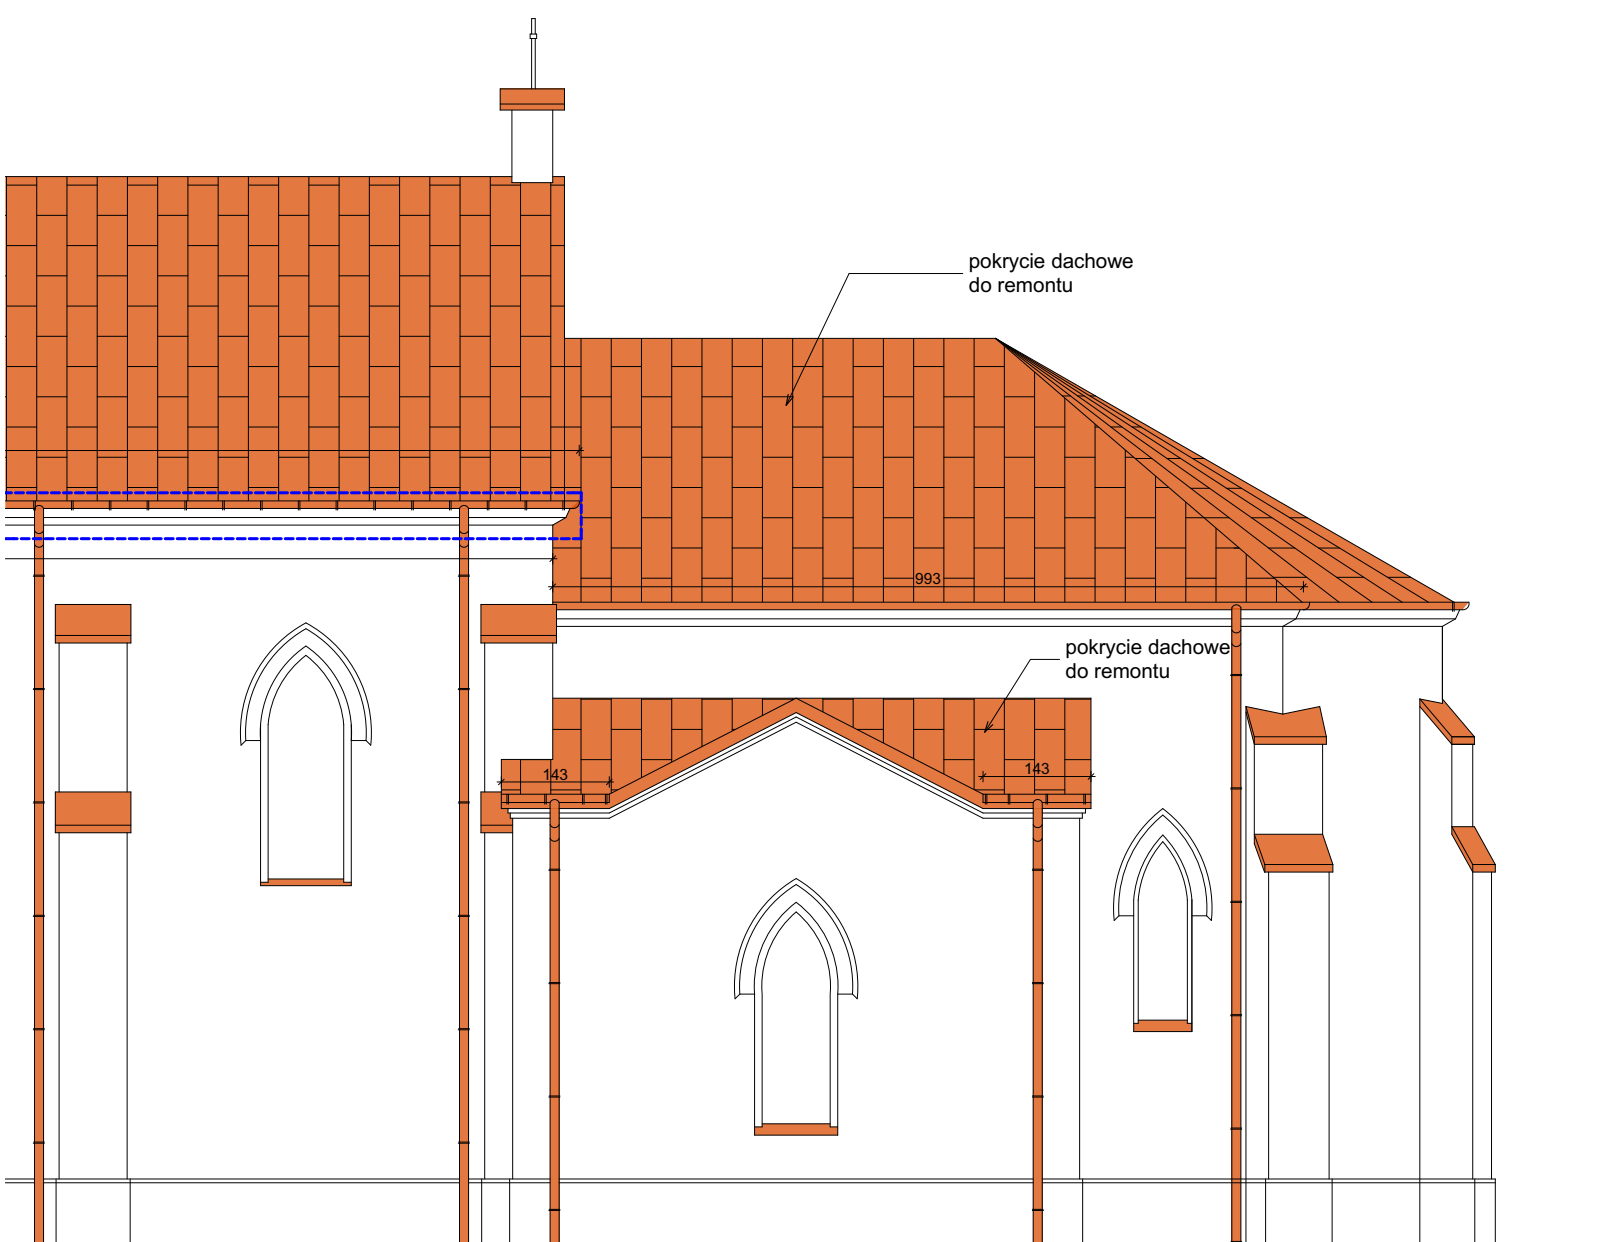

Elewacja północna

przedmiot:	ELEWACJA PÓŁNOCNA		branża:	ARCH.	autor:	mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz		podpis:	
data:	15.10.2021r.		skala 1:100		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-PKK/06/2003			nr rys.:	
obiekt:	Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej					 archeko		BIURO PROJEKTOW ul. 200 17 13 72 ul. Pogodna 118/66 15-354 Białystok	A-9
adres budowy:									
Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gmina Turośń Kościelna					WSZYSTKIE PRAWA ZASRZĘDZONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKACJI I UDOSTĘPNIANIA, Z KĄPIELI WŁASNOŚCI, BEZ ZAŁOŻENIA O DZIAŁALNOŚCI AUTORA				