



Kościół św. Antoniego Padewskiego w  
Niewodnicy Kościelnej

**Wymina pokrycia dachowego.**

Na całej powierzchni dachu zamontować matę strukturalną z opłotem - separującą z deskowaniem.  
Na dachu korpusu budynku (nawa, prezbiterium, transept) ułożyć blachę stalową powlekaną w systemie na rąbek stojący w kolorze istniejących obróbek - RAL 8004 .  
Na zadaszeniach wieżyczek elewacji frontowej wykonać pokrycie z blachy płaskiej powlekanej w kolorze istniejących obróbek - RAL 8004 .  
Na zadaszniu wieży (dzwonnicy) wykonać pokrycie dachowe z blachy powlekanej w systemie łuskowym kształt karo, kolor - RAL 8004.  
Obróbki blacharskie okapów i gzymsów wykonać z blachy stalowej powlekanej złączeniem arkuszy na rąbek stojący.

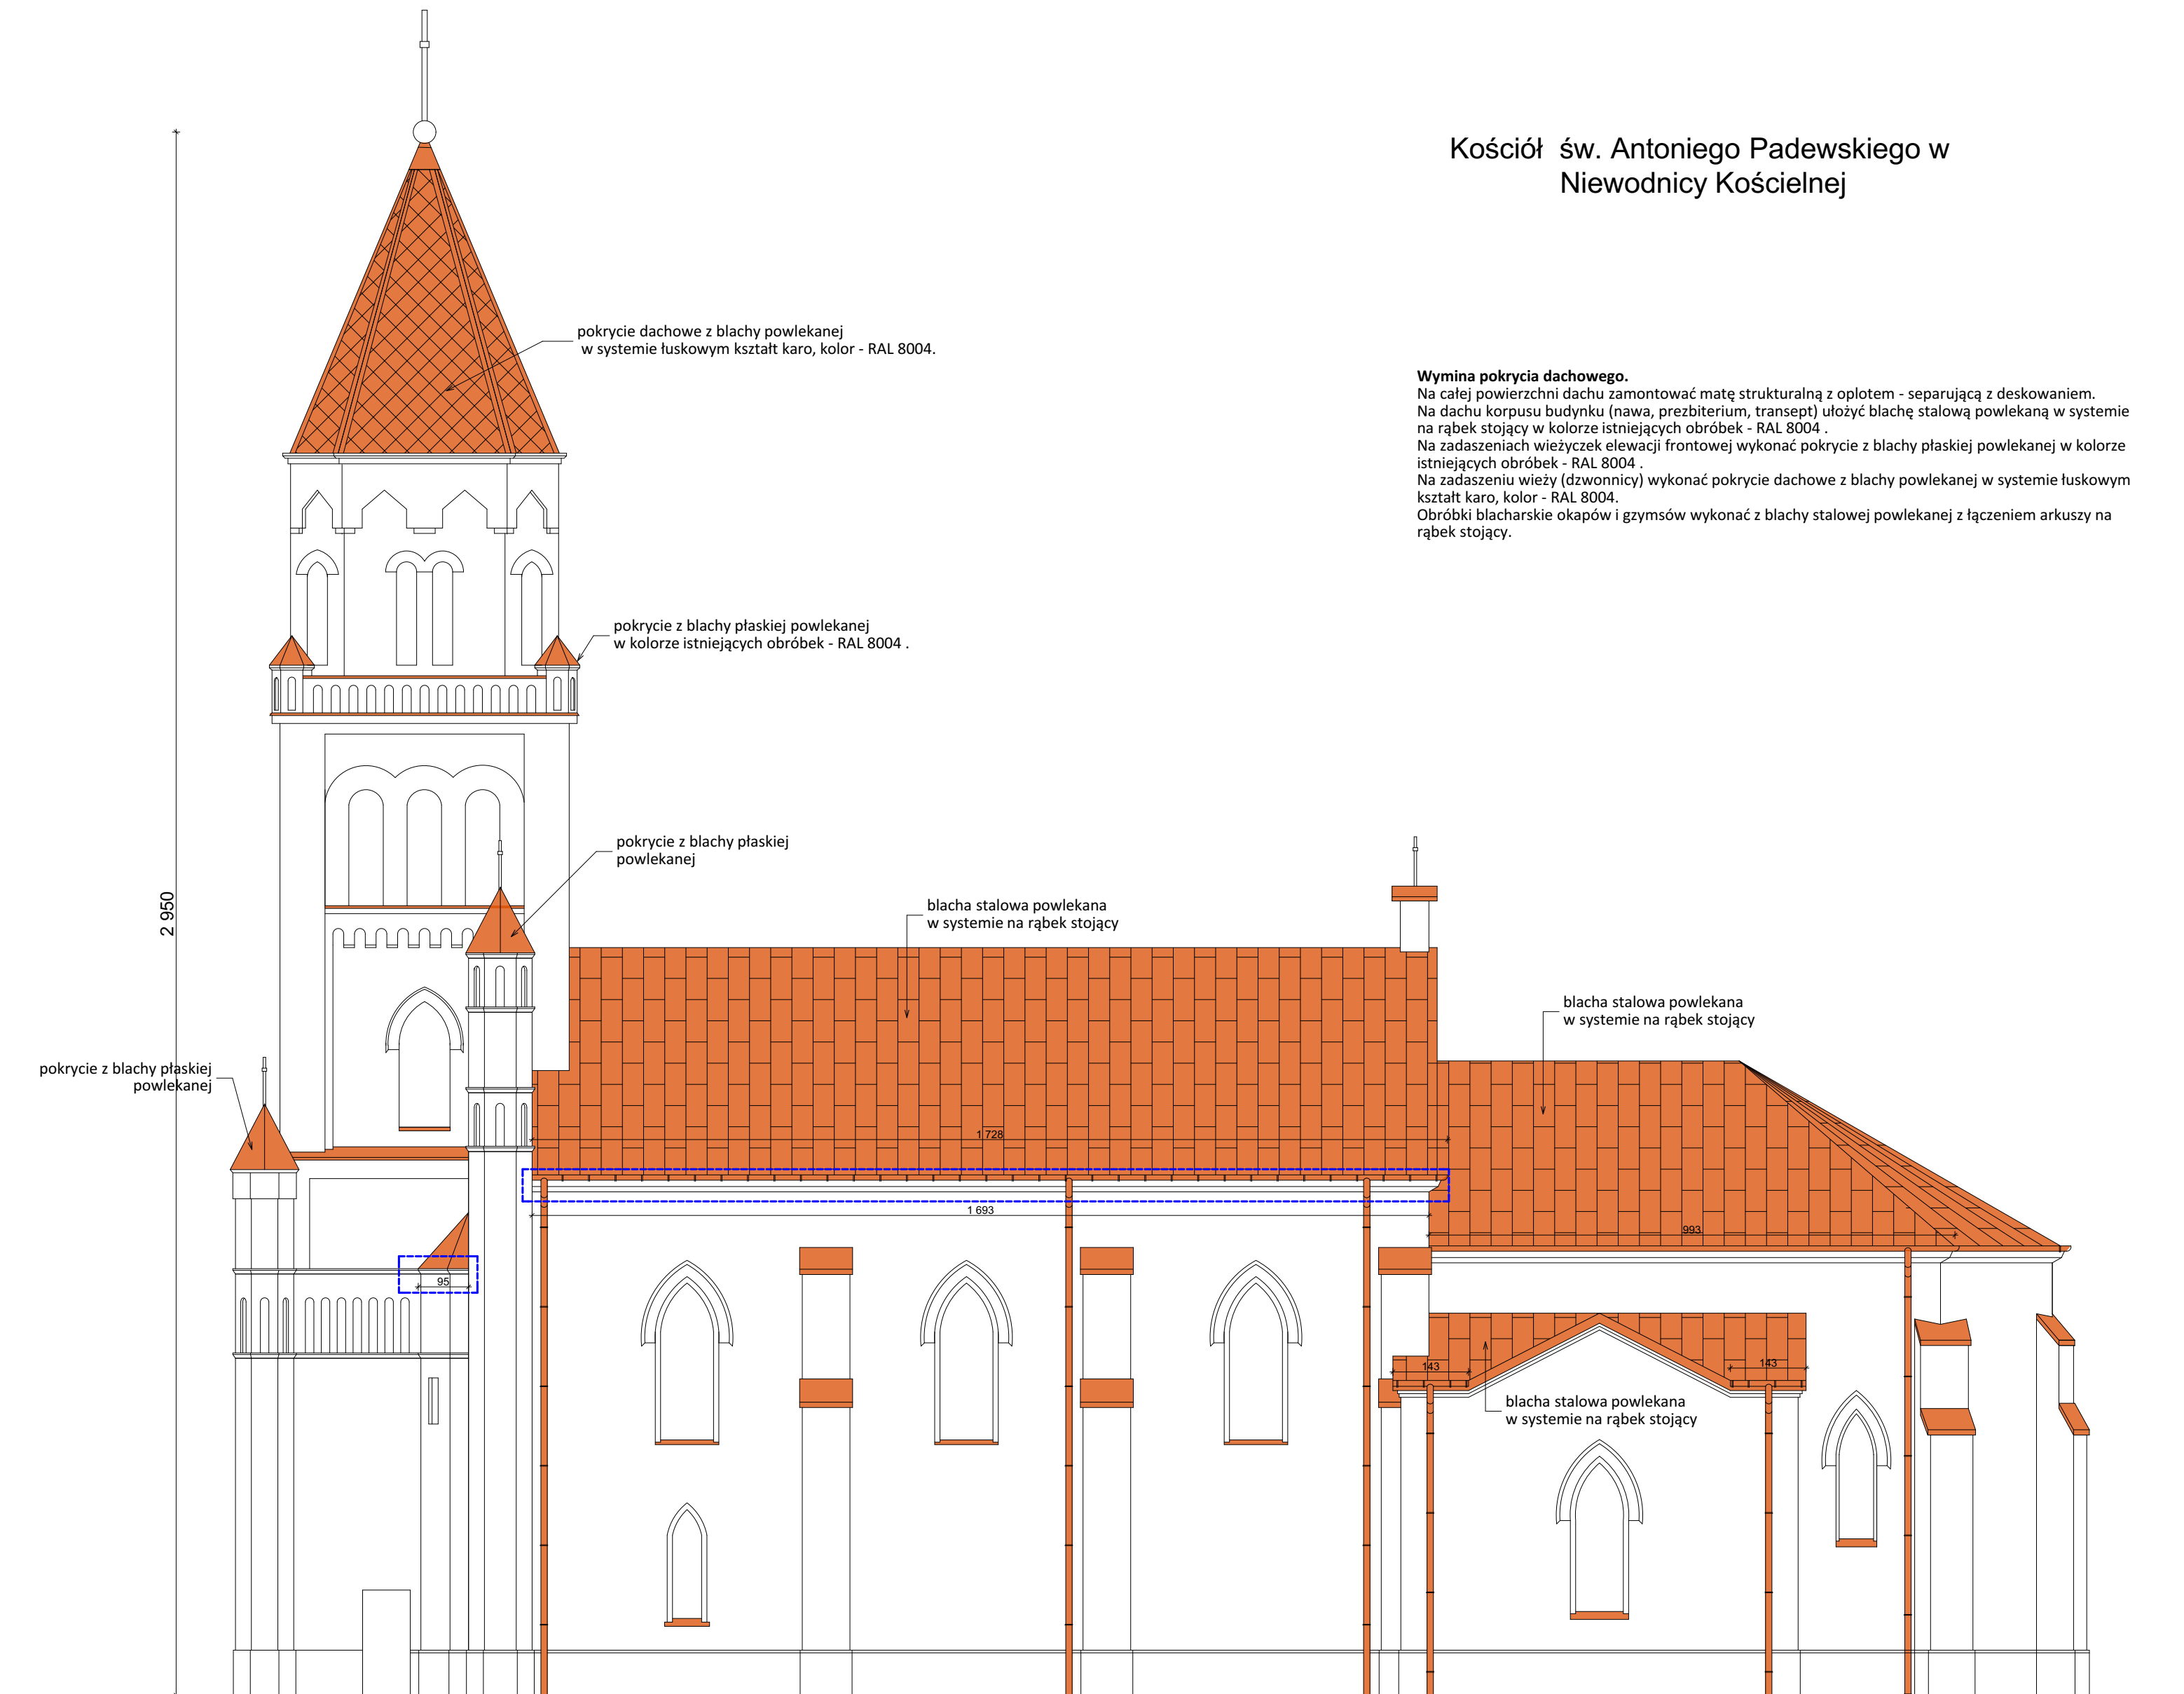

Elewacja północna

przedmiot: <b>ELEWACJA PÓŁNOCNA</b>		branża: <b>ARCH.</b>	autor: <b>mgr inż. arch. Krystian M. Hamałowicz</b>	podpis: _____
data: <b>14.02.2022r.</b>		skala: 1:100	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specyjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003	
obiekt:	<b>Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej</b>			nr rys.: _____
adres budowy:				
Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gmina Turośń Kościelna			 <div> <b>archeko</b>  <small>BIURO PROJEKTOW tel. 500 17 13 72 ul. Pogodna 11B/66 15-354 Białystok</small> </div>	
<small>WSZYSTKIE PRAWA ZAŚRZĘDZONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA</small>				