


Wieniec W2
Skala 1 : 20

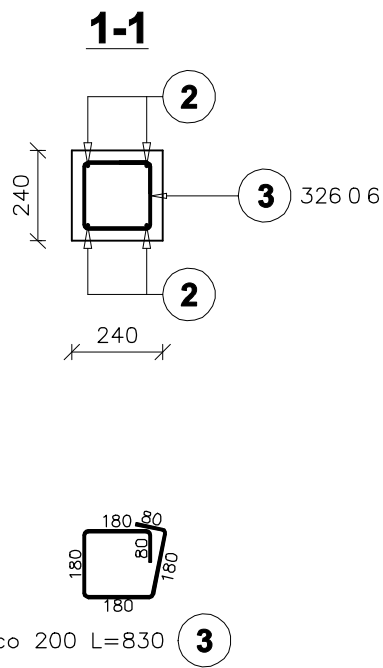

ZESTAWIENIE STALI

Elementy		Liczba prętów			Długość całkowita (m)		Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	w elemencie	ogółem		
Wieniec W2	1	1	10	7,48	4	4	29,92	18,46
		2	10	12,00	20	20	240,00	148,08
		13	6	0,83	326	326	270,58	60,07

STAL:
GLÓWNA - AIII (34GS)
STRZEMIIONA - A0 (St0S)
ZESTAWIENIE OBJĘTOŚCI
BETONU: 3,75m³
BETON:
C 20/25 (B-25)
OTULINA : 30mm

nazwa i adres obiektu budowlanego:	ŚWIELICA WIEJSKA we wsi Barszczówka, gmina Turośń Kościelna,	nr rys.:	K- 6
nazwa rysunku:	WIENIEC ŻELBETOWY W2	data:	15.03.2013
autor projektu specjalność: techn. bud.	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW/50/98	skala:	1:20
		podpis:	