


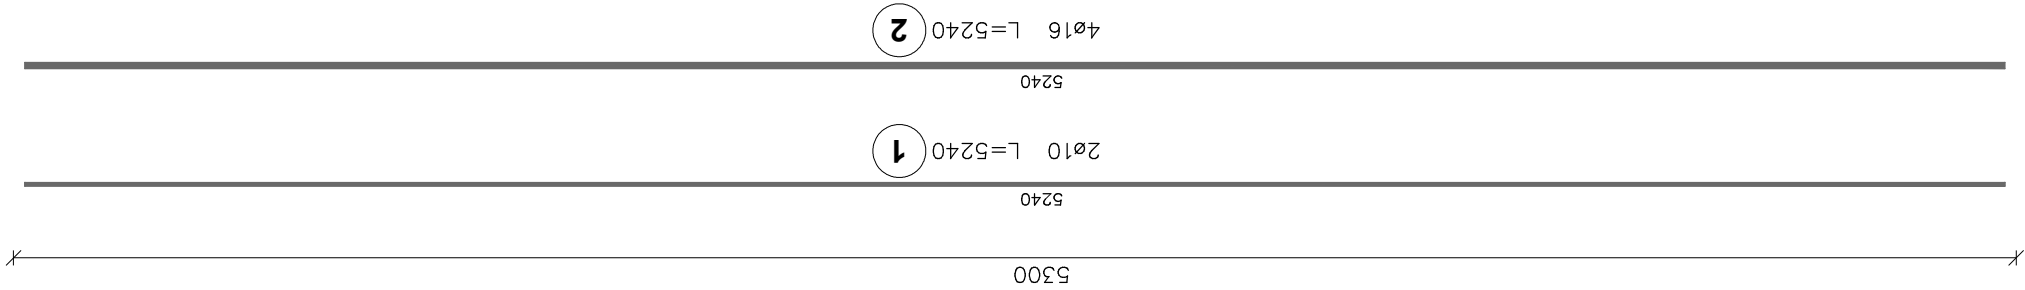

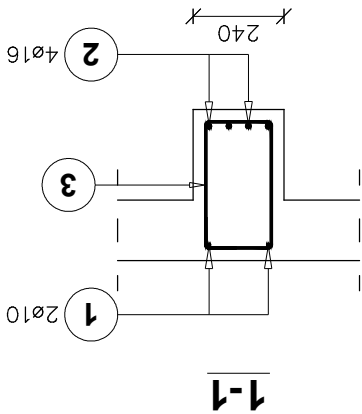



Podciąg P2
Skala 1 : 20

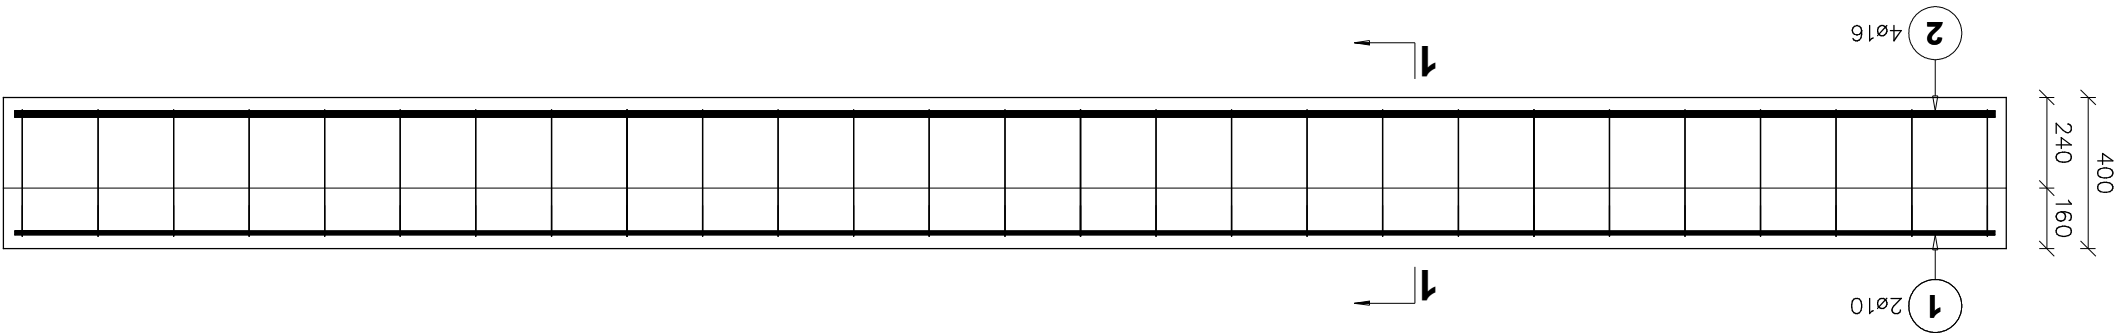

ZESTAWIENIE STALI

Elementy		Nazwa	Liczba	Nr pręta	Srednica	Długość (m)	Liczba prętów w elemencie	Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Podciąg P2	1	3	2	1	10	5,24	2	10,48	6,47	46,48
		6	16			5,24	4	20,96	33,12	
		27	4	2			2	31,05	6,89	

STAL:
GŁÓWNA - AIII (34GS)
STRZEMIIONA - A0 (St0S)
ZESTAWIENIE OBJĘTOŚCI
BETONU: 0,51m³
BETON: C 20/25 (B-25)
OTULINA : 30mm

nazwa i adres obiektu budowlanego:		nazwa rysunku:		autor projektu	
nr rys.		data:		inż. MARIAN BUBROWSKI	
K-4		15.03.2013		podpis:	
gmina Turośl Kościelna,		skala:		nr upr.: SUW/50/98	
ŚWIETLICA WIEJSKA we wsi Barszczówka,		1:20		specjalność:	