



- Oprawa świetłkowa 2x36W, T8, 830, do montażu sufitowego, z przesłoną PLX, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP20.
- Oprawa świetłkowa 2x36W, T8, 830, do montażu sufitowego, z rastrem PAR, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP20.
- Oprawa świetłkowa 2x36W, T8, 830, do montażu sufitowego, z kloszem, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP85.
- Oprawa świetłkowa 4x18W, T8, 830, do montażu sufitowego, z rastrem PAR, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP20.
- Oprawa świetłkowa 4x18W, T8, 830, do montażu sufitowego, z rastrem SLA, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP20.
- Oprawa świetłkowa 4x36W, T8, 830, do montażu sufitowego, z przesłoną PLX ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP85.
- Oprawa świetłkowa systemowa 1x36W, T8, 830, zwieszakowa, z rastrem PAR, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP20.
- Oprawa świetłkowa typu downlight 2x14W nastropowa z przesłoną miedzianą, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP44.
- Oprawa świetłkowa typu downlight 2x17W nastropowa z przesłoną miedzianą, ze steracznikiem elektronicznym EVG, min. IP44.
- Oprawa świetłkowa typu kinkielplaton 2x26W ze steracznikiem elektronicznym EVG, IP66
- Oprawa awaryjna typu LED, moc 4W, z autotestem, czas podtrzymania min. 1h, certyfikowana przez CNBOP
- Oprawa ewakuacyjna, z piklogramem, z autotestem, praca ciągła, min. 1 h, certyfikowana przez CNBOP
- łącznik krzyżowy IP20 / IP44
- łącznik grupowy IP20 / IP44
- łącznik schodowy IP20 / IP44
- łącznik jednobiegunowy IP20 / IP44
- wypust przewodu do wentylatorów ujętych w proj. sanitarnym

## RZUT PODDASZA



UWAGA:  
- łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi

## RZUT PARTERU

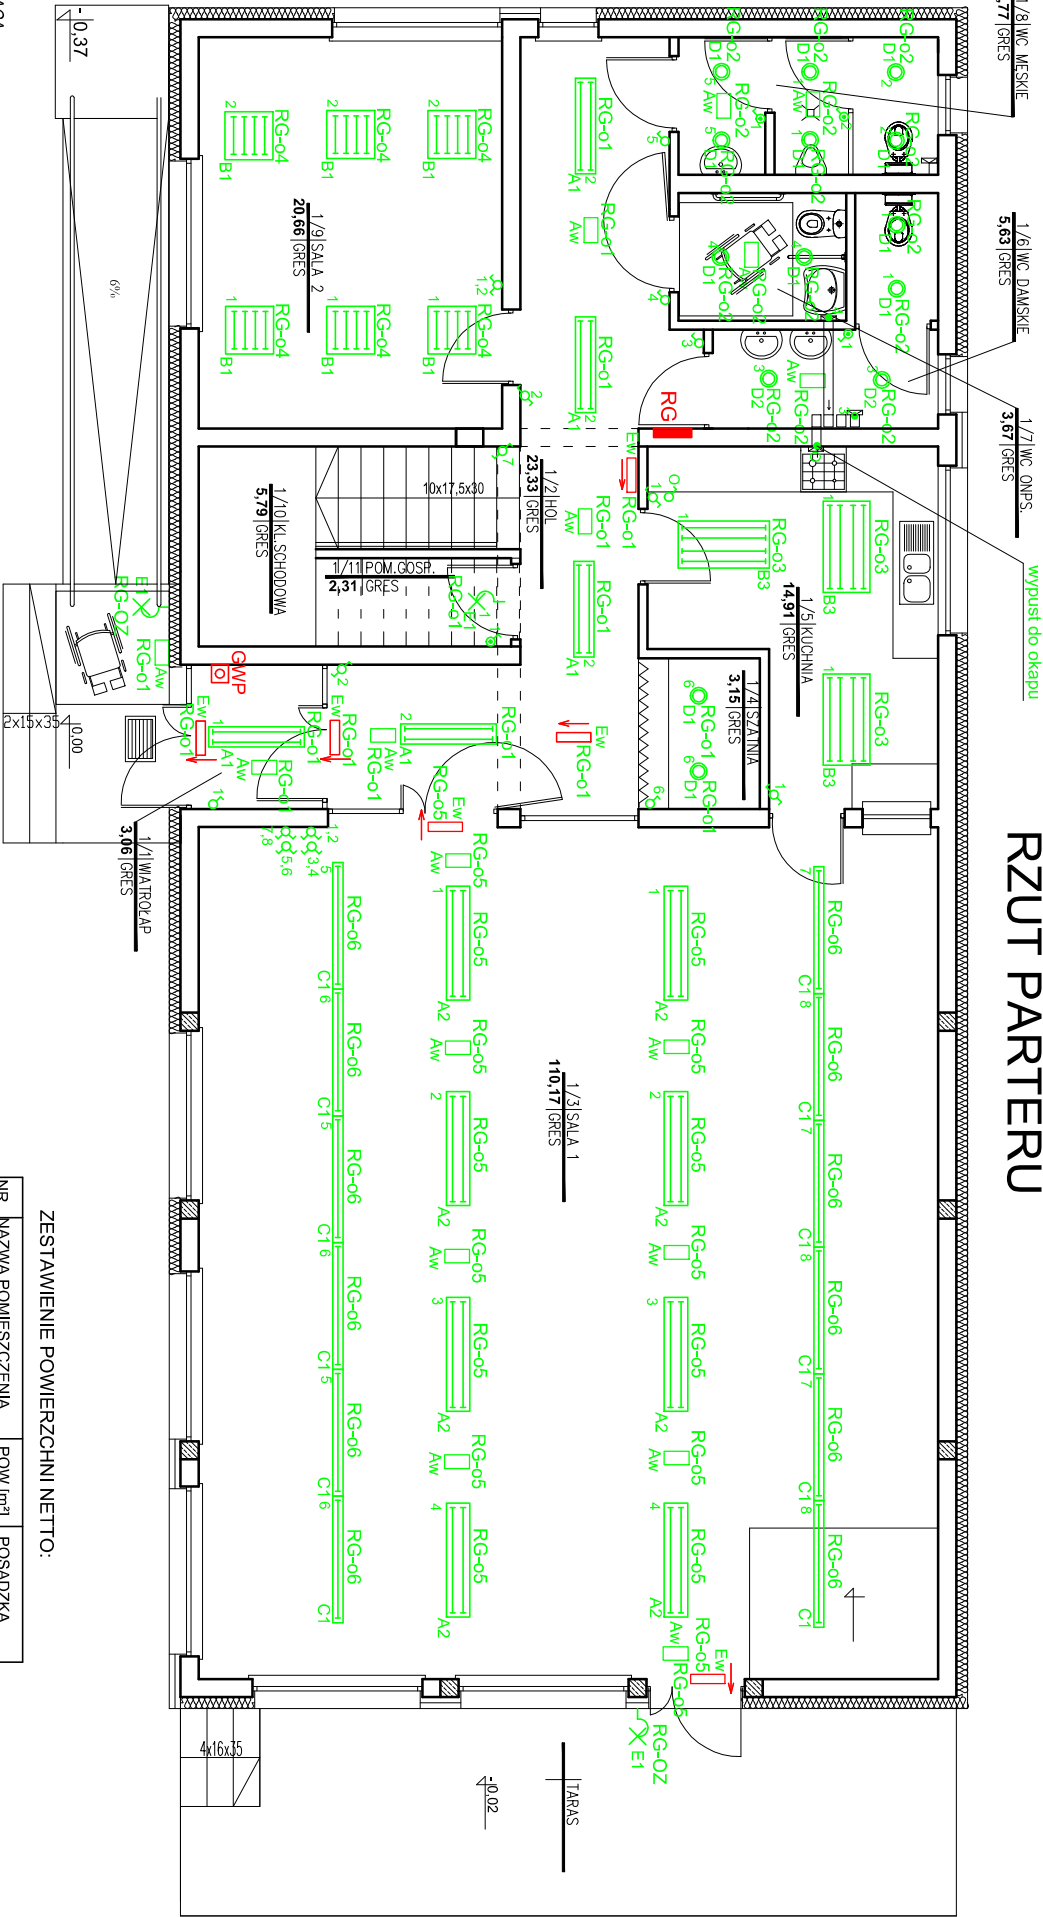

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m <sup>2</sup> ]	POSADZKA
1/1	WIATROŁAP	3,06	gres
1/2	HOL	23,33	gres
1/3	SALA 1	110,17	gres
1/4	SZATNIA	3,15	gres
1/5	KUCHNIA	14,91	gres
1/6	WC DAMSKIE	5,63	gres
1/7	WC MĘSKIE	3,67	gres
1/8	WC ONPS	5,77	gres
1/9	SALA 2	20,66	gres
1/10	KL.SCHODOWA	5,79	gres
1/11	POM.GOSPODARCZE	2,31	gres
RAZEM		198,45	

**RG**

rozdzielnica główna elektryczna  
podtynkowa z drzwiami pełnymi

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m <sup>2</sup> ]	POSADZKA
2/1	KL.SCHODOWA	5,49	gres
2/2	KORYTARZ	7,39	gres
2/3	POM. TECHNICZNE	4,77	gres
2/4	POM.GOSPODARCZE	10,67	gres
2/5	POM.GOSPODARCZE	33,97	gres
RAZEM		62,29	

nazwa i adres obiektu budowlanego:	<b>\$WIEŚLICA WIEJSKA</b> we wsi Barszczówka, gmina Turośń Kościelna,	nr rys.:	<b>E-1</b>
nazwa rysunku:	<b>RZUT PARTERU I PODDASZA</b>	data:	<b>15.03.2013</b>
autor projektu	mgr inż. ROBERT GRODZKI	skala:	<b>1:100</b>
specjalnośc:	mgr inż. TOMASZ SUROWIEC	podpis:	
inż.-deltar.	nr upr. PDL/0101/POOE/06	podpis:	
specjalność:	mgr inż. TOMASZ SUROWIEC	podpis:	
inż.-deltar.	nr upr. PDL/0074/POOE/07	podpis:	