


PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ w Toleczach gmina Turośń Kościelna  
po dz. nr geod. 220 (droga gminna)


skala 1:500 / 1:100

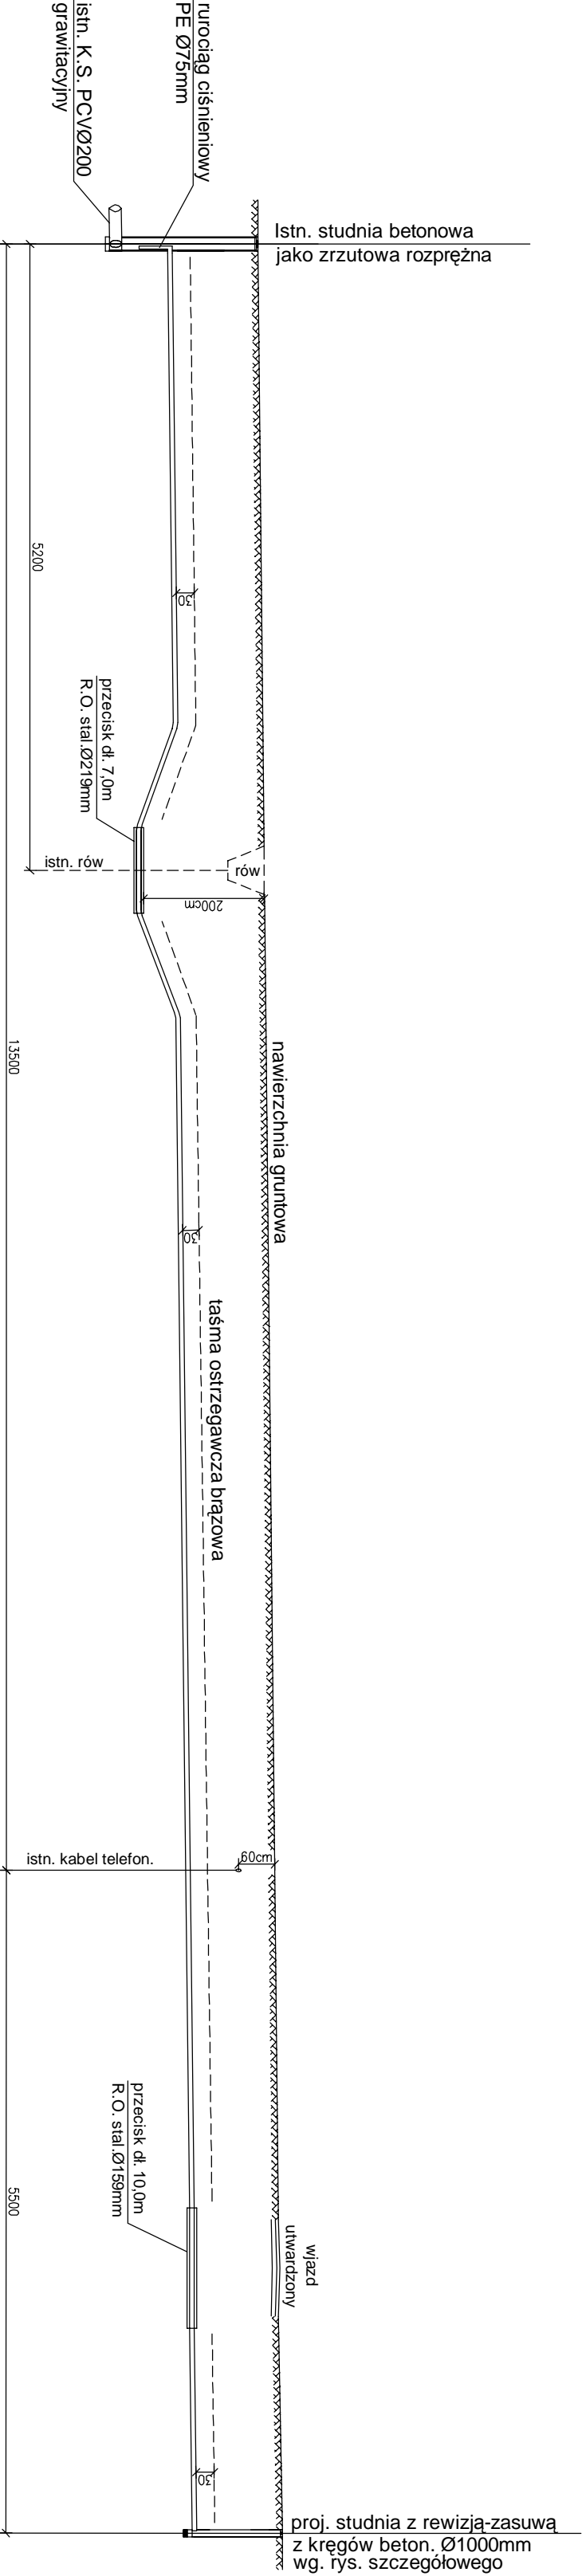

p.p 132.00m n.p.m		
RZĘDNE TERENU	140,09	140,50
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU	137,63 138,59	139,00
SPADKI, ŚREDNICE MATERIAŁ	PE Ø75 i=ok 0,2%	
DLUGOŚCI	00,00	-190,00-
ZAGŁĘBIENIE	2,46 1,50	1,50

NR STUDZIENKI  
lub punktu załamania

Si



WYKOPY BEZ WYMIANY GRUNTU  
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM  
LUB JAKO SZEROKPRZESTRZENNE  
O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SKARP  
ZASYPIANIE WYKOPÓW WARSTWAMI  
Z MECHANICZNYM ZAGĘSZCZENIEM  
NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ  
INFRASTRUKTURĄ WYKOPY RĘCZNE  
EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPÓW  
ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW

PODSYPKA POD RURY grub. 15cm piaskowa  
ODSYPKA 30cm ponad rurę gruntem płaskim  
30cm ponad rurą taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą  
z folii brązowej z wkładką z drutu miedzianego

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łądy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej po dz. nr geod. 220			
ADRES bud.: Tolecze gmina Turośń Kościelna po dz. nr geod. 220 (droga gminna obręb geod. Tolecze)			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA 1:500/1:100	
NAZWA RYSUNKU : profil podłużny sieci kanaliz. sanit. ciśn.		Nr rys. 2	DATA 12.08.2014.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłano upr. w specj. instal. w zakresie sieć. instal. nr PDL0137/POOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieć. i instal. sanit. nr BI / 312 / 89		PODPIS	