



PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z RUR PVC 110 - dług. 106,0m
w Niewodnicy Kościelnej gmina Turośń Kościelna w rejonie ul. Lawendowej
po dz. nr geodez. 475/1, 477/2, 476/9 i 625/1

skala 1:500 / 1:100

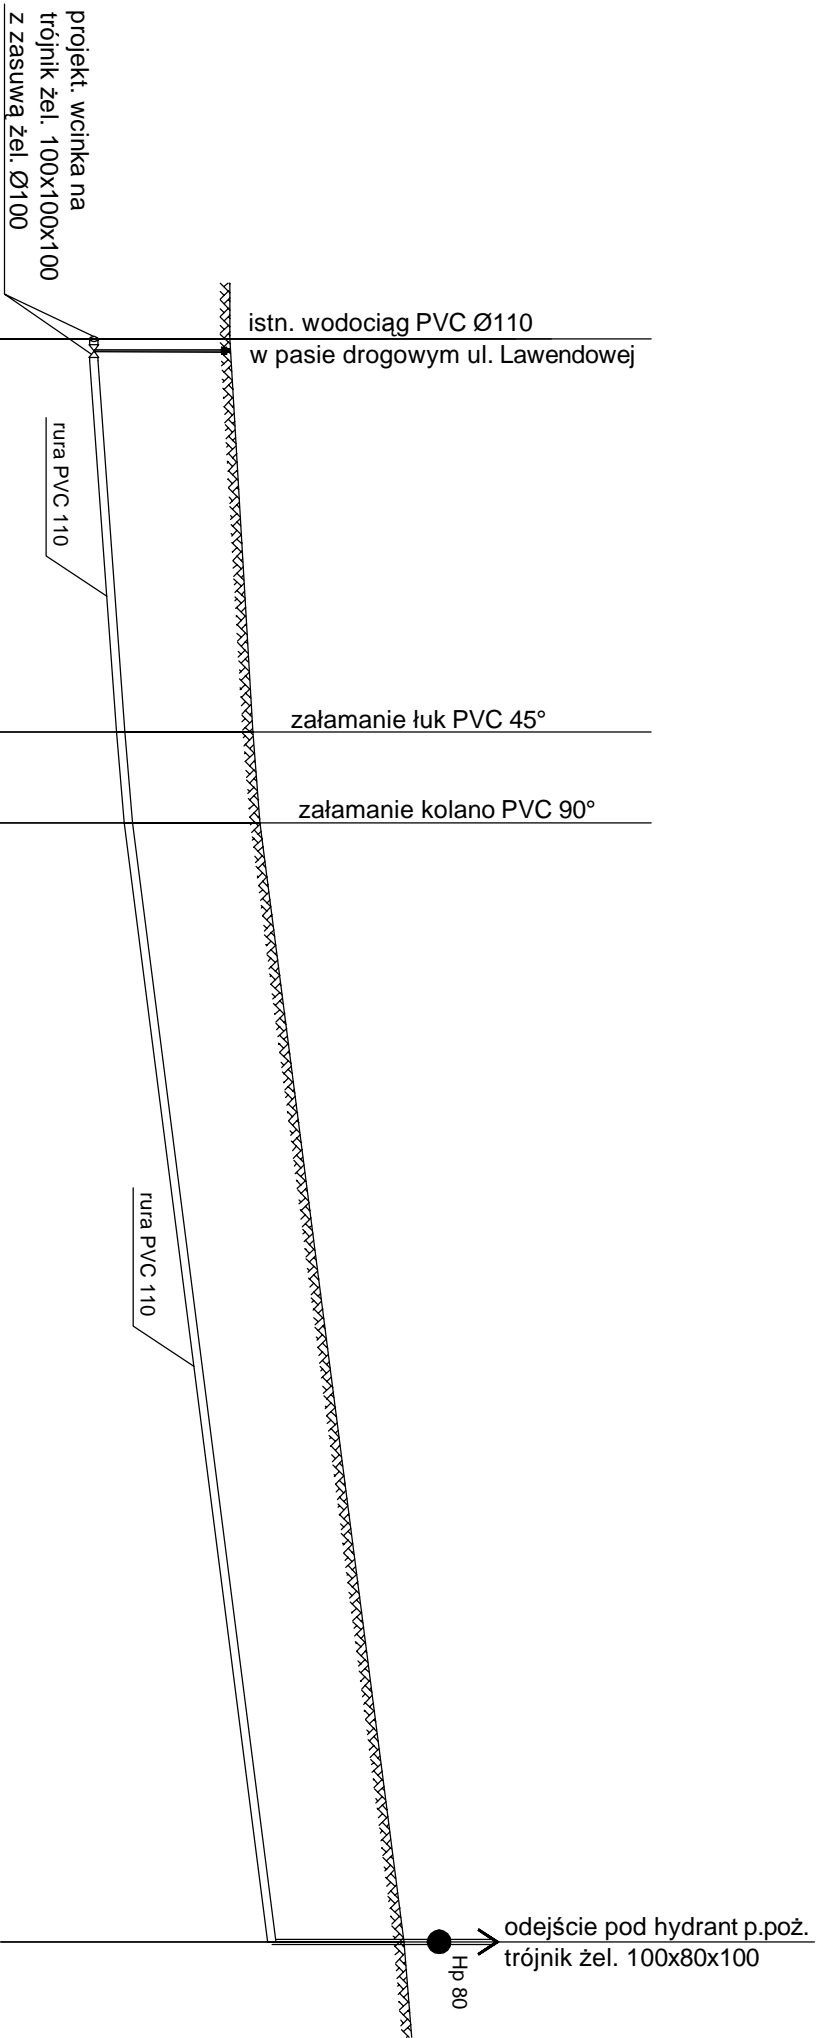

WYKOPY BEZ WYMIANY GRUNTU
W SZALUNKU ROPOROWYM PRZESUWNYM
LUB JAKO SZEROKPRZESTRZENNE
O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SKARP
ZASYPANIE WYKOPÓW WARSTWAMI
Z MECHANICZNYM ZAGĘSZCZENIEM
NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ WYKOPY RĘCZNE
EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPÓW
ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW

PODSYPKA POD RURY 15cm piaskowo-żwirowa (pospółka)
ODSYPKA 30cm ponad rurę piaskow-żwirowa (pospółka)
30cm ponad rurą taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą
z folii niebieskiej z wkładką z drutu miedzianego

p.p 128,00 m n.p.m			
RZĘDNE TERENU	137,70	138,00	138,10
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU	135,90	136,20	136,30
SPADKI, ŚREDNICE MATERIAŁ	PVC 110 ok. i=1,0%	PVC 110 i=2,5%	
DŁUGOŚCI	0,00	-26,00-	-6- 32,00
ZAGŁĘBIENIE	1,80	1,80	1,80

NR WĘZŁA

A

B

C

D

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10		
OBIEKT : rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Lawendowej w Niewodnicy Kościelnej gm. Turośń Kościelna		
ADRES bud.: obręb geodezyjny Niewodnica Kościelna rejon ul. Lawendowej po dz. nr geodez. 475/1, 477/2, 476/9 i 625/1		
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA 1:500 / 1:100
NAZWA RYSUNKU : profil podłużny sieci wodociągowej	Nr rys. 2	DATA 16.08.2013.
PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 12 / 88	PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89	PODPIS	